

Seria 4, Hotă complet integrabilă, 80 cm, sticlă transparentă, Matt black DBB85CC60



Accesorii optionale

DWZ1IB1B6 :
DWZ1IB1I6 :

- **Spațiu maxim de depozitare:** designul în formă de T oferă mult spațiu și o capacitate de încărcare de până la 20 kg.
- **Integrare perfectă:** aspect elegant, aproape invizibil.
- **Control cu butoane:** ajustare simplă și convenabilă a setărilor hotiei.
- **Sistem de filtrare dual:** filtrare eficientă și de lungă durată a aerului și a mirosurilor
- **Instalare ușoară și versatilă:** montaj facil de către o singură persoană, simplă și comodă, cu opțiuni multiple de configurare.

Date tehnice

Tip: Built-in/Built-under
Lungime cablu de alimentare: 130 cm
Dimensiuni nișă (IxLxA): 340mm x 760.0mm x 300mm mm
Înălțime produs: 60 mm
Distanță minimă deasupra plitei electrice: 430 mm
Distanță minimă deasupra plitei gaz: 650 mm
Greutate netă: 8.8 kg
Tip reglaj: Mecanic
Trepte de reglare a puterii: 3 trepte
Eficiența maximă ventilator - regim evacuare aer: 582 m³/h
Eficiența maximă ventilator - regim recirculare aer: 521 m³/h
Maximum Air flow: 582 m³/h
Număr lămpi de iluminare: 2
Nivel de zgomot: 65 dB(A) re 1pW
Diametru racord de evacuare a aerului: 150 mm
Material filtru de grăsimi: Oțel inoxidabil lavabil
Cod EAN: 4242005504619
Putere de conectare nominală: 200 W
Tensiune: 220-240 V
Frecvență: 50 Hz
Tip stecher: Schuko-/Gardy cu împământare
Tip de instalare: Încorporat



4 242005 504619

Seria 4, Hotă complet integrabilă, 80 cm, sticlă transparentă, Matt black DBB85CC60

DESIGN:

- Instalare în wall cupboard
- Instalare flush-fitted pentru ncastrare perfectă în dulap.
- Panou de sticlă: sticlă transparentă
- Spațiu de depozitare mărit: capacitate maximă de 10 kg pe fiecare parte a hotei
- Funcționare în regim de evacuare sau de recirculare a aerului

INFORMAȚII DE BAZĂ:

- Motor puternic și eficient
- 2 x LED 2.5W
- Temperatura de culoare: 3500 K
- Intensitate luminoasă: 290 lux
- 2 filtru de grăsime din metal

CONFORT:

- Panou de sticlă înclinat, poziție ajustabilă
- Protecție pentru dulap: protecție suplimentară laterală și posterioară împotriva vaporilor
- Acționare prin taste pentru trepte de putere și iluminare
- 3 trepte de putere

ÎNTREȚINERE UȘOARĂ:

- Suprafețe și materiale ușor de curățat
- Filtru de grăsime din metal care se poate spăla în mașina de spălat vase
- Suprafețe acoperite pentru amprente mai puțin.

Mod evacuare:

- Conform standardelor EN 61591 și EN/IEC 60704-2-13, aparatul dumneavoastră poate atinge următoarele valori în modul de evacuare: Viteza 1: capacitate de evacuare 349 m3/h; nivel de zgomot 54 dB(A) re1pW
- Viteza 2: capacitate de evacuare : 458 m3/h; nivel de zgomot 60 dB(A) re1pW
- Viteza 3: capacitate de evacuare 583 m3/h; nivel de zgomot 65 dB(A) re1pW
- Clasa de eficiență energetică: B pe o scară a clasei de eficiență energetică de la A++ la E
- Consum mediu de energie: 70.5 kWh/an
- Clasă de eficiență la ventilare: B
- Clasă de eficiență pentru iluminare: A*
- Clasă de eficiență a filtrului de grăsime: B

Mod recirculare:

- Pentru funcționarea în modul de recirculare este necesar kitul de recirculare Long-life Clean Air (accesoriu).
- Filtrul de mirosuri Long-life Clean Air absoarbe mirosurile intense, precum peștele și polenul. Durata de viață poate fi prelungită de până la 4 ori prin reîmprospătarea filtrului în cuptor.
- Conform standardelor EN 61591 și EN/IEC 60704-2-13, aparatul dumneavoastră poate atinge următoarele valori în modul de recirculare cu kitul de recirculare Long-life Clean Air (disponibil ca accesoriu opțional): Viteza 1: capacitate de extracție 333 m3/h; nivel de zgomot 61 dB(A) re1pW
- Speed 2: capacitate de extracție 441 m3/h; nivel de zgomot 68 dB(A) re1pW

- Speed 3: capacitate de extracție 521 m3/h; nivel de zgomot 72 dB(A) re1pW

DETALII TEHNICE / SUSTENABILITATE:


- Informații referitoare la consum:
- Putere motor: 200 W
- Conexiune electrică: 220 - 240 V
- Sustenabilitate:
- Made in Germany: aparat ce provine dintr-o fabrică cu producție neutră din punct de vedere al emisiilor de CO2
- Ambalaj prietenos cu mediul
- Filtru de mirosuri Long-life Clean Air disponibil, cu durată de viață extinsă de până la 4 ori.

DETALII INSTALARE:

- Confort la instalare pentru Integrated Design Hood: sistem de instalare ușoară
- Dimensiunile aparatului (Î x L x A): 340 x 798 x 298 mm
- Dimensiuni pentru încorporare (Î x L x A): min. 340 mm x 760 mm x min. 300 mm
- Distanțiere incluse pentru instalare în dulap de perete cu adâncimea maximă de 360 mm.
- Pentru instalare în dulapuri mai nalte, sunt disponibile extensii decorative ca accesorii opționale.
- Diametru burlan Ø 150 mm
- Lungime cablu de alimentare: 1.3 m


Seria 4, Hotă complet integrabilă, 80 cm, sticlă transparentă, Matt black DBB85CC60

Dimensiuni în mm
Vedere de deasupra

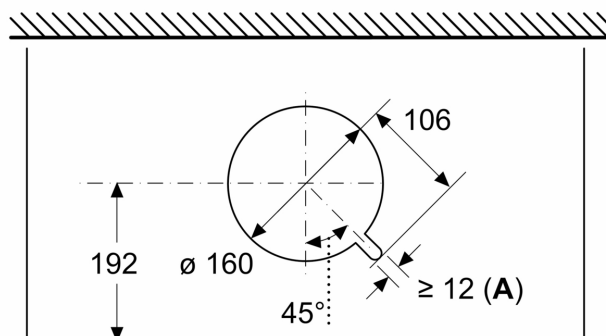

A: Bucșă cablu


Dimensiuni în mm
Exemplu de instalare cu raft pentru condimente

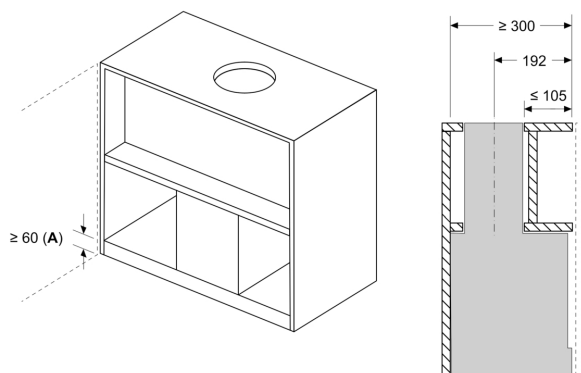

A: Zonă fără balamale

Exemplu de montaj în dulapuri cu traversă transversală în cazul în care instalarea cu un prelungitor pentru coș de fum (accesoriu special) nu este posibilă

Dimensiuni în mm

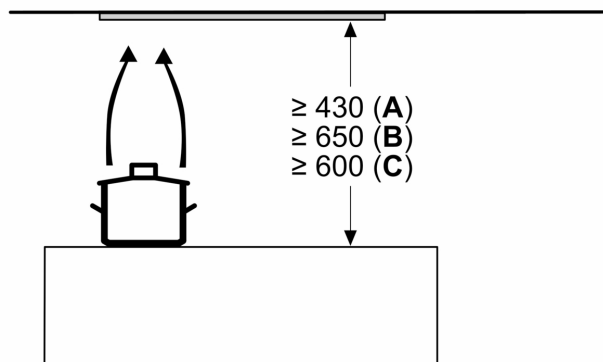


A: Sistem electric

B: Gaz - de la marginea superioară a suportului pentru vase

C: Electric - pentru Australia și Noua Zeelandă


Dimensiuni în mm
Cerințe de instalare în cazul în care este necesară înlocuirea




A: Zonă fără balamale

Cerințe de montaj pentru schimbarea soluțiilor de instalare existente prin hota decorativă integrată fără înlocuirea dulapului


Dimensiuni în mm
Vedere din față

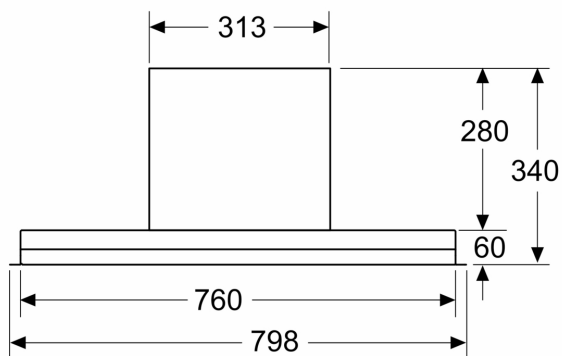

Dimensiuni în mm
Vedere din lateral

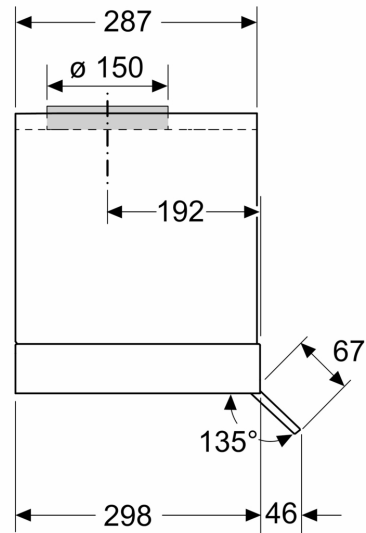


Dimensiuni în mm
Model de montaj

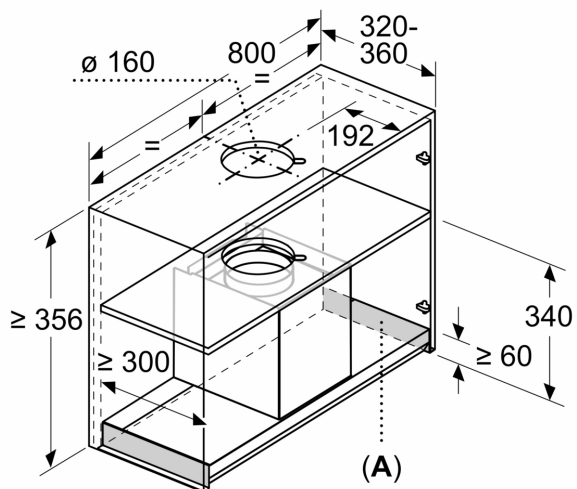

A: Zonă fără balamale

Dimensiuni în mm
Exemplu de instalare în decupajul din mobilier

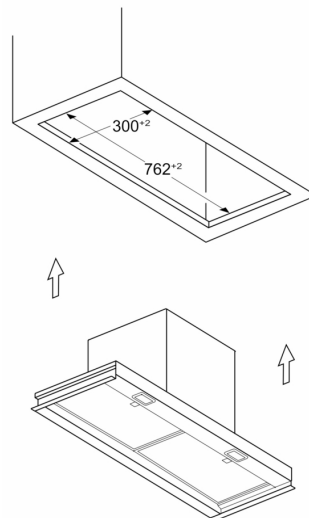

Dimensiuni în mm

