


**Seria 6, Plită cu inducție, 60 cm,
Negru,
PXE611FC1E**

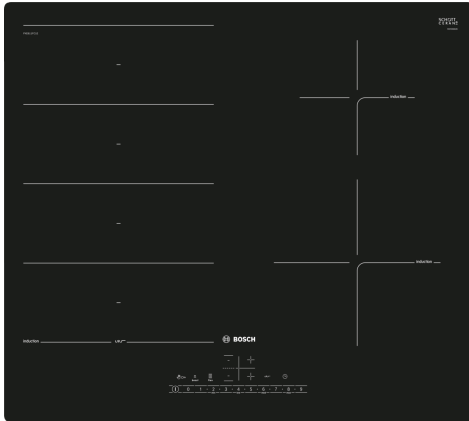

Accesorii optionale

HEZ390011 Induction roaster, HEZ390012 Steaming rack for Induction roaster, HEZ390090 Vas WOK pentru plite electrice, HEZ390210 System pan Ø 15cm, HEZ390512 Placa Teppan Yaki (suprafata mare), HEZ390522 Placa grill, HEZ9ES100 Espresso maker 4 cups, HEZ9FE280 :, HEZ9FF010 Vas pentru gatit pentru plita inductie, HEZ9FF030 Set vase pentru gatit 3 buc, HEZ9FF040 :, HEZ9SE040 Set 4 accesorii bucatarie, HEZ9SE060 6 pieces Set, HEZ9TY010 Teppan Yaki, HZ390011 :

Plita FlexInduction: posibilitatea de a plasa vase multiple sau de diametru mărit oriunde pe suprafața zonei de gătit flexibile.

- **DirectSelect** - selectare directă și simplă a zonei de gătit dorite, a puterii și a funcțiilor suplimentare.
- **FlexInduction**: mai multă flexibilitate pe plită, pentru oale și tigăi de dimensiuni mari.
- **PerfectFry**: nu trebuie să-ți mai faci griji că se ardefriptura.
- **PowerBoost**: cu până la 50% mai multă putere, pentru o încălzire mai rapidă pe plita cu inducție.
- **Funcția ReStart** - dacă un preparat dă în clocot pe suprafața plitei, aceasta se oprește automat și salvează ultima setare selectată.

Date tehnice

Nume produs / Familie: plită vitroceramică
 Tip constructiv: Încorporabil (built in)
 Tip de alimentare: Electric
 Număr zone de gătit ce pot fi utilizate simultan:4
 Dimensiuni nisa (IxLxA):51 x 560-560 x 490-500 mm
 Lățime:592 mm
 Dimensiuni aparat:51 x 592 x 522 mm
 Dimensiuni aparat ambalat: 126 x 753 x 603 mm
 Greutate netă: 12.1 kg
 Greutate brută:14.3 kg
 Indicator de caldura reziduala: Separat
 Pozitionare comenzi:Partea frontala a plitei
 Material principal al suprafetei:Vitroceramică
 Culoare suprafata: Negru
 Lungime cablu de alimentare: 110.0 cm
 Cod EAN: 4242002870946
 Tensiune:220-240 V
 Frecventa: 50; 60 Hz



Seria 6, Plită cu inducție, 60 cm, Negru, PXE611FC1E

Plita FlexInduction: posibilitatea de a plasa vase multiple sau de diametru mărit oriunde pe suprafața zonei de gătit flexibile.

Design

- 60 cm, suprafață pentru 4 vase de gătit
- Design fără ramă

Zone de gătit

- FlexInduction: folosește vase de orice dimensiune sau formă, n zona de gătit de 40 cm lungime.
- Zonă de gătit stânga față: 240 mm, 200 mm, 2.2 kW (putere maximă 3.7 kW)
- Zonă de gătit stânga spate: 240 mm, 200 mm, 2.2 kW (putere maximă 3.7 kW)
- Zonă de gătit dreapta spate: 145 mm , 1.4 kW (putere maximă 2.2 kW)
- Zonă de gătit dreapta față: 210 mm, 2.2 kW (putere maximă 3.7 kW)

Confort

- Panou touch control DirectSelect: selectare directă a zonei de gătit dorite și a puterii, din bara de meniu.
- 17 trepte de putere: ajustare exactă a temperaturii cu ajutorul celor 17 trepte de putere (9 trepte principale și 8 trepte intermediare).
- Timer cu deconectare pentru fiecare zonă de gătit: dezactivează zona de gătit utilizată, după expirarea perioadei de timp setate (exemplu: pentru fierberea ouălor).
- Timer - semnal sonor: un semnal sonor la finalul perioadei de timp setate (exemplu pentru paste).

Eficiență & economie de timp

- Funcție PowerBoost pentru toate zonele de gătit: apa fierbe mai repede, datorită puterii mai mari cu până la 50% față de treapta maximă.
- Funcție QuickStart: la pornire, plita detectează și activează automat toate zonele de gătit cu vase (așezate anterior activării aparatului).
- Funcție ReStart: n cazul opririi accidentale, toate setările anterioare sunt recuperate, dacă plita este reconectată n următoarele 4 secunde.

Asistent pentru gătire

- PerfectFry cu 4 trepte de temperatură: previne ncălzirea excesivă a uleiului, cu ajutorul senzorului integrat care ajustează temperatura automat.

Siguranță


- Indicator de căldură reziduală în 2 trepte: indică ce zonă de gătit este fierbinte sau caldă.
- Funcție PowerManagement: dacă este necesar, limitează puterea maximă (n funcție de limitările de siguranță ale instalației electrice).
- Sistem de protecție împotriva accesului copiilor: previne activarea accidentală a plitei.
- Funcții de protecție plită: Blocare taste: poți curăța lichidul scurs pe plită, fără a modifica din greșeală setările inițiale (blochează toate tastele pentru 30 de secunde).

- Întrerupător principal (de alimentare cu energie electrică): deconectează toate zonele de gătit prin atingerea unui singur buton.
- Deconectare automată de siguranță: din motive de siguranță, ncălzirea se oprește automat după un timp presetat de neutilizare a plitei (timpul poate fi personalizat).
- Opțiune pentru afișare consum de energie la terminarea procesului de gătire: arată consumul de energie pentru ultimul proces de gătire.

Instalare


- Dimensiuni produs (lxLxA): 51 x 592 x 522 mm
- Dimensiuni nișă (xLxA): 51 x 560 x (490 - 500) mm
- Grosime minimă blat de lucru: 16 mm
- Putere conectată: 7400 W
- Cablu de alimentare: 110 cm, Cablu inclus

**Seria 6, Plită cu inducție, 60 cm,
Negru,
PXE611FC1E**

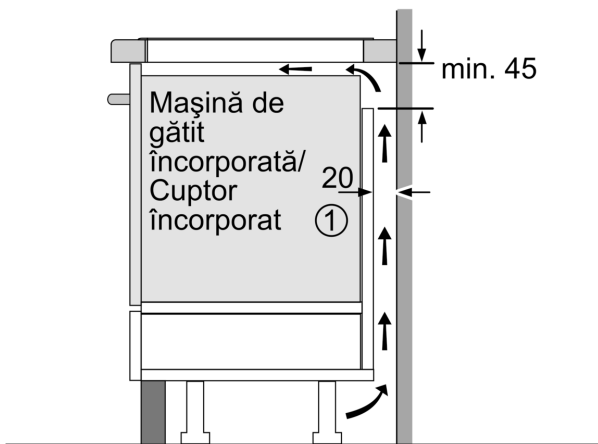


①
Este necesară asigurarea
spațiului de ventilare

Dimensiuni în mm

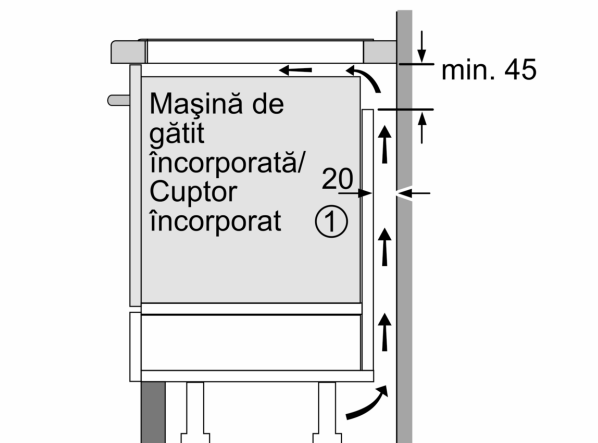

①
Este necesară asigurarea
spațiului de ventilare


Dimensiuni în mm

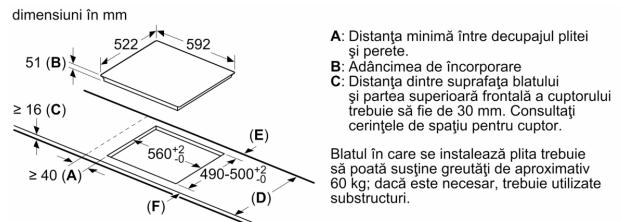


A: Distanța minimă între decupajul plitei și perete.
B: Adâncimea de încorporare
C: Distanța dintre suprafața blatului și partea superioară frontală a cuptorului trebuie să fie de 30 mm. Consultați cerințele de spațiu pentru cuptor.

Blatul în care se instalează plita trebuie să poată susține greutatea de aproximativ 60 kg; dacă este necesar, trebuie utilizate substructuri.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

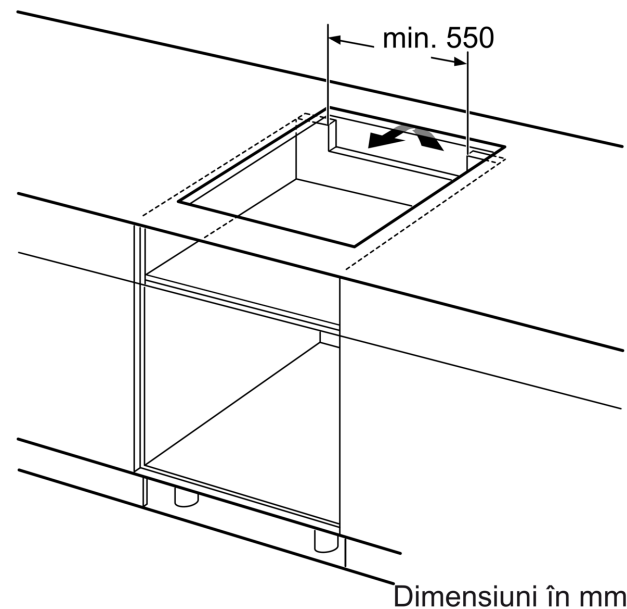

Dimensiuni în mm

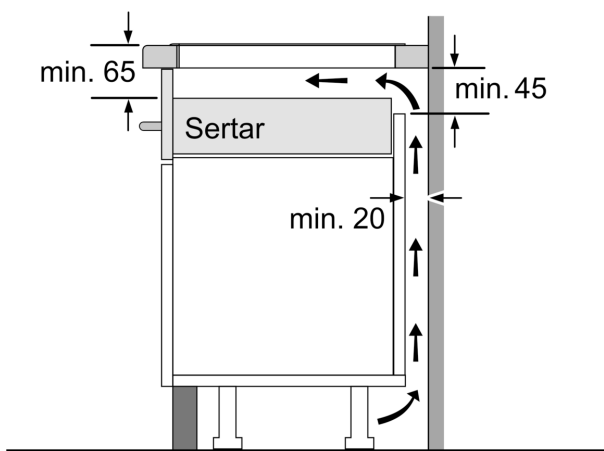

Dimensiuni în mm