

**Serie | 8, Cuptor multifuncțional,
încorporabil, 60 x 60 cm, Inox
HBG676ES6**



A+



Accesorii incluse

- 1 x tavă de copt emailată
- 1 x grătar combi
- 1 x tavă universală

Accesorii optionale

HEZ532010 : Tava universală cu acoperire ceramică

**Cuptor încorporabil cu funcții PerfectBake
și PerfectRoast: pentru obținerea unor
rezultate de coacere și rumenire perfecte,
în mod automat.**

- Autocurățare pirolitică - curățare cu efort zero datorită curățării automate
- PerfectBake - modalitatea ușoară de a perfecționa rezultatele de coacere
- PerfectRoast - măsurarea precisă a temperaturii de bază pentru o rumenire perfectă
- Home Connect - aparate de uz casnic cu conectivitate inteligentă pentru o viață mai ușoară zi de zi
- Ușă cu sistem SoftOpen și SoftClose - ușa se deschide și se închide foarte ușor și silențios

Date tehnice

Culoare / material panou frontal :	Inox
Forma constructivă :	încorporat
Sistem de autocurățare :	Autocurățare pirolitică+sistem hidrolitic
Dimensiuni nisa (lxLxA) (mm) :	585-595 x 560-568 x 550
Dimensiuni aparat (mm) :	595 x 594 x 548
Dimensiuni aparat ambalat (mm) :	670 x 680 x 670
Material panou de control :	Inox
Material usa :	Sticlă
Greutate netă (kg) :	38,744
Volum net cuptor (l) :	71
Tipuri de încălzire :	Convecție aer Eco, Decongelare, gătire la temperatură scăzută, Grill cu convecție aer, Grill cu suprafață mare, Grill cu suprafață mică, Încălzire inferioară, Încălzire superioară/infer., Menținere caldă, Preîncălzire, Treaptă pentru pizza
Controlul temperaturii :	electronic
Numar de lampi interioare :	1
Certificate de autorizare :	CE, VDE
Lungime cablu de alimentare (cm) :	120
Cod EAN :	4242002911335
Number of cavities (2010/30/EC) :	1
Clasă de eficiență energetică (2010/30/EC) :	A+
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) :	0,87
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) :	0,69
Energy efficiency index (2010/30/EC) :	81,2
Putere instalată (W) :	3600
Amperaj (A) :	16
Tensiune (V) :	220-240
Frecvență (Hz) :	50; 60
Tip stecher :	Schuko-/Gardy cu împământare



4 242002 911335

**Serie | 8, Cuptor multifuncțional,
încorporabil, 60 x 60 cm, Inox
HBG676ES6**

**Cuptor încorporabil cu funcții PerfectBake
și PerfectRoast: pentru obținerea unor
rezultate de coacere și rumenire perfecte, în
mod automat.**

TIP CUPTOR / MODURI DE ÎNCĂLZIRE:

- Cuptor multifuncțional cu opțiune de aburi (FullSteam), 13 funcții de încălzire: Convecție aer 4D, Decongelare, Grill - suprafață mare, Convecție aer - Eco, Grill - suprafață mică, Încălzire superioară / inferioară, Încălzire superioară / inferioară - Eco, Pizza, Preparare delicată, Încălzire inferioară, Grill cu convecție aer, Preîncălzire / Încălzire veselă, Menținere caldă a preparatelor
- Temperatură reglabilă: 30 °C - 300 °C
- Încălzire rapidă automată

DESIGN:

- Inel rotativ pentru control intuitiv
- Mâner din inox tip bară
- Volum interior: 71 l

SISTEM DE ACCES CUPTOR:

- 5 niveluri de coacere
- Suporturi telescopice disponibile ca accesoriu opțional, curățare pirolitică
- Interior emailat GranitEmail

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE:

- Sistem de autocurățare cu piroliză
- Cleaning Assistance: sistem de curățare ecologic ce înmoaie reziduurile, pentru o curățare simplă și rapidă a cuptorului.
- Ușa interioară complet din sticlă

CONFORT:

- Home Connect ready cu WLAN
- Display TFT color de mari dimensiuni (3x2,5") cu afișaj grafic și text și taste TouchControl
- Afișaj digital cu programator electronic pentru pornire și oprire automate
- DishAssist - recomandări de gătire și programe automate
- PerfectBake - senzor de coacere
PerfectRoast - sondă de temperatură multipunct pentru rumenire perfectă
- Recomandarea temperaturii pentru gătire
Control preîncălzire
Afișarea temperaturii curente
Program Sabat
Sonda termometru pentru carne
- Ușă cu sistem SoftClose
Ușă cuptor cu SoftOpen și SoftClose
Ușă cu deschidere rabatabilă
- Iluminare interioară cu halogen, Întrerupător pentru iluminare cuptor
- Ventilator de răcire integrat

PROTECȚIE ȘI SIGURANȚĂ:

- CoolDoor - temperatura maximă a geamului: 30 °C (măsurată pentru Încălzire superioară/inferioară la 180°C , după 1 oră funcționare, la nivel central al geamului)
- Temperatura scăzută a ușii în timpul curățării pirolitice
- Blocarea electronică a ușii,
Sistem de protecție împotriva accesului copiilor
Deconectare automată pentru siguranță,
Indicator de căldură reziduală
Tasta Start/Stop
Comutator contact ușă

ACCESORII:


- Accesorii incluse: tavă de copt emailată, grătar combi, 1 x tavă universală

DETALII TEHNICE


DETALII TEHNICE / DIMENSIUNI:

- Dimensiuni (ÎxLxA): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Dimensiuni nișă (ÎxLxA): 560 mm - 568 mm x 585 mm - 595 mm x 550 mm
- Putere maximă consumată: 3.6 kW
- Valoarea tensiunii nominale: 220 - 240 V
- Lungime cablu de alimentare: 120 cm
- Eficiență energetică (cf. EU Nr. 65/2014): A+ pe o scară a clasei de eficiență energetică de la A+++ la D
Consum de energie per ciclu - mod convecție naturală: 0.87 kWh
Consum de energie per ciclu - mod convecție forțată: 0.69 kWh
Număr compartimente coacere: 1
Sursă de încălzire: electrică
Volum interior: 71 l
- „Va rugăm sa consultați dimensiunile specificate în schița de instalare”
- Vă recomandăm alegerea unor produse complementare din SER8, pentru a asigura o combinație optimă de design a electrocasnicelor încorporabile.

Serie | 8, Cuptor multifuncțional, încorporabil, 60 x 60 cm, Inox HBG676ES6

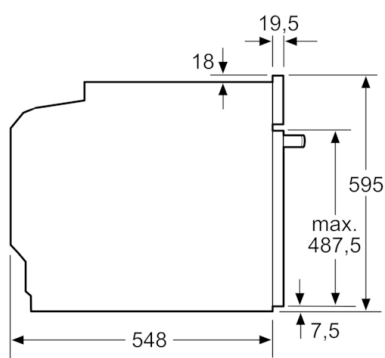


Dimensiuni în mm

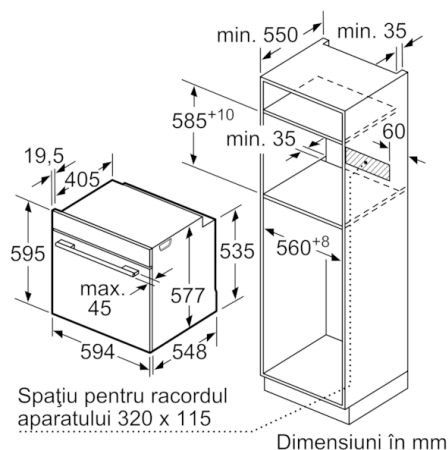

Dimensiuni în mm

Dacă aparatul este încorporat sub o plită, trebuie respectată următoarea grosime a blatului de lucru (dacă este cazul, inclusiv substructura).

Tip de plită	grosime min. a blatului de lucru	
	așezată	coplanară
Plită cu inducție	37 mm	38 mm
Plită cu inducție pe toată suprafața	47 mm	48 mm
Plită pe gaz	30 mm	38 mm
Plită electrică	27 mm	30 mm

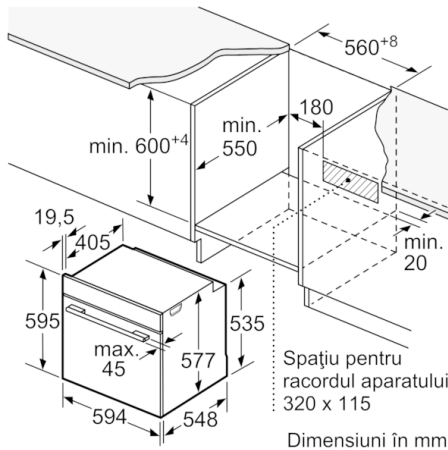

Dimensiuni în mm