

Serie | 8, Cuptor compact cu funcție de abur, încorporabil, 60 x 45 cm, Inox CSG656BS2

A+



Accesorii incluse

1 x grătar, 1 x tavă universală, 1 x Tavă pentru aburi, perforată, dimen. S, 1 x Tavă pentru aburi, perforată, dimen. XL, 1 x Tavă pentru aburi, neperforată, dimen. S

Accesorii optionale

HEZ532010 : Tava universală cu acoperire ceramică

Cuptor compact multifuncțional cu aburi și convecție cu aer fierbinte: combină gătirea delicată cu puterea aerului fierbinte.

- Funcție FullSteam - pentru prepararea alimentelor la abur într-un mod delicat și sănătos
- Preparare cu ajutorul funcției AddedSteam - adăugând aburi, alimentele devin crocante la exterior și suculente în interior
- EcoClean Direct - nu este necesară aproape nici o curățare datorită acoperirii speciale a pereților laterali, a celui superior, precum și a celui posterior, care absorb în mod automat murdăria prin programul de regenerare
- 4D Hotair - distribuție uniformă a căldurii pentru rezultate perfecte
- Display TFT - ușor de utilizat datorită inelului rotativ și al afișajului cu text și imagini

Date tehnice

Culoare / material panou frontal :	Inox
Forma constructiva :	incorporat
Deschidere usa :	rabatabila
Dimensiuni nisa (lxLxA) (mm) :	450-455 x 560-568 x 550
Dimensiuni aparat (mm) :	455 x 594 x 548
Dimensiuni aparat ambalat (mm) :	520 x 650 x 710
Material panou de control :	Inox
Material usa :	Sticlă
Greutate netă (kg) :	34,437
Certificate de autorizare :	CE, VDE
Lungime cablu de alimentare (cm) :	150
Cod EAN :	4242005126156
Amperaj (A) :	16
Tensiune (V) :	220-240
Frecventa (Hz) :	50; 60
Tip stecher :	Schuko-/Gardy cu împământare
Certificate de autorizare :	CE, VDE
Number of cavities (2010/30/EC) :	1
Usable volume (of cavity) - NEW (2010/30/EC) :	47
Clasă de eficiență energetică (2010/30/EC) :	A+
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) :	0,73
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) :	0,61
Energy efficiency index (2010/30/EC) :	81,3



Serie | 8, Cuptor compact cu funcție de abur, încorporabil, 60 x 45 cm, Inox CSG656BS2

Cuptor compact multifuncțional cu aburi și convecție cu aer fierbinte: combină gătirea delicată cu puterea aerului fierbinte.

TIP CUPTOR / MODURI DE ÎNCĂLZIRE:

- Cuptor multifuncțional cu 12 funcții: Convecție aer 4D, Convecție aer - Eco, Încălzire superioară / inferioară, Încălzire superioară / inferioară - Eco, Grill cu convecție aer, Grill - suprafață mare, Grill - suprafață mică, Pizza, Încălzire inferioară, Preparare delicată, Preîncălzire / Încălzire veselă, Menținere caldă a preparatelor, funcții suplimentare aburi: Aburi, Regenerare / Reîncălzire, Fermentare (ex: iaurt), Decongelare
- Funcții suplimentare: Program pentru decalcifiere
Controlul automat al punctului de fierbere
Funcție de uscare
- Setare electronică a temperaturii în intervalul 30 °C - 250 °C
- Încălzire rapidă automată

DESIGN:

- Inel rotativ pentru control intuitiv
- Mâner din inox tip bară
- Volum interior: 47 l

SISTEM DE ACCES CUPTOR:

- 3 niveluri de coacere

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE:

- Sistem de autocurățare EcoClean Direct: perete superior, perete posterior, pereți laterali
- Program EcoClean de curățare/regenerare
- Cleaning Assistance: sistem de curățare ecologic ce înmoaie reziduurile, pentru o curățare simplă și rapidă a cuptorului.
- Ușa interioară complet din sticlă

CONFORT:

- Display TFT color de mari dimensiuni (3x2,5") cu afișaj grafic și text și taste TouchControl
- Afișaj digital cu programator electronic pentru pornire și oprire automate
- DishAssist - recomandări de gătire și programe automate
- Recomandarea temperaturii pentru gătire
Control preîncălzire
Afișarea temperaturii curente
Program Sabat
- Ușă cu sistem SoftClose
Ușă cuptor cu SoftOpen și SoftClose
Ușă cu deschidere rabatabilă
- Generator de aburi în exteriorul cavității cuptorului - mai mult spațiu interior
- Rezervor de apă - 1 l
- Indicator rezervor de apă gol
- Iluminare interioară cu LED, Întrerupător pentru iluminare cuptor
- Ventilator de răcire integrat

PROTECȚIE ȘI SIGURANȚĂ:

- CoolDoor - temperatura maximă a geamului: 40° C (în partea centrală a geamului, funcție încălzire superioară/inferioară la 180° C, durata 1 h)
- Sistem de protecție împotriva accesului copiilor
Deconectare automată pentru siguranță,
Indicator de căldură reziduală
Tasta Start/Stop
Comutator contact ușă

ACCESORII:


- Accesorii incluse: 1 x Tavă pentru aburi, perforată, dimensiune S, 1 x Tavă pentru aburi, perforată, dimensiune XL, 1 x Tavă pentru aburi, neperforată, dimensiune S, 1 x grătar, 1 x tavă universală

DETALII TEHNICE / DIMENSIUNI:

- Dimensiuni (ÎxLxA): 455 mm x 594 mm x 548 mm
- Dimensiuni nișă (ÎxLxA): 560 mm - 568 mm x 450 mm - 455 mm x 550 mm
- Putere maximă consumată: 3.3 kW
- Valoarea tensiunii nominale: 220 - 240 V
- Lungime cablu de alimentare: Lungime cablu de conectare: 150 cm
- Eficiență energetică (cf. EU Nr. 65/2014): A+ pe o scară a clasei de eficiență energetică de la A+++ la D
Consum de energie per ciclu - mod convecție naturală: 0.73 kWh
Consum de energie per ciclu - mod convecție forțată: 0.61 kWh
Număr compartimente coacere: 1
Sursă de încălzire: electrică
Volum interior: 47 l
- „Va rugăm să consultați dimensiunile specificate în schița de instalare”

Serie | 8, Cuptor compact cu funcție de abur, încorporabil, 60 x 45 cm, Inox CSG656BS2

Montaj cu o plită.

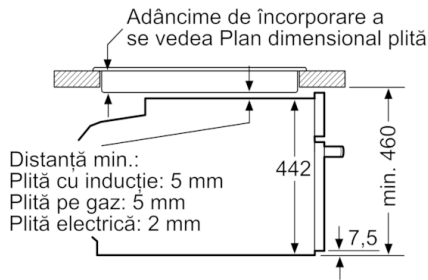

Dimensiuni în mm

Dacă aparatul compact este încorporat sub o plită, trebuie respectată următoarea grosime a blatului de lucru (dacă este cazul, inclusiv substructura).

Tip de plită	grosime min. a blatului de lucru	
	așezată	coplanară
Plită cu inducție	42 mm	43 mm
Plită cu inducție pe toată suprafața	52 mm	53 mm
Plită pe gaz	32 mm	43 mm
Plită electrică	32 mm	35 mm

