










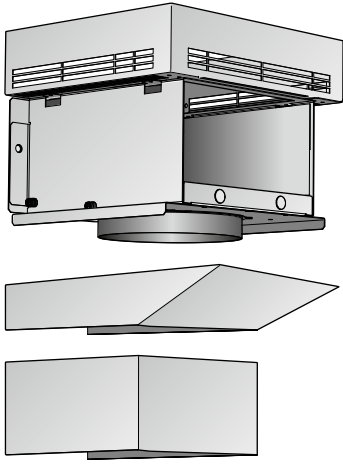







9001247546 961102

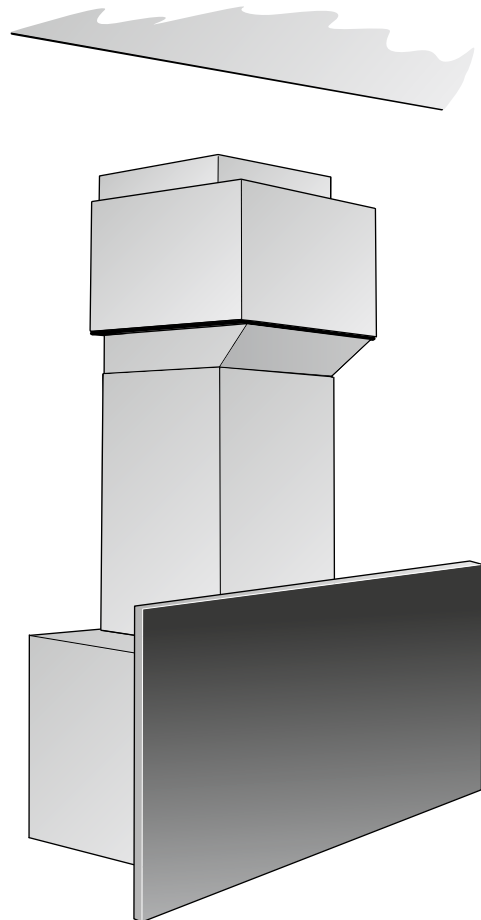

ro Instrucțiuni de montaj

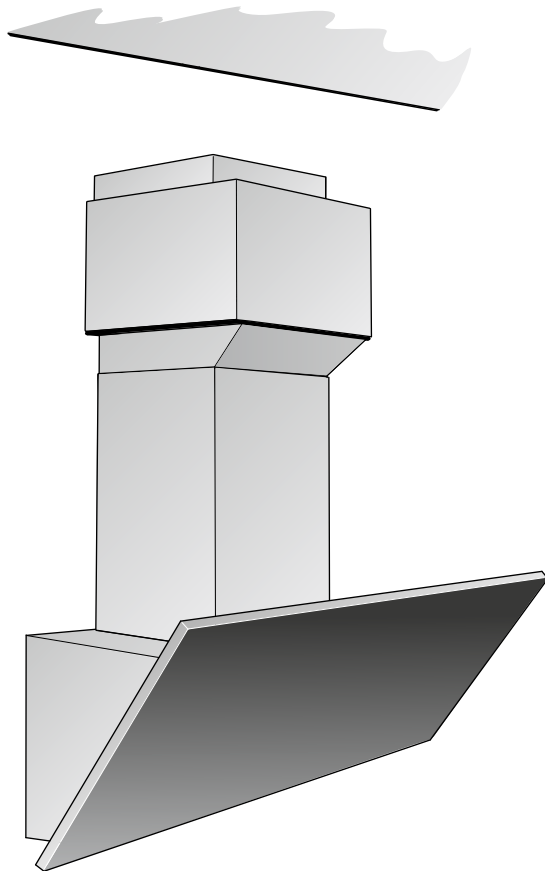

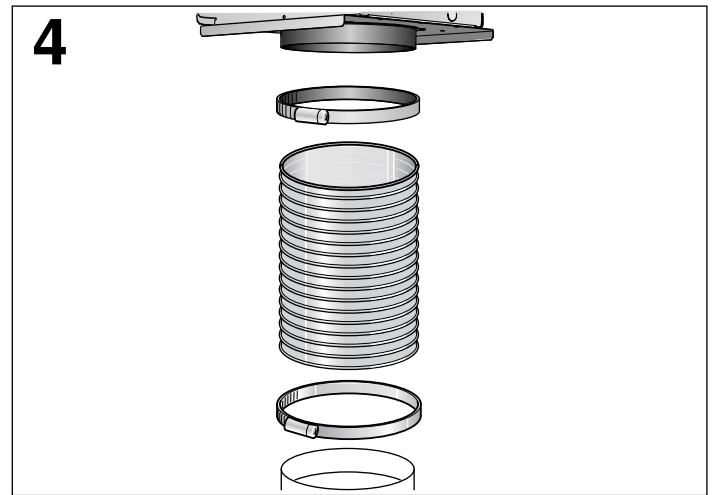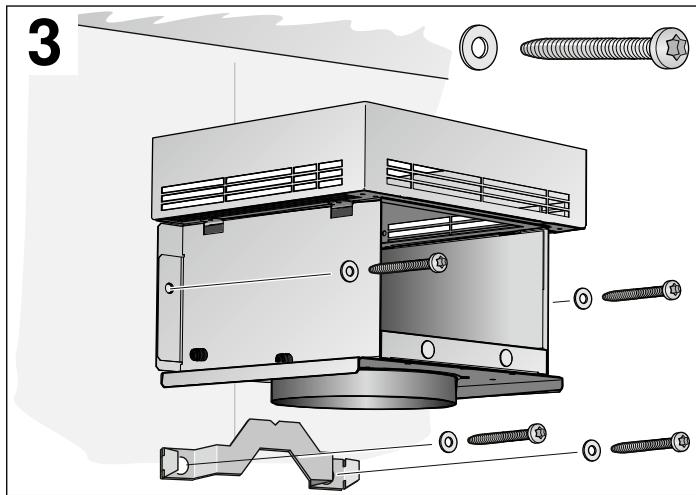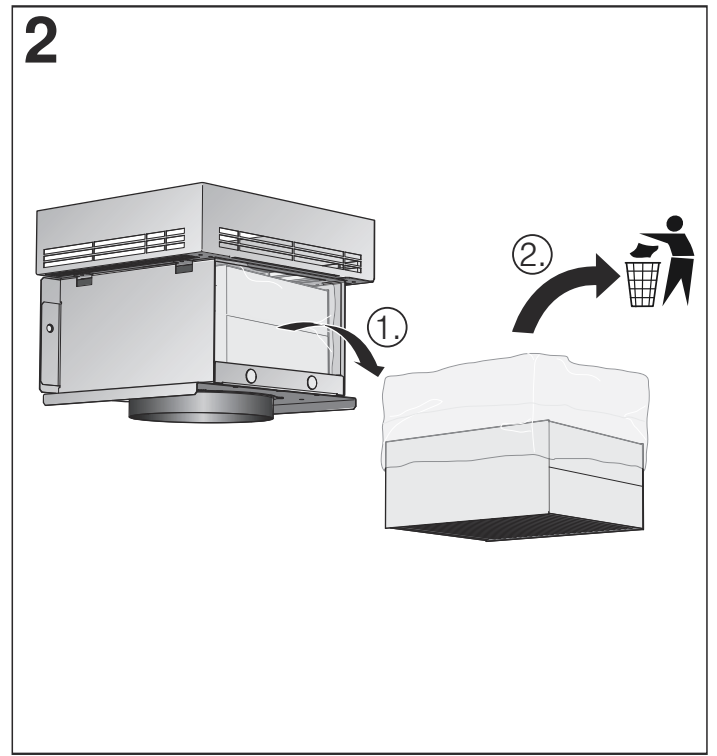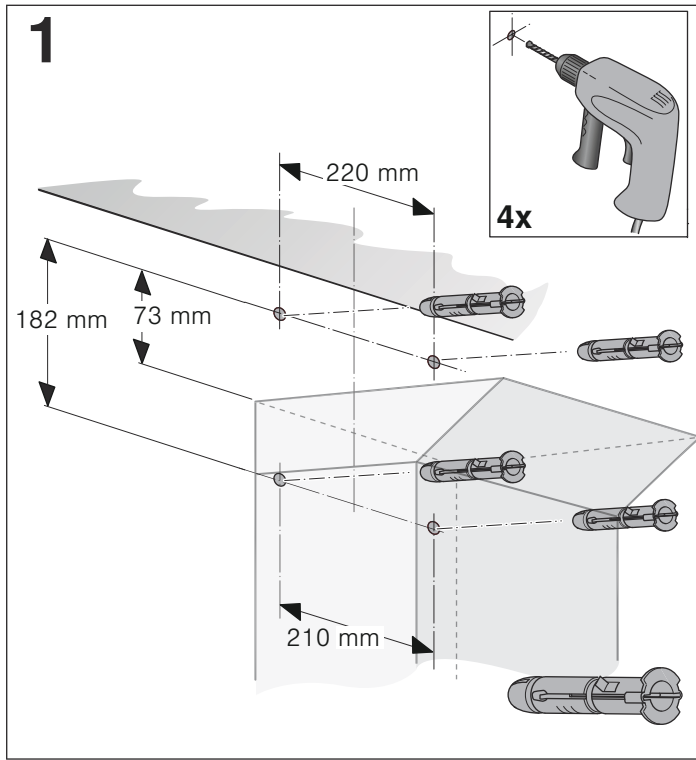

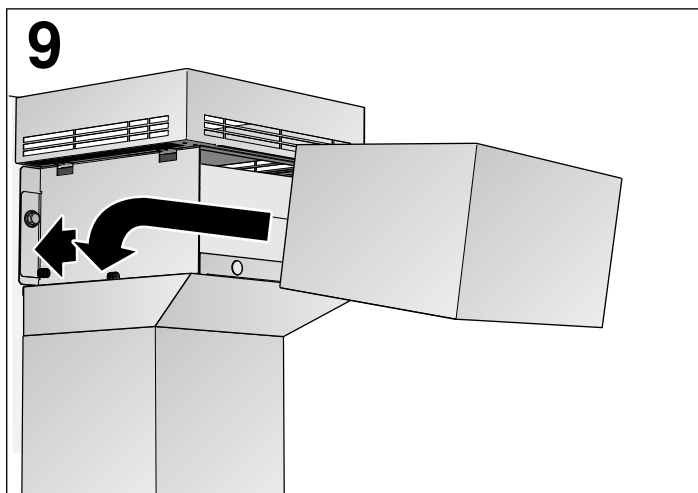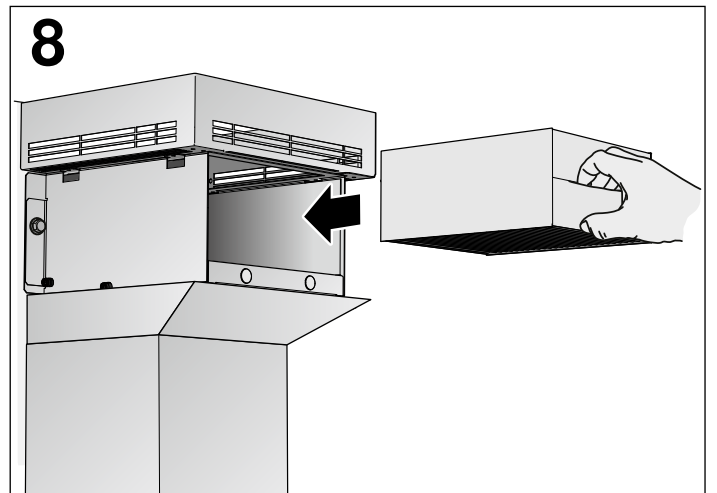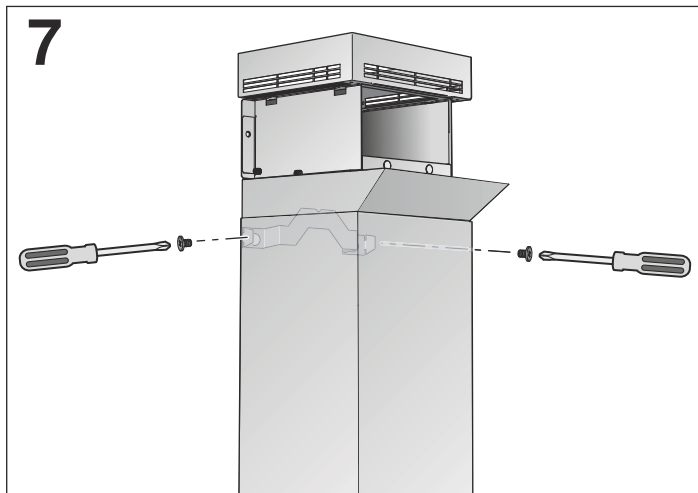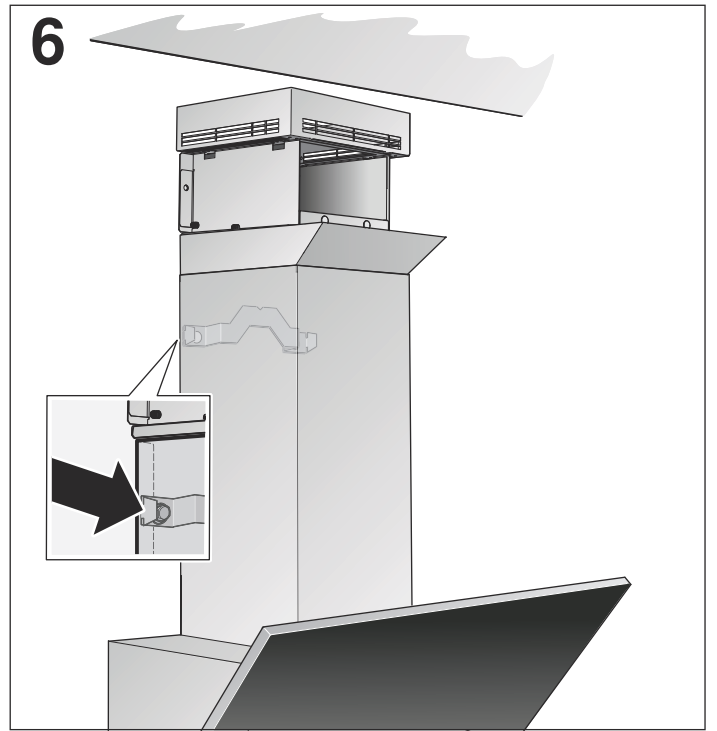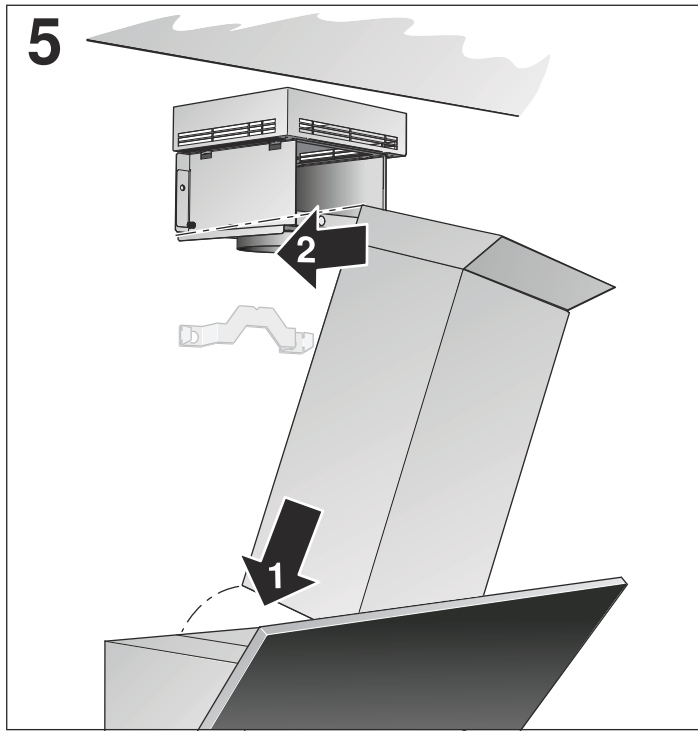

Instrucțiuni de siguranță importante

Citiți cu atenție aceste instrucțiuni. Numai astfel puteți utiliza aparatul corect și în siguranță. Păstrați instrucțiunile de utilizare și de montaj pentru o consultare ulterioară sau pentru eventuali viitori proprietari.

Numai la montajul regulamentar corespunzător instrucțiunii de montaj este garantată siguranța la utilizare. Instalatorul este responsabil pentru funcționarea ireproșabilă la locul de instalare.

Pericol de rănire!

Dacă aparatul nu este fixat corespunzător, acesta poate cădea. Toate elementele de fixare trebuie montate ferm și sigur.

Pericol de electrocutare!

Componentele din interiorul aparatului pot avea muchii ascuțite. Cablul de racordare se poate deteriora. Nu îndoiți și nu prindeți cablul de racordare în timpul instalării.

Pericol de rănire!

Componentele din interiorul aparatului pot avea muchii ascuțite. Purtați mănuși de protecție.

Pericol de sufocare!

Materialul de ambalaj este periculos pentru copii. Nu lăsați niciodată copii să se joace cu material de ambalaj.

Instalarea

Atenție!

Asigurați-vă că în zona în care se realizează găurile nu se găsesc cabluri electrice, furtunuri de gaz sau de apă.

Indicație: Poziția modulelor de recirculare a aerului depinde și de cantul superior al măștii coșului de fum!

- Însemnați pozițiile pentru șuruburi și conturul zonei de suspendare.
Realizați găuri cu Ø 8 mm și adâncimea găurii de 80 mm și apăsați diblurile pe perete. **(figura1)**
- Scoateți filtrul de carbon activ și înlăturați folia. **(figura2)**
- Prindeți cu șuruburi modulul de recirculare a aerului și cornierul de susținere pentru masca de coș de fum. **(figura3)**
- Fixați furtunul cu cele două coliere pentru țevă pe modulul de recirculare a aerului și pe ștuțul de aer al hotei.
Furtunul trebuie să fie întins, dacă este necesar, scurtați-l. **(figura4)**
- Așezați adaptorul înclinat pe masca coșului de fum. **(figura5)**
- Așezați masca coșului de fum pe aparat. **(figura5)**
- Îndoți separat, ușor, plăcile laterale ale măștii coșului de fum, suspendați-le în spatele cornierului de susținere și strângeți până la capăt. **(figura6)**
- Fixați masca coșului de fum cu șuruburi. **(figura7)**
- Introduceți filtrul de cărbune activ. **(figura8)**
- Așezați panoul ușor înclinat, apăsați ușor partea superioară și împingeți în spate. Orificiile de pe panou trebuie să fie în dreptul șuruburilor de fixare. **(figura9)**

Filtru de carbon activ pentru regimul cu aer recirculat

Filtrele de carbon activ captează substanțele cu mirosuri în regimul cu aer recirculat. În cazul unei utilizări normale (aproximativ 1 oră pe zi), înlocuiți filtrul de carbon activ o dată pe an.

Indicație: Filtrele de carbon activ nu conțin substanțe dăunătoare și pot fi evacuate în gunoiul menajer.

Schimbarea filtrului de carbon activ

1. Apăsați ușor panoul superior și trageți spre înainte.
2. Demontați filtrul de carbon activ.
3. Introduceți noul filtru de carbon activ. **(figura5)**
4. Așezați panoul ușor înclinat, apăsați ușor partea superioară și împingeți în spate. Orificiile de pe panou trebuie să fie în dreptul șuruburilor de fixare. **(figura6)**