






ro Instrucțiuni de instalare

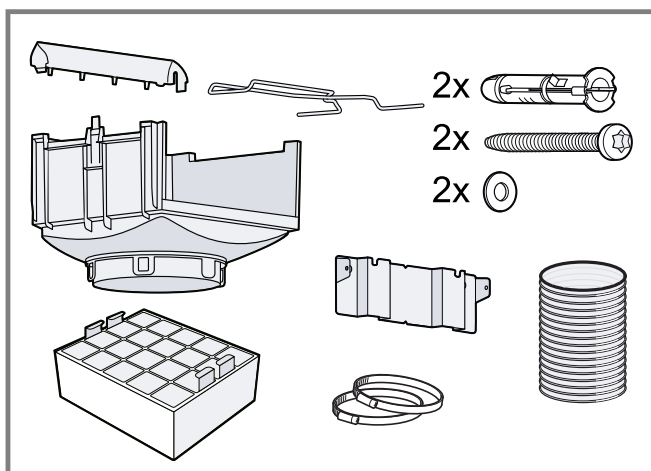


1

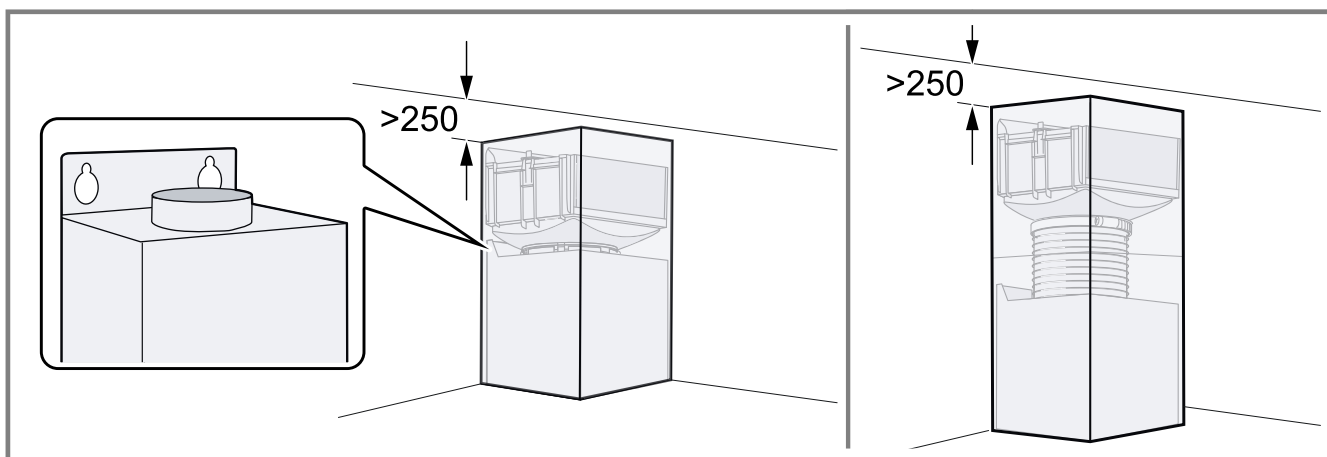


2

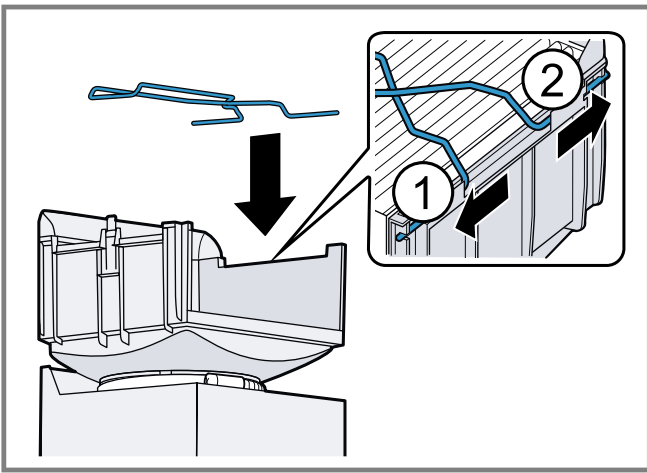


3

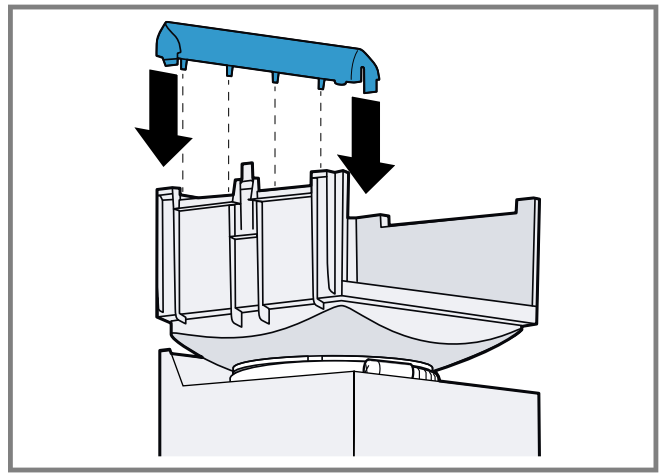


4

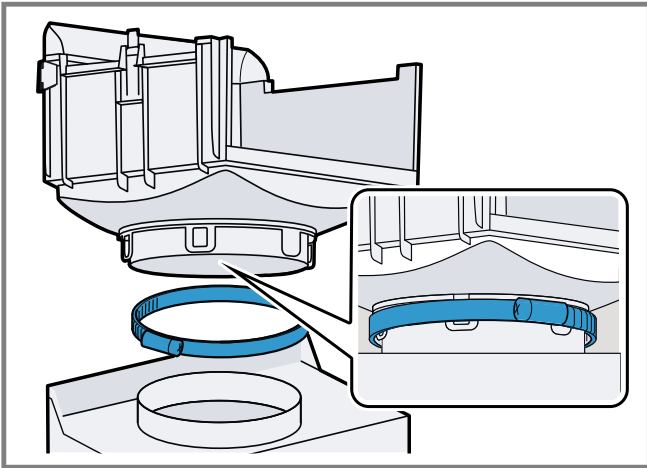


5

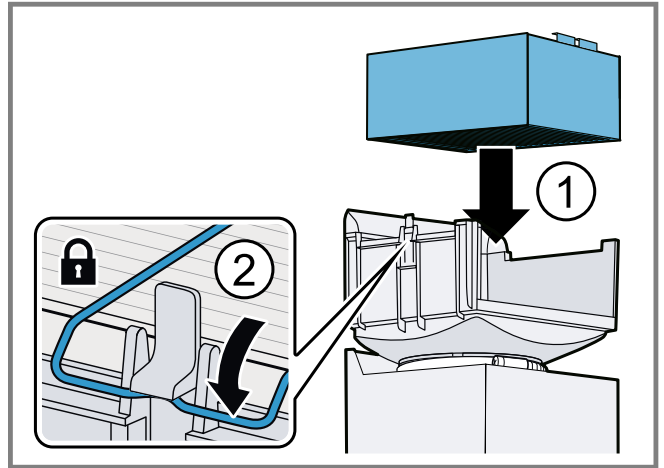


6

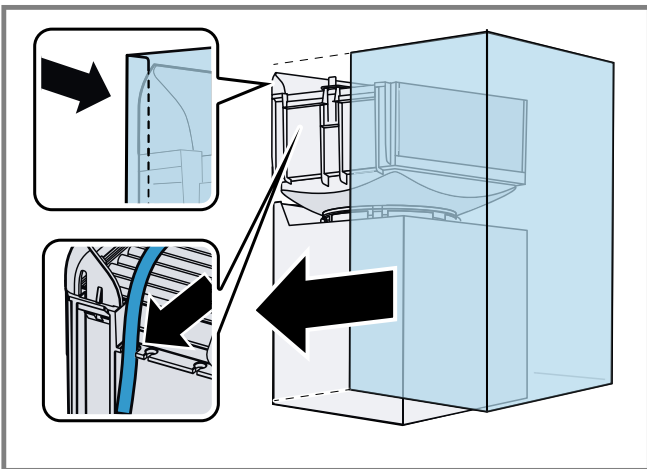


7

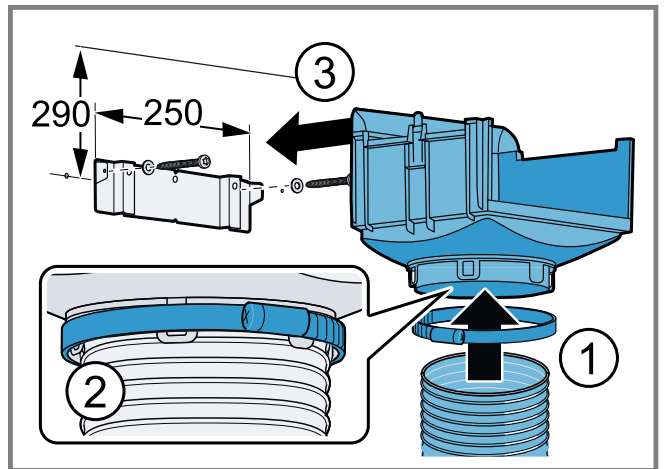

8

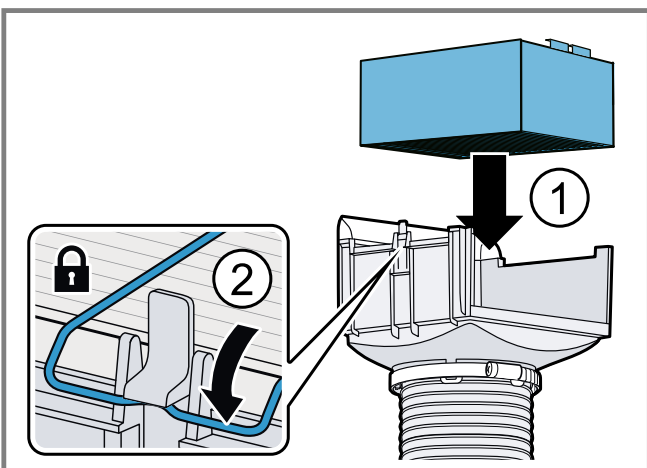

9

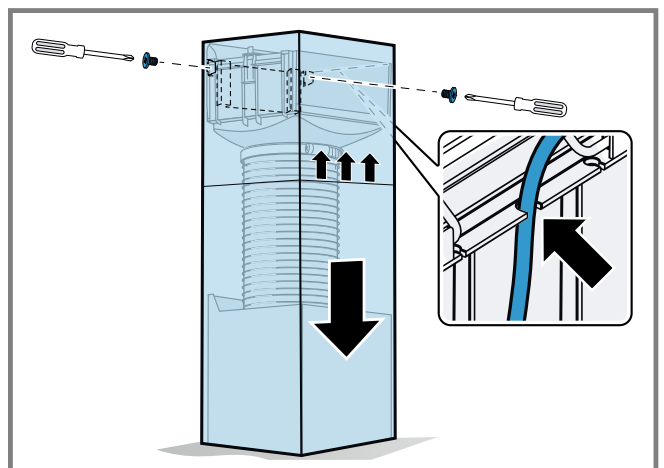

10

ro

Montarea în siguranță

Respectați instrucțiunile privind siguranța în cazul montării accesoriului special.

AVERTISMENT – Pericol de asfixiere!

Copiii se pot înfășura în ambalaj sau și-l pot trage pe cap, asfixiindu-se.

- ▶ Nu lăsați copii în apropierea ambalajului.
- ▶ Nu lăsați copii să se joace cu materialul de ambalaj.

AVERTISMENT – Pericol de electrocutare!

Componentele cu muchii ascuțite din interiorul aparatului pot provoca deteriorări ale cablului de conectare.

- ▶ Nu îndoiți și nu blocați cablul de conectare.

AVERTISMENT – Pericol de rănire!

Componentele din interiorul aparatului pot avea muchii ascuțite.

- ▶ Purtați mănuși de protecție.

După regenerare, filtrul de eliminare a mirosurilor neplăcute rămâne fierbinte pentru o perioadă lungă de timp.

- ▶ Nu atingeți filtrul de eliminare a mirosurilor neplăcute imediat după efectuarea regenerării; lăsați-l mai întâi să se răcească.

AVERTISMENT – Pericol de incendiu!

Un filtru neregenerabil pentru mirosuri introdus în cuptor se poate aprinde.

- ▶ Curățarea este permisă numai în cazul filtrelor regenerabile pentru mirosuri.

ATENȚIE!

În cazul căderii, filtrul regenerabil de eliminare a mirosurilor neplăcute ar putea suferi deteriorări. Deteriorările nu sunt întotdeauna vizibile la exterior.

- ▶ Eliminați și înlocuiți filtrul regenerabil de eliminare a mirosurilor neplăcute.

Instrucțiuni generale

- Citiți cu atenție aceste instrucțiuni.
- Păstrați instrucțiunile, precum și informațiile producătorului în vederea utilizării ulterioare sau înmânării acestora următorului proprietar.
- Numai la montajul regulamentar corespunzător instrucțiunii de montaj este garantată siguranța la utilizare. Instalatorul este responsabil pentru funcționarea ireproșabilă la locul de instalare.
- Aceste instrucțiuni se adresează montatorului accesoriului special.
- Racordarea aparatului se va realiza numai de către personal calificat și autorizat.
- Înainte de a executa orice lucrare, întrerupeți alimentarea cu energie electrică.

Pachetul de livrare

După despachetare verificați ca livrarea să fie completă și ca toate piesele să nu prezinte eventuale deteriorări din transport.

→ Fig. 1

Modulul de recirculare a aerului poate fi montat pe hotă sau pe perete.

→ Fig. 2

Verificarea peretului

1. Asigurați-vă că în zona în care se realizează găurile nu se află cabluri electrice, țevi de gaz sau de apă.
2. Verificați dacă peretele este vertical și dacă are o capacitate portantă suficientă.
3. Adâncimea de găurire trebuie să corespundă lungimii șuruburilor.
Diblurile trebuie să fie fixate ferm.
4. **Notă:** Șuruburile și diblurile atașate sunt destinate utilizării în pereți masivi. Pentru alte construcții, de exemplu, rigips, beton poros, cărămizi Poroton, utilizați mijloace de fixare corespunzătoare.
Utilizați șuruburile și diblurile incluse în pachetul de livrare.

Pregătirea modulului de recirculare a aerului

1. Pentru a fixa elementul de fixare pe modulul de recirculare a aerului, comprimați ușor elementul de fixare și introduceți-l în orificiile corespunzătoare din modulul de recirculare a aerului.
→ Fig. 3
2. Montați ghidajul de aer pe modulul de recirculare a aerului.
→ Fig. 4

Montarea modulului de recirculare a aerului pe carcasa ventilatorului

Notă: Poziția modulului de recirculare a aerului depinde întotdeauna și de marginea superioară a măștii coșului de fum.

1. Fixați modulul de recirculare a aerului pe hotă.
→ Fig. 5
2. Introduceți filtrul de eliminare a mirosurilor neplăcute și fixați elementul de fixare. Pentru aceasta, apăsați ușor în interior eclisa elementului de blocare. Verificați dacă elementul de fixare este fixat ferm.
→ Fig. 6
3. Treceți cablul de alimentare electrică prin orificiul prevăzut.
Nu îndoiți cablul de alimentare electrică.
4. Realizați racordarea la rețeaua de alimentare cu energie electrică.
5. Așezați pe aparat masca exterioară a coșului de fum. Îndoii separat, ușor, plăcile laterale ale măștii coșului de fum, suspendați-le în spatele modulului de recirculare a aerului și apăsați-le până la capăt.
→ Fig. 7
6. Fixați cu două șuruburi masca exterioară a coșului de fum în partea inferioară a aparatului.

Montarea pe perete a modulului de recirculare a aerului

Notă: Poziția modulului de recirculare a aerului depinde întotdeauna și de marginea superioară a măștii coșului de fum.

1. Montați pe perete modulul de recirculare a aerului.
 - Realizați tubulatura.
 - Măsurați poziția cornierelor de susținere și marcați-o.
 - Realizați patru orificii cu diametrul de 8 mm și cu adâncimea de 60 mm.
 - Fixați diblurile coplanar cu peretele.
 - Prindeți cu șuruburi de până la 5 mm cornierul de susținere, suspendați modulul de recirculare a aerului și strângeți manual șuruburile.
→ Fig. 8
2. Introduceți filtrul de eliminare a mirosurilor neplăcute și fixați elementul de fixare. Pentru aceasta, apăsați ușor în interior eclisa elementului de blocare. Verificați dacă elementul de fixare este fixat ferm.
→ Fig. 9
3. Treceți cablul de alimentare electrică prin orificiul prevăzut.
Nu îndoiți cablul de alimentare electrică.
4. Realizați racordarea la rețeaua de alimentare cu energie electrică.
5. Introduceți ambele părți ale măștii coșului de fum una în cealaltă.

6. Așezați pe aparat ambele părți ale măștii coșului de fum. Împingeți în sus masca interioară a coșului de fum și suspendați-o pe părțile stângă și dreaptă ale cornierului de susținere.
→ Fig. 10
7. Înșurubați lateral pe cornierul de susținere.
8. Fixați cu două șuruburi masca exterioară a coșului de fum în partea inferioară a aparatului.

Filtru regenerabil de eliminare a mirosurilor neplăcute

În regimul de recirculare a aerului, filtrele de eliminare a mirosurilor neplăcute captează substanțele cu mirosuri neplăcute. Prin înlocuirea sau curățarea cu regularitate a filtrelor de eliminare a mirosurilor neplăcute se asigură un grad înalt de eliminare a mirosurilor neplăcute.

În cazul utilizării normale (zilnic, timp de aproximativ 1 oră), înlocuiți filtrul de eliminare a mirosurilor neplăcute cel târziu după 10 ani.

Filtrul regenerabil de eliminare a mirosurilor neplăcute poate fi regenerat într-un cuptor obișnuit.

În cazul funcționării normale, de aproximativ 1 oră pe zi, filtrul regenerabil de eliminare a mirosurilor neplăcute trebuie regenerat la fiecare 3-4 luni. Filtrul regenerabil de eliminare a mirosurilor neplăcute poate fi regenerat de până la 30 ori.

Regenerarea filtrului de eliminare a mirosurilor neplăcute

AVERTISMENT – Pericol de incendiu!

Un filtru regenerabil de eliminare a mirosurilor neplăcute se poate aprinde în cazul regenerării cu funcția de curățare a cuptorului (funcția de piroliză).

- ▶ Nu regenerați niciodată un filtru de eliminare a mirosurilor neplăcute cu funcția de curățare a cuptorului (funcția de piroliză).

AVERTISMENT – Pericol de rănire!

După regenerare, filtrul de eliminare a mirosurilor neplăcute rămâne fierbinte pentru o perioadă lungă de timp.

- ▶ Nu atingeți filtrul de eliminare a mirosurilor neplăcute imediat după efectuarea regenerării; lăsați-l mai întâi să se răcească.

Notă: În timpul procesului de regenerare, componentele filtrului de eliminare a mirosurilor neplăcute se pot decolora. Decolorările nu au nicio influență asupra funcționării filtrului de eliminare a mirosurilor neplăcute.

1. Slăbiți elementul de fixare și demontați filtrul de eliminare a mirosurilor neplăcute.
2. Preîncălziți cuptorul la o temperatură de maximum 200 °C (a aerului recirculat).
3. Filtrul de eliminare a mirosurilor neplăcute trebuie așezat pe un grătar și nu pe o tavă de copt; în caz contrar, aceasta ar putea suferi zgârieturi.
4. În timpul regenerării, pot fi emanate mirosuri neplăcute. Deschideți o fereastră pentru a asigura o ventilație optimă a încăperii.
5. Regenerați filtrul regenerabil de eliminare a mirosurilor neplăcute utilizând următoarele setări.

Durată	Temperatură	Mod de încălzire
120 min	max. 200 °C	Aer recirculat

6. Așezați filtrul fierbinte de eliminare a mirosurilor neplăcute pe un suport termorezistent și lăsați-l să se răcească.
7. Așezați filtrul de eliminare a mirosurilor neplăcute și fixați elementul de fixare.