GV 64x Stand 9001 974 186 (0501)

ro Instrucțiuni de instalare

*) se pot obține de la serviciul de asistență pentru clienți

1

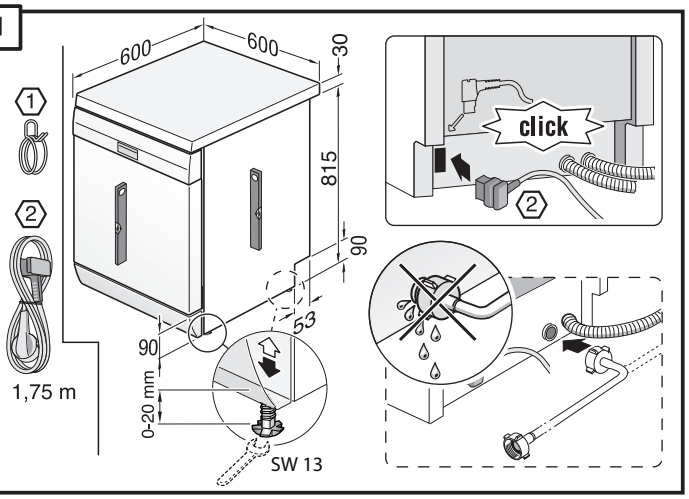

2

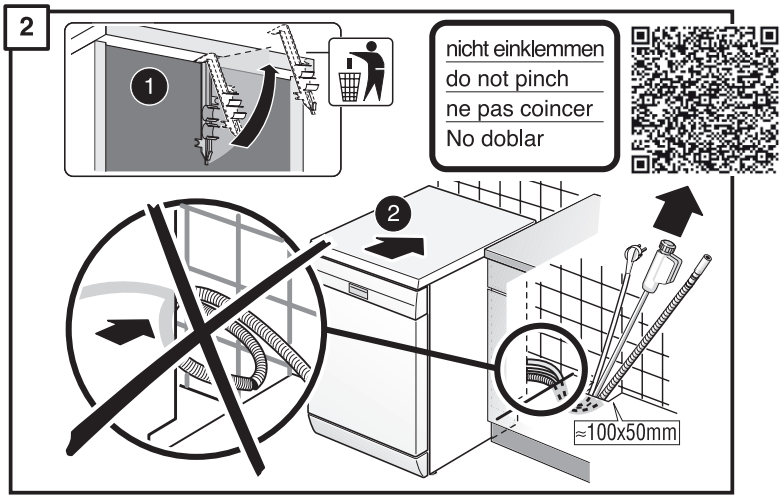

3

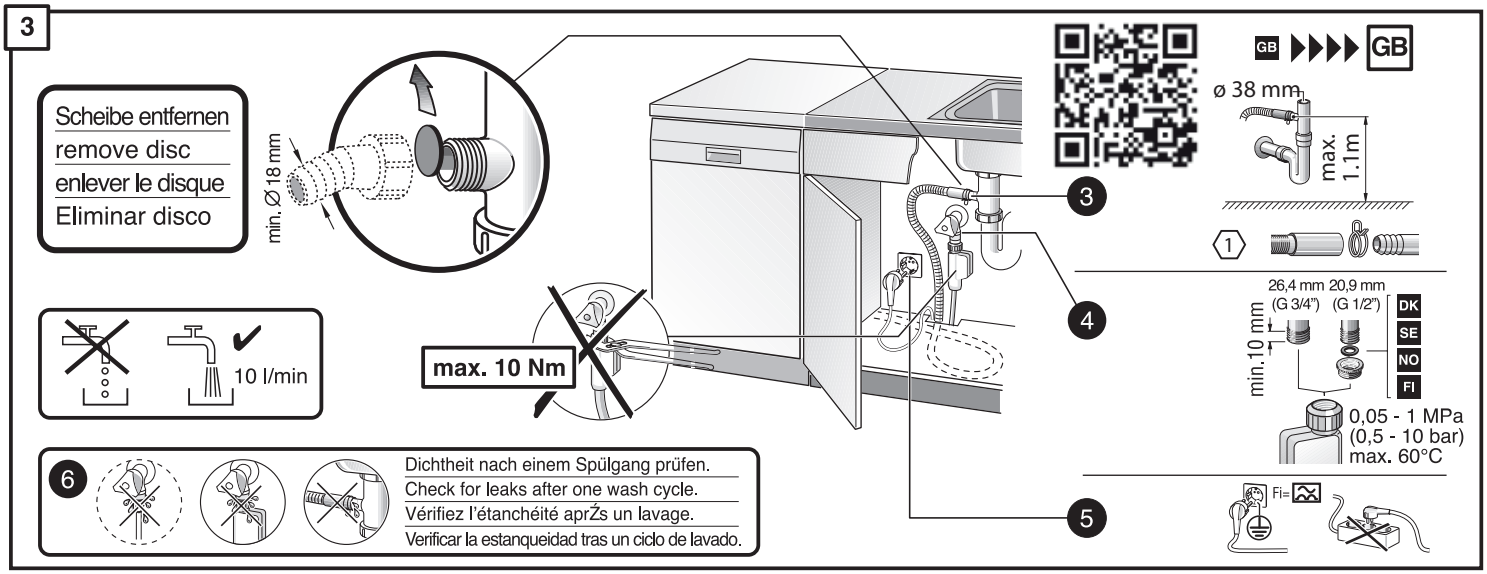

6 Dichtheit nach einem Spülgang prüfen.
Check for leaks after one wash cycle.
Vérifiez l'étanchéité aprŹs un lavage.
Verificar la estanqueidad tras un ciclo de lavado.

GB

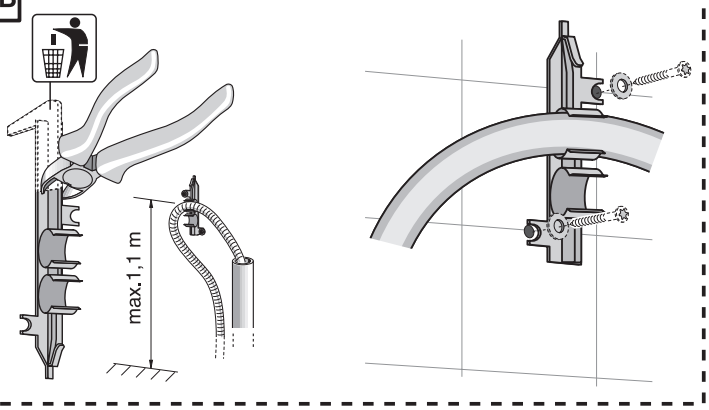

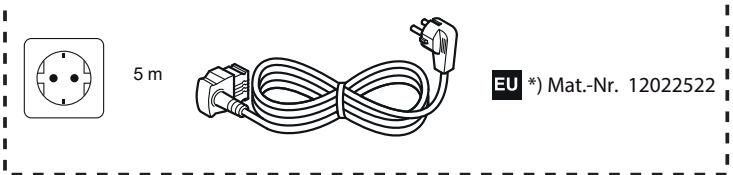

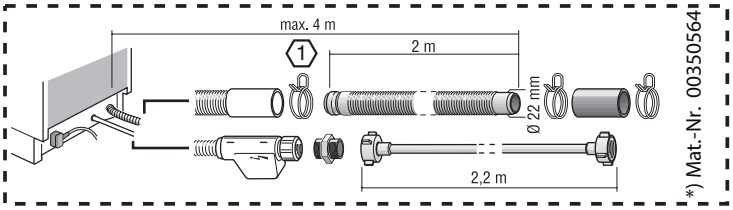

1

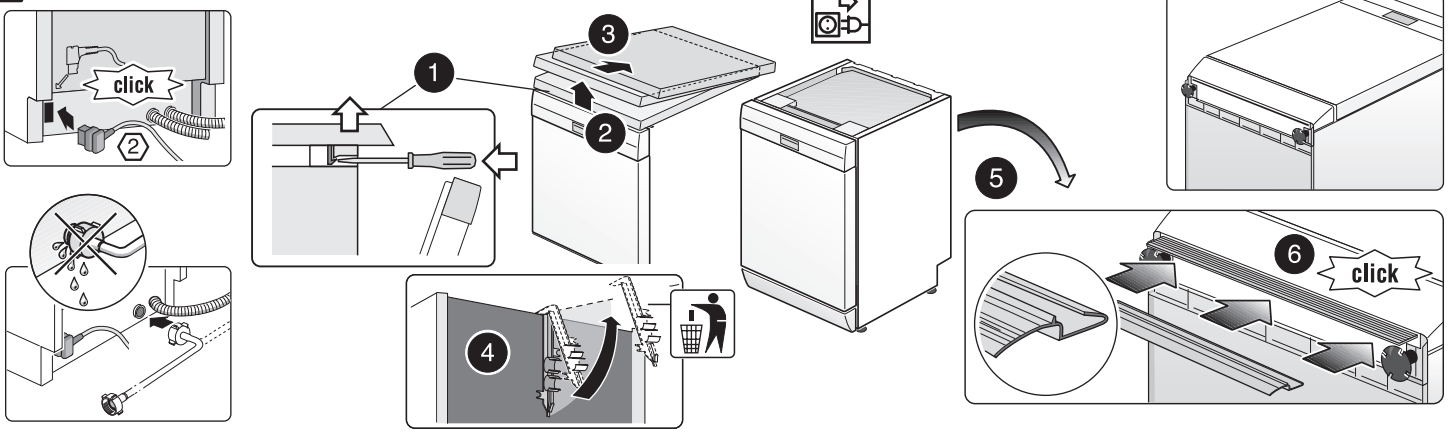
click
click

2

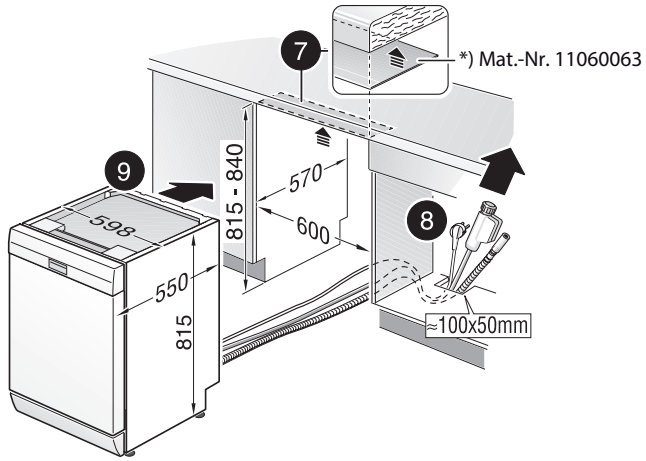
*) Mat.-Nr. 11060063
815 - 840
570
600
598
550
815
≈100x50mm

3

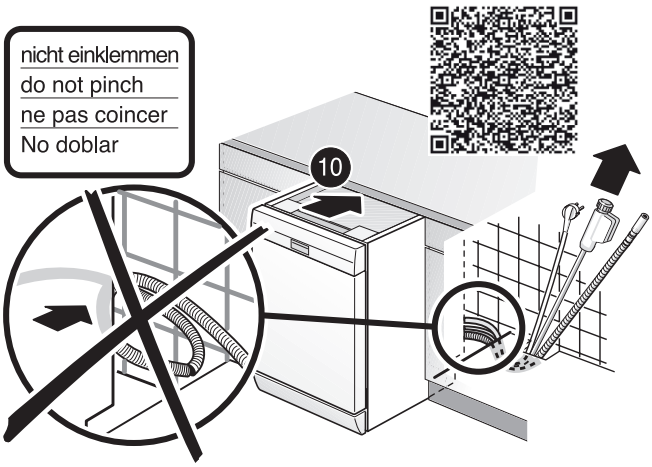
nicht einklemmen
do not pinch
ne pas coincer
No doblar

4

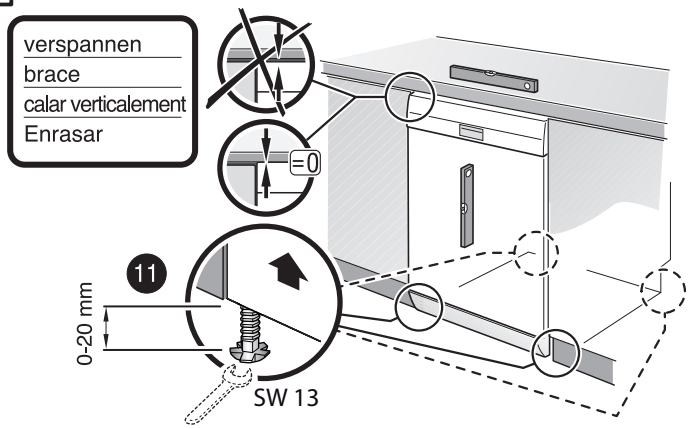
verspannen
brace
calar verticalement
Enrasar
=0
0-20 mm
SW 13

5

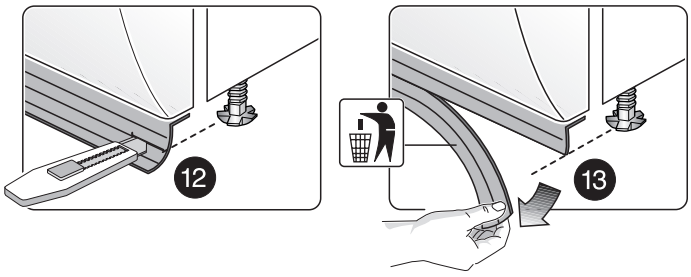

6

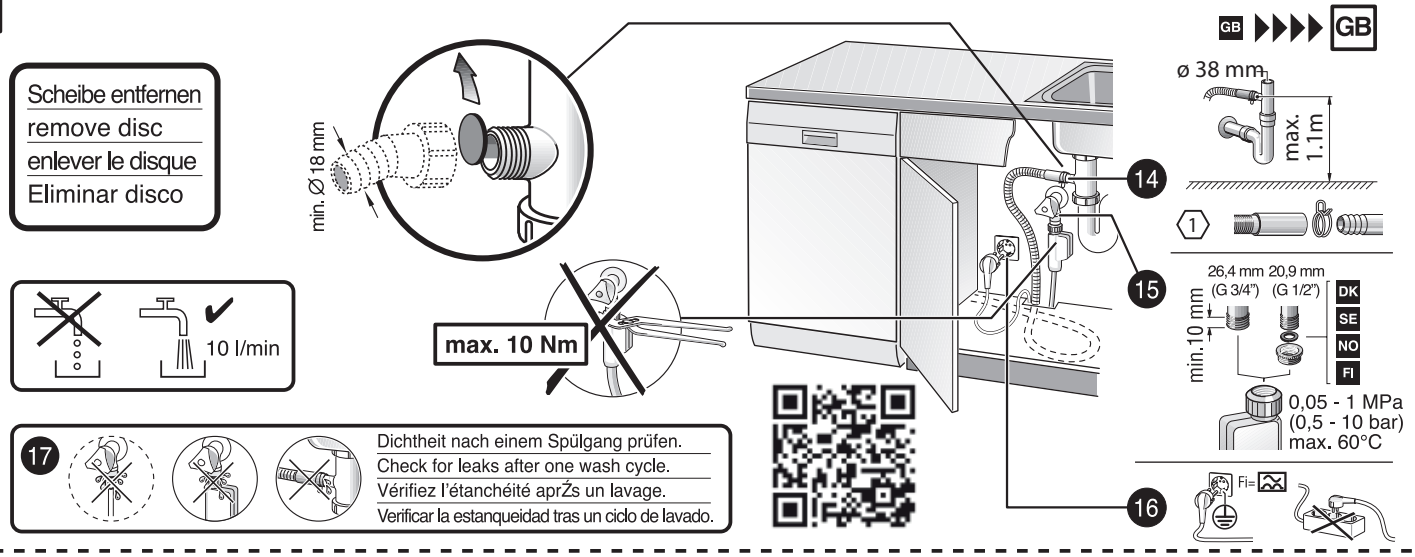
Scheibe entfernen
remove disc
enlever le disque
Eliminar disco
min. Ø 18 mm
10 l/min
max. 10 Nm
GB
GB
ø 38 mm
max. 1.1m
26,4 mm (G 3/4")
20,9 mm (G 1/2")
min.10 mm
DK
SE
NO
FI
0,05 - 1 MPa
(0,5 - 10 bar)
max. 60°C
Fi=
17
Dichtheit nach einem Spülgang prüfen.
Check for leaks after one wash cycle.
Vérifiez l'étanchéité aprŹs un lavage.
Verificar la estanqueidad tras un ciclo de lavado.