


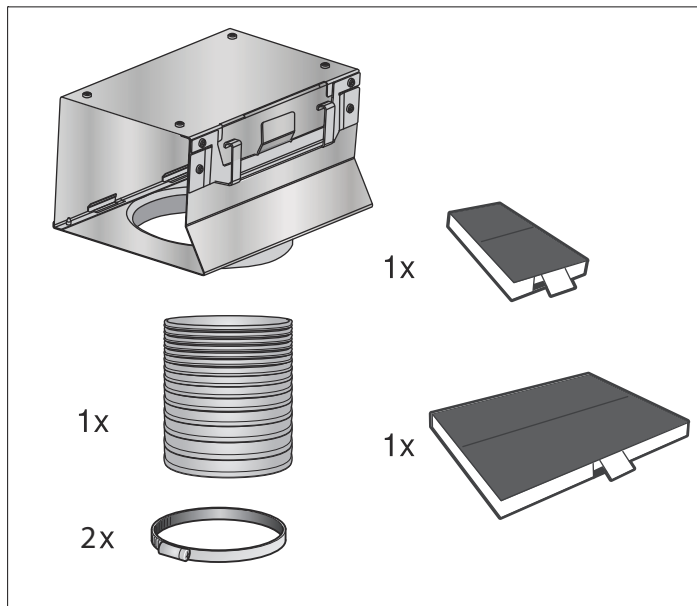


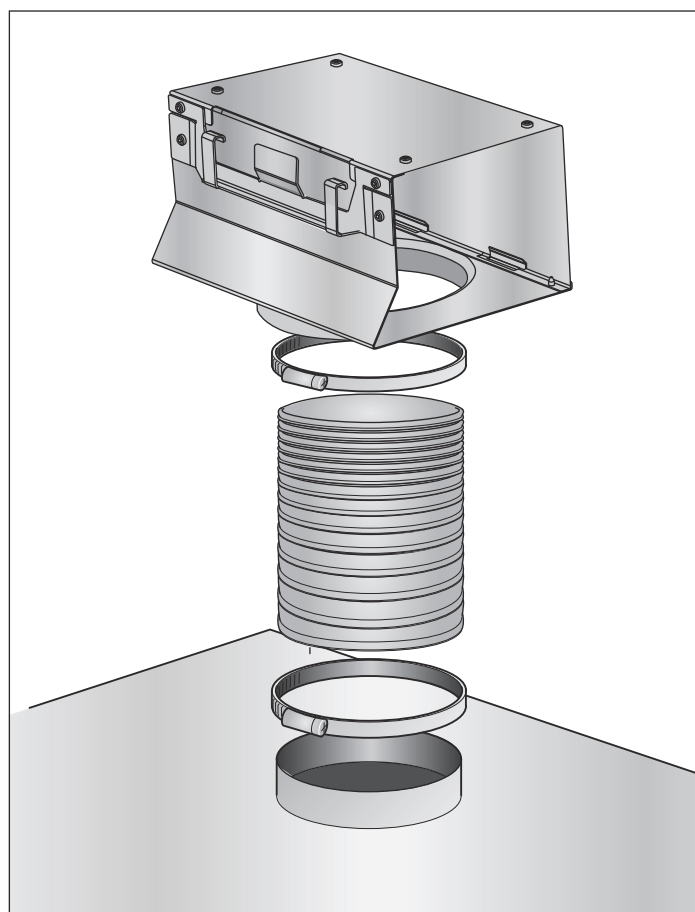

ro Instrucțiuni de montaj

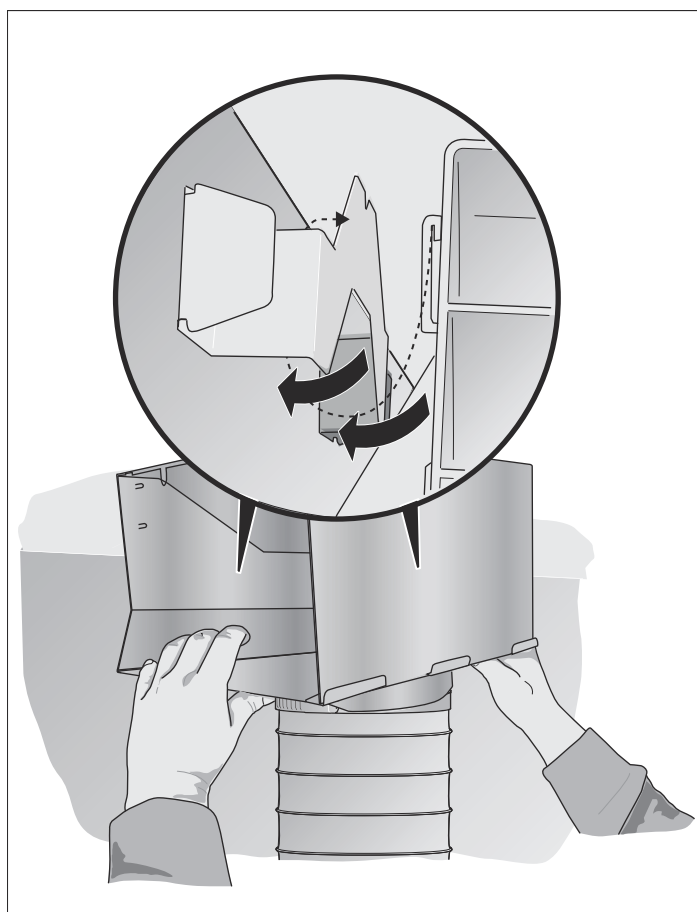

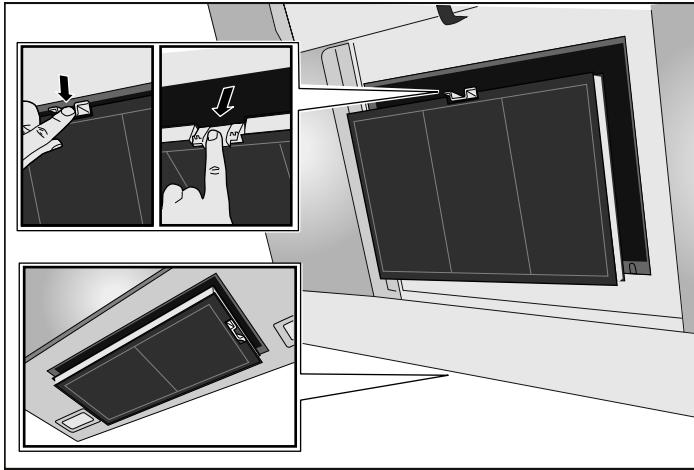

ro

Indicații importante

Citiți cu atenție și rețineți această instrucțiune. Numai la montajul regulamentar corespunzător acestei instrucțiuni de montaj este garantată siguranța la utilizare. Instalatorul este responsabil pentru funcționarea ireproșabilă la locul de instalare.

Racordul aparatului se va realiza numai de către personal calificat și autorizat.

Înainte de a executa orice lucrare, întrerupeți alimentarea cu curent electric.

⚠ Pericol de rănire!

din cauza muchiilor ascuțite în timpul instalării. În timpul instalării aparatului purtați întotdeauna mănuși de protecție.

Montarea deflectorului pentru aerul recirculat

- Demontați apărătoarea coșului (vezi „Instrucțiunile de montaj ale hotei”).
- Suspendați deflectorul pentru aerul recirculat în suportul de susținere.
- Fixați furtunul cu cele două coliere pentru țeavă pe deflectorul pentru aer recirculat și pe conectorul de aer.
Furtunul trebuie să fie întins, dacă este necesar, scurtați-l.
- Montați apărătoarea coșului (vezi „Instrucțiunile de montaj ale hotei”).
Fantele măștii interioare a coșului de fum trebuie să fie în sus.

Filtru de carbon activ pentru regimul cu aer recirculat

Filtrele de carbon activ captează substanțele cu mirosuri în regimul cu aer recirculat. În cazul unei utilizări normale (aproximativ 1 oră pe zi), înlocuiți filtrul de carbon activ o dată pe an.

Indicație: Filtrele de carbon activ nu conțin substanțe dăunătoare și pot fi evacuate în gunoiul menajer.

Schimbarea filtrului de carbon activ

1. Demontați filtrul metalic pentru grăsimi (vezi „Instrucțiunile de utilizare ale hotei”).
2. Introduceți filtrul de carbon activ, rabatați-l în sus și înclicetați brida.
3. Montați filtrul metalic pentru grăsimi (vezi „Instrucțiunile de utilizare ale hotei”).