





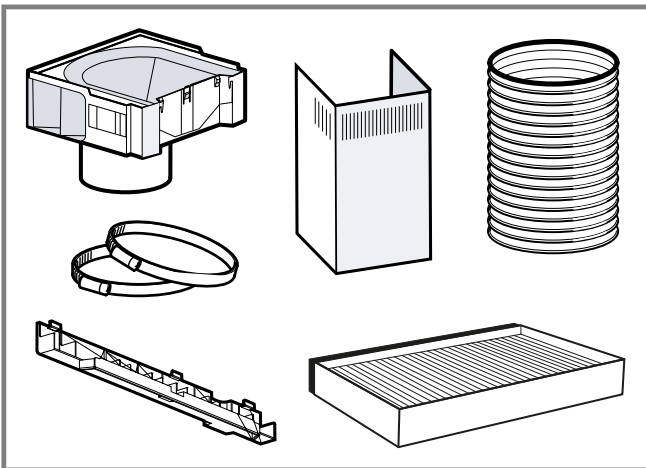


9001996510 (051013)


ro Instrucțiuni de instalare




1

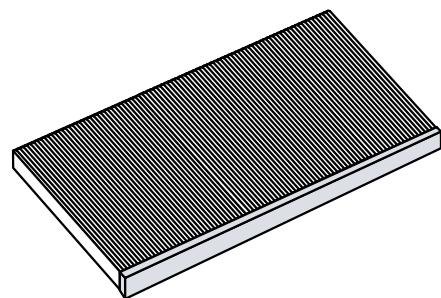


2

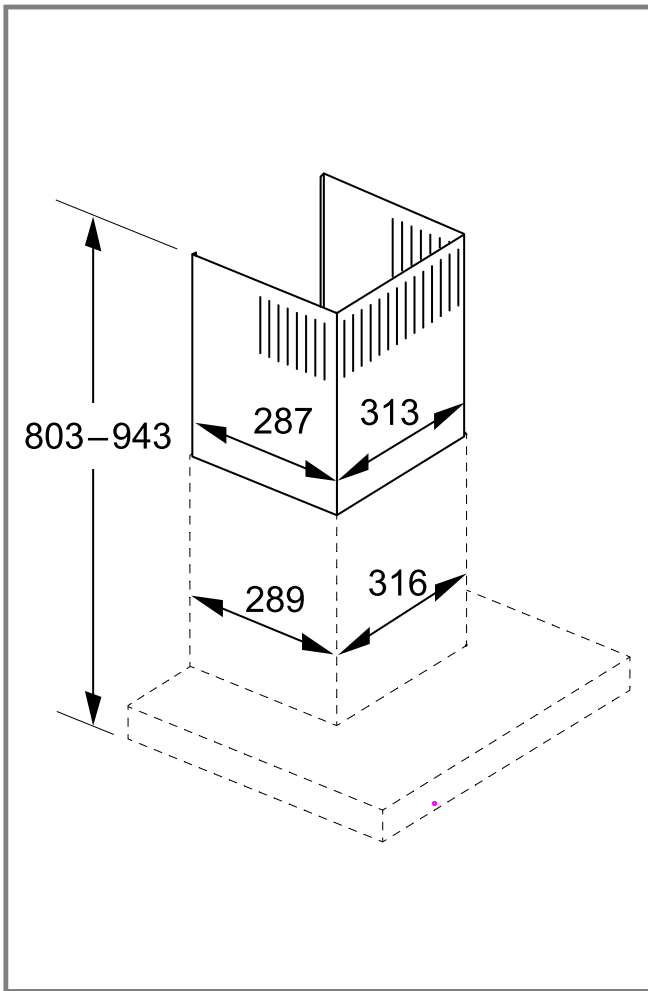


3

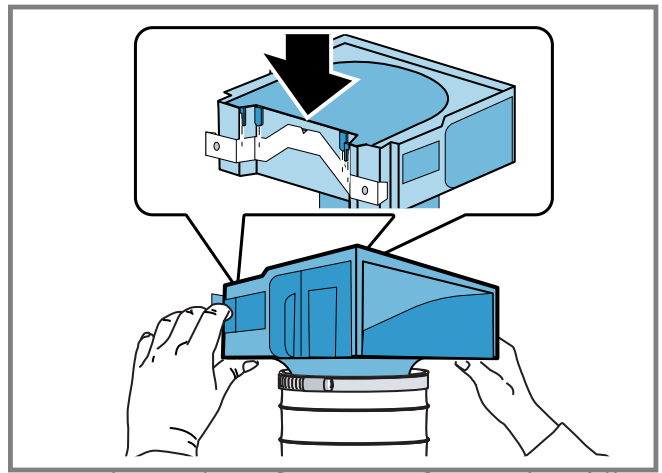


4

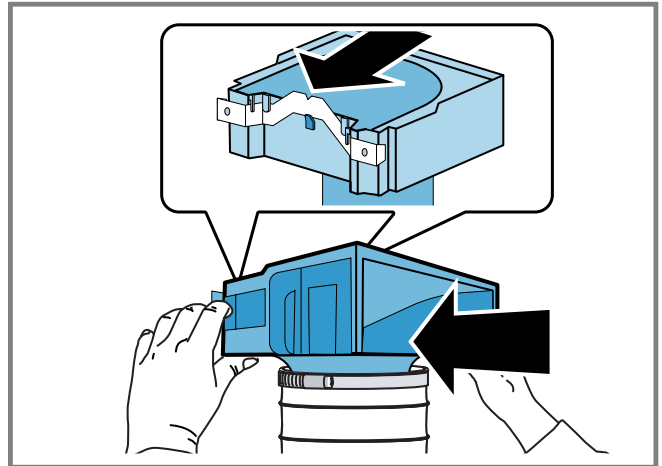


5

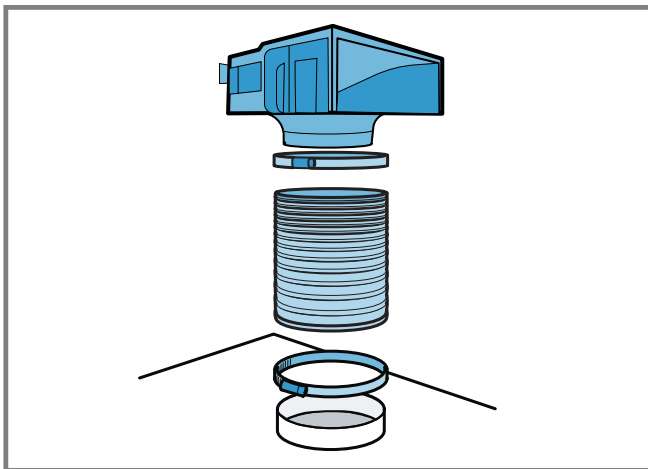


6

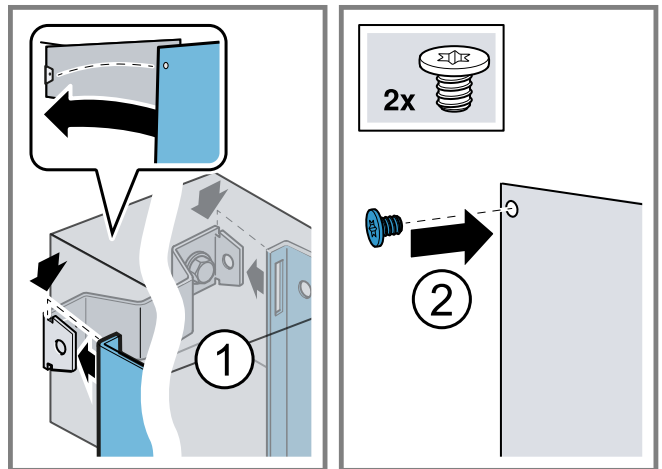


7

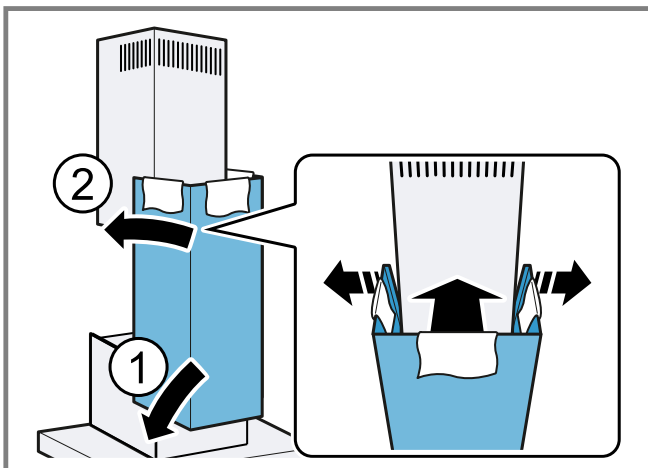


8

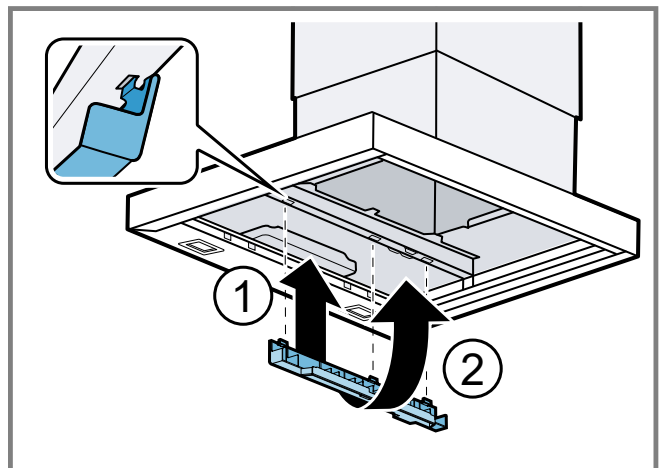



9

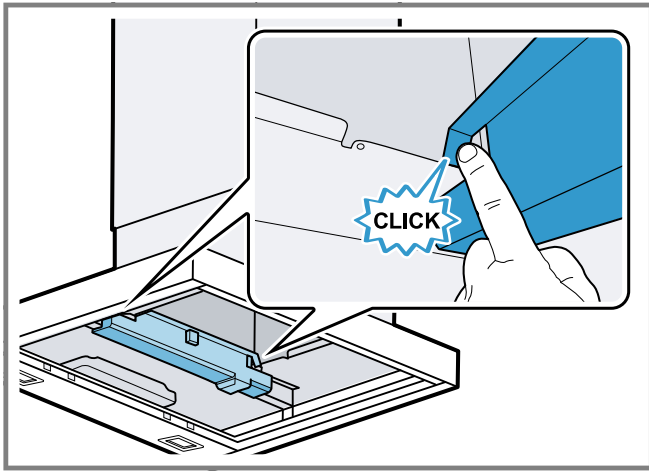


10

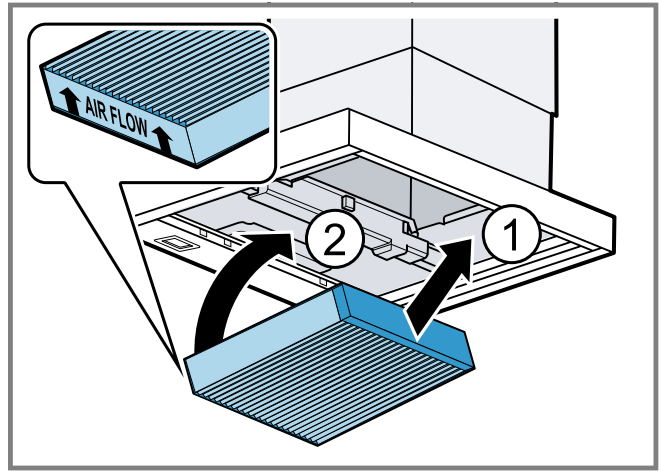

11

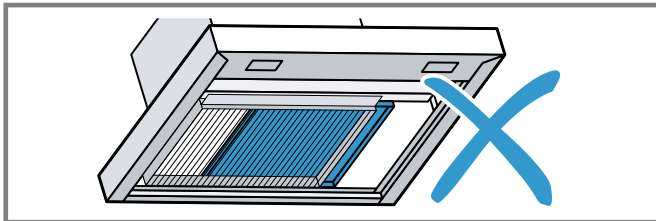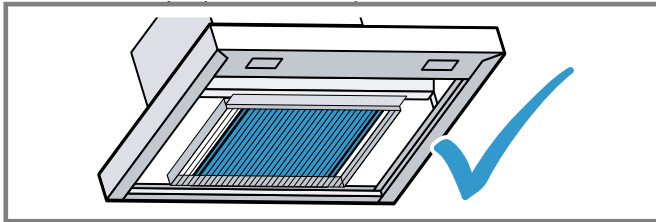

12

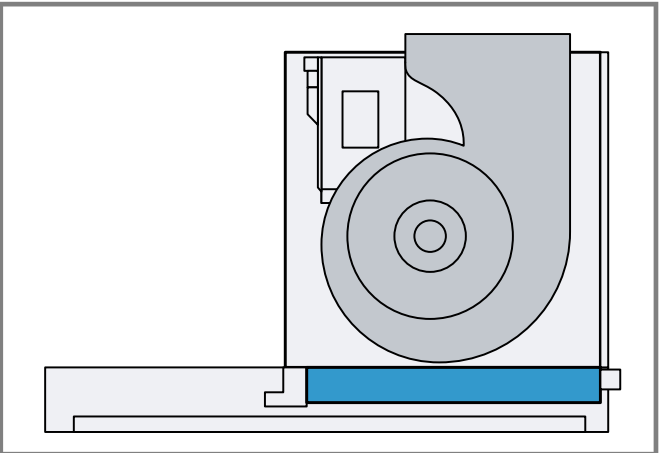

Instrucțiuni generale

- Citiți cu atenție aceste instrucțiuni.
- Păstrați instrucțiunile, precum și informațiile producătorului în vederea utilizării ulterioare sau înmânării acestora următorului proprietar.
- Numai la montajul regulamentar corespunzător instrucțiunii de montaj este garantată siguranța la utilizare. Instalatorul este responsabil pentru funcționarea ireproșabilă la locul de instalare.

- Aceste instrucțiuni se adresează montatorului accesoriului special.
- Racordarea aparatului se va realiza numai de către personal calificat și autorizat.
- Înainte de a executa orice lucrare, întrerupeți alimentarea cu energie electrică.

Montarea în siguranță

Respectați instrucțiunile privind siguranța în cazul montării accesoriului special.

AVERTISMENT – Pericol de asfixiere!

Copiii se pot înfășura în ambalaj sau și-l pot trage pe cap, asfixiindu-se.

- Nu lăsați copii în apropierea ambalajului.
- Nu lăsați copii să se joace cu materialul de ambalaj.

AVERTISMENT – Pericol de rănire!

Componentele din interiorul aparatului pot avea muchii ascuțite.

- Purtați mănuși de protecție.

Pachetul de livrare

După despachetare verificați ca livrarea să fie completă și ca toate piesele să nu prezinte eventuale deteriorări din transport.

→ Fig. 11, → Fig. 12

Țineți cont de dimensiunea măștii coșului de fum.

→ Fig. 13

Montarea deflectorului pentru aerul recirculat

1. Demontați masca de la coșul de fum.
Pentru informații privind demontarea măștii de la coșul de fum, consultați instrucțiunile de montare a aparatului dumneavoastră.
2. Acroșați deflectorul pentru aerul recirculat în suportul de susținere.
→ Fig. 14, → Fig. 15
3. Fixați furtunul cu cele 2 coliere pentru furtun pe deflectorul pentru aer recirculat și pe ștuțul de aer.
→ Fig. 16
4. Întindeți furtunul și scurtați-l dacă este necesar.
5. Montați masca pentru coșul de fum.

Orientați în jos fantele măștii interioare pentru coșul de fum.

Pentru informații privind montarea măștii de la coșul de fum, consultați instrucțiunile de montare a aparatului dumneavoastră.

Montarea măștii coșului de fum

AVERTISMENT – Pericol de rănire!

Componentele din interiorul aparatului pot avea muchii ascuțite.

- Purtați mănuși de protecție.

AVERTISMENT – Pericol de electrocutare!

Componentele cu muchii ascuțite din interiorul aparatului pot provoca deteriorări ale cablului de conectare.

- Nu îndoiți și nu blocați cablul de conectare.

1. Îndepărtați foliile de protecție de pe ambele măști ale coșului de fum dacă acestea există.
2. Înșurubați masca superioară a coșului de fum cu 2 șuruburi în partea laterală a cornierului de susținere.

→ Fig. 17

3. **Notă:** Pentru a evita zgârierea, așezați pentru protecție lavete moi peste muchiile măștii exterioare a coșului de fum.

Așezați masca inferioară a coșului de fum pe aparat și desfaceți-o ușor.

4. Întoarceți masca inferioară a coșului de fum peste masca superioară a coșului de fum.
→ Fig. 18

5. Îndepărtați cu atenție lavetele.

Montarea suportului pentru filtru

1. Demontați filtrele pentru grăsimi.

Pentru informații privind demontarea filtrelor pentru grăsimi, consultați instrucțiunile de utilizare a aparatului dumneavoastră.

2. Introduceți suportul de filtru.

→ Fig. 19, → Fig. 20

Montarea filtrului de neutralizare a mirosurilor neplăcute

Cerință: Filtrele pentru grăsimi sunt demontate.

1. Introduceți filtrul de eliminare a mirosurilor neplăcute, apăsați-l spre spate și rabatați-l în sus.
→ Fig. 21

Materialul spongios trebuie să se comprime în momentul introducerii.

La montarea filtrului de eliminare a mirosurilor neplăcute, aveți grijă ca săgețile pentru direcția aerului să fie orientate în sus.

- ✓ Dacă filtrul de eliminare a mirosurilor neplăcute este poziționat în centrul aparatului și rămâne fixat independent, înseamnă este montat corect.

→ Fig. 22

2. Montați filtrele pentru grăsimi.

Pentru informații privind montarea filtrelor pentru grăsimi, consultați instrucțiunile de utilizare a aparatului dumneavoastră.

3. Eliminați filtrul vechi de eliminare a mirosurilor neplăcute împreună cu deșeurile menajere.

Filtrul de eliminare a mirosurilor neplăcute nu conține substanțe toxice.

Împrospătarea filtrului de miros

AVERTISMENT – Pericol de incendiu!

Filtrul de miros se poate aprinde în cazul utilizării funcției de curățare a cuptorului (piroliza).

- Nu utilizați niciodată funcția de curățare a cuptorului (piroliza) pentru filtrul de miros.

ATENȚIE!

Filtrul de miros se poate deteriora la temperaturi de peste 100 °C.

- Nu împrospătați filtrul de miros la temperaturi de peste 100 °C.

În cazul curățării necorespunzătoare, filtrul de miros se poate deteriora.

- Nu curățați filtrul de miros în mașina de spălat vase.
- Nu-l curățați manual.
- Nu utilizați produse de curățare.

Observații

- Pentru o durată de utilizare mai lungă, filtrul de miros poate fi împrospătat o dată pe an. Procesul poate fi repetat de până la de trei ori. Filtrul este uzat trebuie înlocuit după 12 luni de la a treia împrospătare. Filtrul vechi de miros poate fi eliminat împreună cu deșeurile menajere. Filtrul de eliminare a mirosurilor neplăcute nu conține substanțe toxice.

- În timpul procesului de împrăștiere, componentele filtrului de miros se pot decolora. Decolorările nu au nicio influență asupra funcționării filtrului de eliminare a mirosurilor neplăcute.
- În timpul procesului de împrăștiere, filtrul de miros poate suferi ușoare deformări. Aceste deformări nu influențează funcționarea filtrului de miros.
- În timpul procesului de împrăștiere a filtrului de miros, în spațiu de coacere ar putea să cadă reziduuri extrem de mici. Îndepărtați reziduurile folosind un agent de curățare adecvat.

1. Demontați filtrul de miros.
2. Preîncălziți cuptorul la o temperatură de 100 °C (convecție aer fierbinte).
3. Așezați filtrul de miros pe un grătar și introduceți-l pe nivelul din mijloc.
4. În timpul procesului de împrăștiere, pot fi emise mirosuri neplăcute. Deschideți o fereastră pentru a asigura o ventilație optimă a încăperii.
5. Împrăștiati filtrul de miros utilizând următoarele setări.

Durată	Temperatură	Mod de încălzire
180 min	max. 100 °C	Convecție de aer fierbinte

6. Așezați filtrul fierbinte de eliminare a mirosurilor neplăcute pe un suport termorezistent și lăsați-l să se răcească.
7. Pentru monitorizarea proceselor de împrăștiere, marcați cu un X câmpul prevăzut pe filtrul de miros.
8. Montați filtrul de miros.