



**BOSCH**

**Register** your  
new device on  
MyBosch now and  
get free benefits:  
**bosch-home.com/  
welcome**



# Mașină de gătit neîncorporabilă

**HKS59D250**

**[ro]** Instrucțiuni de utilizare

Mașină de gătit neîncorporabilă



# Cuprins

	<b>Utilizarea conform destinației</b>	4
	<b>Instrucțiuni de siguranță importante</b>	5
	Lampa cu halogen	6
	<b>Cauzele avariilor</b>	7
	Plită	7
	Deteriorări ale cuptorului	7
	Deteriorări ale sertarului din soclu	7
	<b>Protecția mediului</b>	8
	Economisirea energiei	8
	Economisirea energiei la plită	8
	Evacuarea corectă ca deșeu	9
	<b>Instalarea și recordarea</b>	9
	Conectarea electrică	9
	Așezarea orizontală a mașinii de gătit	10
	Mobilier adiacent	10
	Fixarea de perete	10
	Măsuri care trebuie respectate în timpul transportului	10
	<b>Familiarizarea cu aparatul</b>	11
	Generalități	11
	Zona de gătit	11
	Panoul de comandă	11
	Interiorul cuptorului	13
	<b>Accesorii</b>	14
	Accesoriile livrate împreună cu produsul	14
	Introducerea accesoriilor	14
	Accesoriile speciale	14
	<b>Înainte de prima utilizare</b>	15
	Prima punere în funcțiune	15
	Curățarea interiorului cuptorului și a accesoriilor	15
	<b>Setarea cuptorului</b>	16
	Astfel efectuați setările	16
	Pozitia mare de fierbere cu două cercuri și zona pentru crăite	16
	Tabel de preparare	16
	<b>Operarea aparatului</b>	17
	Conectarea și deconectarea aparatului	17
	Setarea modului de încălzire și a temperaturii	17
	Încălzire rapidă	18
	<b>Funcții de timp</b>	18
	Reglarea duratei de preparare	18
	Setarea finalului	19
	Setarea ceasului cu alarmă	20
	Setarea orei curente	20
	<b>Sistemul de siguranță împotriva accesului copiilor</b>	21
	Activarea și dezactivarea	21
	<b>Setări de bază</b>	21
	Lista setărilor de bază	21
	Modificarea setărilor de bază	22
	<b>Curățarea</b>	22
	Produse de curățat	22
	Suprafețele din interiorul cuptorului	25
	Păstrarea aparatului curat	25
	<b>Programul de curățare</b>	26
	Setarea programului de curățare	26
	Curățarea interiorului cuptorului după utilizare	26
	<b>Suporturile pentru tăvi</b>	27
	Montarea și demontarea suporturilor pentru tăvi	27
	<b>Ușa aparatului</b>	27
	Demontarea și remontarea ușii cuptorului	27
	Montarea și demontarea gearnurilor ușii	28
	Siguranță suplimentară a ușii	28
	<b>Defecțiuni – ce este de făcut?</b>	29
	Cum să remediați singuri defecțiunile	29
	Înllocuirea becului de pe plafonul spațiului de coacere	29
	<b>Unitatea service abilitată</b>	30
	Numărul E și numărul FD	30
	<b>Programe</b>	30
	Veselă	30
	Pregătirea preparatului	30
	Programe	30
	Setarea programului	31
	<b>Testate pentru dumneavoastră în studioul nostru gastronomic</b>	32
	Instrucțiuni generale	32
	Prăjitură și produse de brutărie/patiserie	33
	Sufleuri și grătenuri	37
	Carne de pasăre, carne și pește	37
	Legume și garnituri	40
	Iaurt	40
	Acrilamida în alimente	41
	Deshidratare	41
	Fierberea	41
	Dospirea aluatului	42
	Decongelare	43
	Preparate de verificare	43

Pe pagina noastră de internet [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) și în magazinul online: [www.bosch-eshop.com](http://www.bosch-eshop.com) găsiți alte informații referitoare la produse, accesoriu, piese de schimb și servicii



## Utilizarea conform destinației

Citiți cu atenție aceste instrucțiuni. Numai astfel puteți utiliza aparatul corect și în siguranță. Păstrați instrucțiunile de utilizare și de montaj pentru o consultare ulterioară sau pentru eventuali viitori proprietari.

Imaginiile prezentate în aceste instrucțiuni sunt cu scop orientativ.

Verificați aparatul după despachetare. În cazul în care aparatul a fost avariat în timpul transportului, nu este permisă punerea în funcțiune a acestuia.

Numai un electrician autorizat are permisiunea să racordeze aparate fără ștecher. În cazul avariilor datorate unei raccordări eronate, dreptul de garanție este anulat.

Acest aparat este rezervat în exclusivitate uzului menajer și domeniului casnic. Utilizați aparatul numai pentru prepararea mâncărurilor și a băuturilor. Procesul de preparare trebuie supravegheat. Un proces de preparare de scurtă durată trebuie supravegheat fără întrerupere. Utilizați aparatul numai în spații închise.

Acest aparat este adecvat pentru o utilizare până la o înălțime de maxim 4000 de metri deasupra nivelului mării.

Acest aparat nu este conceput pentru utilizarea cu un ceas cu alarmă extern sau cu o telecomandă.

Nu folosiți dispozitive de protecție neadecvate sau grătare de protecție pentru copii. Acestea pot duce la accidente.

Acest aparat poate fi folosit de copiii peste 8 ani și de persoane cu capacitați fizice, senzoriale sau mental reduse sau cu insuficientă experiență sau cunoștințe, numai sub supravegherea unei persoane responsabile pentru siguranța acestora sau dacă au fost instruiți referitor la utilizarea în siguranță a aparatului și au înțeles pericolele care rezultă din această utilizare.

Copiii nu au voie să se joace cu aparatul. Copiii nu vor curăța sau întreține aparatul, cu excepția situației în care aceștia au vîrstă de peste 15 ani și sunt supravegheați.

Nu permiteți accesul copiilor sub vîrstă de 8 ani la aparat și la cablul de racordare.

Introduceți întotdeauna accesoriul în locul corespunzător din spațiul de coacere.  
→ "Accesorii" la pagina 14

## Instrucțiuni de siguranță importante

### Avertizare – Pericol de incendiu!

- Obiectele inflamabile, depozitate în spațiul de coacere, se pot aprinde. Nu depozitați niciodată obiecte inflamabile în spațiul de coacere. Nu deschideți niciodată ușa aparatului dacă se produce fum în aparat. Deconectați aparatul și scoateți ștecherul din priză sau întrerupeți siguranța din tabloul de siguranțe.
- La deschiderea ușii aparatului se creează curenti de aer. Hârtia de patiserie se poate atinge de elementele de încălzire și se poate aprinde. La preîncălzire nu așezați niciodată hârtie de patiserie în accesoriu, fără ca aceasta să fie fixată. Așezați întotdeauna un vas sau o formă de copt pe hârtia de patiserie. Tapetați numai suprafața necesară cu hârtie de patiserie. Nu este permis ca hârtia de patiserie să iasă peste marginile accesoriului.
- Uleiul și grăsimile fierbinți se aprind repede. Nu lăsați niciodată nesupravegheate uleiul și grăsimile fierbinți. Nu stingeți niciodată focul cu apă. Deconectați zona de gătit. Înăbușiți cu atenție flăcările cu un capac, o pătură extincoare sau cu ceva asemănător.
- Pozițiile de fierbere devin foarte fierbinți. Nu depozitați niciodată obiecte inflamabile pe plită. Nu depozitați obiecte pe plită.
- Aparatul devine foarte fierbinte, materialele inflamabile se pot aprinde cu ușurință. Nu păstrați și nu utilizați obiecte inflamabile (de ex. tuburi de spray, detergenți) sub sau în apropierea cuptorului. Nu depozitați obiecte inflamabile în sau pe cuptor.
- Suprafețele sertarului din soclu pot deveni foarte fierbinți. Depozitați doar accesoriile cuptorului în sertar. Nu este permisă depozitarea în sertarul din soclu a obiectelor combustibile și inflamabile.

### Avertizare – Pericol de arsuri!

- Aparatul se încalzește puternic. Nu atingeți niciodată suprafețele interioare fierbinți ale spațiului de coacere sau elementele de încălzire. Lăsați întotdeauna aparatul să se răcească. Tineți copiii la distanță.

- Accesoriile sau vesela vor deveni foarte fierbinți. Scoateți întotdeauna accesoriile sau vasele fierbinți cu ajutorul unei mănuși de bucătărie.
- Vaporii de alcool se pot aprinde în spațiul de coacere fierbinte. Nu pregătiți niciodată alimente cu băuturi având un procent ridicat de alcool. Utilizați numai cantități mici de băuturi cu conținut ridicat de alcool. Deschideți ușa aparatului cu precauție.
- Pozițiile de fierbere și zona învecinată acestora, îndeosebi un eventual cadru al plitei, se încălzesc foarte tare. Nu atingeți niciodată suprafețele fierbinți. Tineți copiii la distanță.
- În timpul funcționării, suprafețele aparatului devin foarte fierbinți. Nu atingeți suprafețele fierbinți. Tineți copiii la distanță de aparat.
- Poziția de fierbere încalzește, însă indicatorul nu funcționează. Deconectați siguranța din tabloul de siguranțe. Chemăți unitatea service abilităță.
- Aparatul se încinge în timpul funcționării. Lăsați aparatul să se răcească înainte de a-l curăța.

### Avertizare – Pericol de arsuri!

- În timpul utilizării, părțile accesibile devin fierbinți. Nu atingeți niciodată părțile fierbinți. Tineți copiii la distanță.
- La deschiderea ușii aparatului poate ieși abur fierbinte. În funcție de temperatură, aburii pot fi uneori greu de observat. Atunci când deschideți aparatul, nu stați foarte aproape de el. Deschideți cu atenție ușa aparatului. Tineți copiii la distanță.
- De la apa în spațiul de coacere fierbinte se pot forma aburi fierbinți. Nu turnați niciodată apă în spațiul de coacere fierbinte.

### Avertizare – Pericol de vătămare!

- Geamul zgâriat al ușii aparatului poate crăpa. Nu folosiți răzuitoare pentru geamuri, produse de curățat agresive sau abrazive.
- Dacă există lichid între fundul oalei și poziția de fierbere, oalele pot sări brusc. Păstrați întotdeauna uscate poziția de fierbere și fundul oalei.
- În cazul în care aparatul este amplasat pe un soclu fără să fie fixat, el poate să alunece de pe soclu. Aparatul trebuie fixat ferm de soclu.
- Balamalele ușii aparatului se mișcă la deschiderea și închiderea ușii și vă puteți prinde mâna. Nu introduceți mâinile în zona balamalelor.

- Lovirea de ușă deschisă a aparatului poate cauza răniri. În timpul funcționării și după aceea, ușa aparatului trebuie să fie închisă.

### **⚠ Avertizare – Pericol de răsturnare!**



**Avertizare:** Pentru a împiedica o răsturnare a aparatului, trebuie montat un element de protecție împotriva răsturnării. Vă rugăm să citiți instrucțiunile de montaj.

### **⚠ Avertizare – Pericol de electrocutare!**

- Reparațiile neautorizate sunt periculoase. Efectuarea reparațiilor este permisă numai unui tehnician instruit de noi, din unitatea de service abilitată. Dacă aparatul este defect, scoateți fișa de rețea sau deconectați siguranța din tabloul siguranțelor. Chemați unitatea service abilitată.
- Izolația cablurilor aparatelor electrice se poate topi la atingerea pieselor fierbinți ale aparatului. Nu aduceți niciodată cablurile de racordare ale aparatelor electrice în contact cu piesele fierbinți ale aparatului.
- Pătrunderea umidității vă poate electrocuta. Nu utilizați aparete de curățat cu jet sub presiune sau cu jet de abur.
- Un aparat defect vă poate electrocuta. Nu porniți niciodată un aparat defect. Scoateți fișa de rețea din priză sau întrerupeți siguranța de la tabloul de siguranțe. Chemați unitatea service abilitată.
- Ciobiturile sau crăpăturile din placa vitroceramică pot provoca electrocutări. Deconectați siguranța din tabloul de siguranțe. Chemați unitatea service abilitată.

### **Lampa cu halogen**

#### **⚠ Avertizare – Pericol de arsuri!**

Lămpile din interiorul cuptorului devin foarte fierbinți. Chiar și după un anumit timp de la deconectare, există încă pericol de arsuri. Nu atingeți geamul protector. La curățare, evitați contactul cu pielea.

#### **⚠ Avertizare – Pericol de electrocutare!**

La înlocuirea becului din spațiul de coacere, contactele fasungului becului se află sub tensiune. Înainte de înlocuire, scoateți ștecherul din priză sau întrerupeți siguranța de la tabloul de siguranțe.

# Cauzele avariilor

## Plită

### Atenție!

- Bazele aspre ale oalelor și tigăilor zgârie placă vitroceramică.
- Evitați încălzirea veselei goale. Se pot produce deteriorări.

- Nu așezați niciodată tigăi și oale încinse pe panoul de comandă, pe panoul de afișaj sau pe cadru. Se pot produce deteriorări.
- În cazul în care pe plită cad obiecte dure și ascuțite, se pot produce deteriorări.
- Folia de aluminiu sau recipientele din mase plastice se topesc pe pozițiile de fierbere fierbinți. Hârtia de patiserie nu este adecvată pentru plita dumneavoastră.

### Vedere de ansamblu

În tabelul următor găsiți cele mai frecvente avarii:

Avarie	Cauză	Măsură
Pete	Preparate vărsate	Îndepărtați imediat preparatele vărsate cu o răzuitoare pentru geamuri.
	Produse de curățare neadecvate	Utilizați numai produse de curățat adecvate pentru placă vitroceramică
Zgârieturi	Sare, zahăr și nisip	Nu utilizați plita ca suprafață de lucru sau de depozitare.
	Bazele abrazive ale oalelor și tigăilor zgârie placă vitroceramică	Verificați vesela.
Schimbări de culoare	Produse de curățare neadecvate	Utilizați numai produse de curățat adecvate pentru placă vitroceramică
	Frecare cu bazele oalelor (de ex. aluminiu)	Ridicați oalele și tigăile când le deplasați pe plită.
Defecțiuni superficiale	Zahăr, preparate cu conținut ridicat de zahăr	Îndepărtați imediat preparatele vărsate cu o răzuitoare pentru geamuri.

## Deteriorări ale cuptorului

### Atenție!

- Accesoriu, folie, hârtie de patiserie sau veselă pe baza spațiului de coacere: Nu așezați accesoriu pe baza spațiului de coacere. Nu acoperiți baza spațiului de coacere cu folie, de orice tip, sau hârtie de patiserie. Nu așezați nicio veselă pe baza spațiului de coacere dacă este setată o temperatură peste 50 °C. Se produce o acumulare de căldură. Duratele de coacere și de prăjire nu mai sunt valabile, iar emailul se deteriorează.
- Folie de aluminiu: folia de aluminiu din spațiul de coacere nu are voie să intre în contact cu geamul ușii. Se pot forma decolorări permanente ale geamului ușii.
- Apă în spațiul de coacere fierbinți: Nu turnați niciodată apă în spațiul de coacere fierbinți. Se produc vapori de apă. Datorită variațiilor de temperatură se pot produce deteriorări ale emailului.
- Umezeală în spațiul de coacere: umezeala pe o perioadă mai îndelungată în spațiul de coacere poate duce la coroziune. După utilizare, lăsați spațiul de coacere să se usuce. Nu păstrați alimente umede pentru un timp mai îndelungat în spațiul de coacere închis. Nu depozitați preparate în spațiul de coacere.
- Răcirea cu ușa aparatului deschisă: după un mod de funcționare cu temperaturi ridicate, lăsați cuptorul să se răcească numai închis. Nu întepeniți nimic în ușa aparatului. Chiar dacă ușa este numai întredeschisă, se poate deteriora în timp suprafața mobilei învecinate. Numai după un mod de funcționare cu multă umiditate, lăsați cuptorul să se răcească deschis.
- Suc de fructe: În cazul prăjiturilor cu foarte mult suc de fructe, nu garnișați tava prea mult. Sucul de fructe care picură de pe tavă lasă pete care nu mai pot fi înălțurate. Dacă este posibil, utilizați tava universală adâncă.

- Garnitura foarte murdară: în cazul în care garnitura este foarte murdară, ușa aparatului nu se mai închide corect în timpul funcționării. Părțile frontale ale mobilierului adjacente pot fi deteriorate. Mențineți garnitura întotdeauna curată. Nu utilizați niciodată aparatul cu o garnitură de etansare deteriorată sau fără garnitură de etansare. → "Curățarea" la pagina 22
- Ușa aparatului ca suprafață de așezare sau de depozitare: Nu amplasați nimic pe aceasta, nu vă așezați pe ea și nu agătați nimic de aceasta. Nu așezați veselă sau accesoriu pe ușa aparatului.
- Introduceți accesoriul: În funcție de tipul aparatului, accesoriul poate zgâria geamul ușii aparatului la închiderea acesta. Introduceți întotdeauna accesoriul până la opriitor în spațiul de coacere.
- Transportul aparatului: Nu deplasați și nu țineți aparatul de mânerul ușii. Mânerul ușii nu poate suporta greutatea aparatului și se poate rupe.
- Prepararea la grill: În cazul preparării la grill, nu introduceți tava de copt sau tava universală mai sus de nivelul 3. Acestea se deformează la căldură puternică și deteriorăza emailul la scoatere. Pregătiți grill la nivelurile 4 și 5 doar direct pe grătar.

## Deteriorări ale sertarului din soclu

### Atenție!



Nu așezați obiecte fierbinți în sertarul din soclu. Acestea pot suferi deteriorări.

# Protecția mediului



Noul dvs. aparat este deosebit de eficient din punct de vedere energetic. Aici găsiți sugestii cu privire la cum puteți economisi și mai mult energie când folosiți aparatul și la evacuarea corectă ca deșeu a acestuia.

## Economisirea energiei



- Preîncălziți aparatul numai atunci când în rețetă sau în tabelele din instrucțiunile de utilizare este indicat astfel.
- Lăsați alimentul congelat să se decongeleze înainte de a introduce preparatul în interiorul cuptorului.




- Utilizați tăvi închise la culoare, vopsite în negru sau emailate. Acestea absorb căldura foarte bine.





- Îndepărtați din interiorul cuptorului accesoriile care nu sunt necesare.



- Deschideți ușa aparatului pe cât posibil de rar în timpul funcționării.



- Mai multe prăjitură se prepară cel mai bine una după alta. Spațiul de coacere este încă fierbinte. Astfel se reduce timpul de coacere pentru cea de-a doua prăjitură. Puteți introduce și 2 forme dreptunghiulare una lângă cealaltă în spațiul de coacere.



- În cazul unor timpi de preparare mai lungi, puteți deconecta aparatul cu 10 minute înaintea expirării timpului de preparare și să utilizați căldura reziduală pentru finalizarea preparării.

## Economisirea energiei la plită

- Utilizați oale și tigăi cu fundul gros și plan. Oalele care nu au fundul plan vor mări consumul de energie.
- Diametrul fundului oalei sau tigăii trebuie să corespundă dimensiunii poziției de fierbere. În special oalele prea mici pe pozițiile de fierbere duc la pierderi de energie. Țineți seama: producătorii de veselă indică adesea diametrul superior al oalei. Acesta este de obicei mai mare decât diametrul fundului oalei.
- Pentru cantități mici utilizați o oală mică. O oală mare, umplută puțin, necesită multă energie.
- Acoperiți întotdeauna oalele cu un capac potrivit. În cazul fierberii fără capac, aveți nevoie de patru ori mai multă energie.
- Preparați cu apă puțină. Acest lucru economisește energie. În cazul legumelor, vitaminele și sărurile minerale se păstrează.
- Comutați la momentul potrivit pe o treaptă inferioară de fierbere.
- Utilizați căldura reziduală. În cazul timpilor mai lungi de preparare, deconectați poziția de fierbere deja cu 5-10 minute înainte de finalul duratei de preparare.

## Evacuarea corectă ca deșeu

Evacuați ambalajul în mod ecologic.



Acest aparat a fost marcat în conformitate cu Directiva Europeană 2012/19/UE cu privire la deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE).

Directiva stabilește cadrul valabil la nivelul întregii UE pentru preluarea și valorificarea aparatelor uzate.

## Instalarea și racordarea

Nu montați aparatul în spatele unei uși decorative sau de mobilier. Există risc de supraîncălzire.

### Conecțarea electrică

Racordarea aparatului poate fi efectuată numai de către personal de specialitate autorizat. Trebuie respectate obligatoriu prevederile furnizorului de energie electrică.

Dacă aparatul este conectat greșit, în cazul unei defecțiuni se anulează dreptul la garanție.

#### Atenție!

În cazul în care cablul de rețea se defectează, el trebuie înlocuit de către producător, de unitatea service abilitată sau de către o persoană cu calificare similară.

#### Avertizare – Pericol de moarte!

La contactul cu piesele conductoare electrice există pericol de electrocutare.

- Prindeți fișa de rețea doar cu mâinile uscate.
- Trageți cablul de rețea întotdeauna direct de ștecher și niciodată de cablu, deoarece acesta s-ar putea deteriora.
- Nu scoateți niciodată fișa din priză în timpul funcționării.

Respectați următoarele indicații și asigurați-vă că:

#### Indicații

- fișa de rețea și priza se potrivesc.
  - secțiunea cablului este suficientă.
  - sistemul de pământare este instalat conform dispozițiilor.
  - înlocuirea cablului de rețea (dacă este necesară) se face numai de către un electrician. Cablul de rețea de schimb se poate procura de la unitățile service.
  - nu vor fi folosite ștechere/cuplaje multiple și nici prelungitoare.
  - la utilizarea unui dispozitiv de protecție la curenti reziduali diferențiali va fi utilizat numai un tip cu acest semn .
- Doar acest semn garantează îndeplinirea prevederilor actuale în vigoare.
- fișa de rețea este accesibilă oricând.
  - cablul de rețea nu este îndoit, strivit, modificat sau tăiat.
  - cablul de rețea nu intră în contact cu surse de căldură.


#### Pentru instalator

- În privința instalației, trebuie să existe un dispozitiv de deconectare pe toți polii, cu o distanță între contacte de minim 3 mm. La conectarea prin intermediul unui ștecher, acest lucru nu este necesar, dacă ștecherul este accesibil pentru utilizator.
- Siguranța electrică: Mașina de gătit este un aparat din clasa de protecție I și poate fi exploatață numai în combinație cu un cablu de protecție cu legare la pământ.
- Pentru conectarea aparatului trebuie utilizat un cablu de tip H 05 VV-F sau echivalent.

## Așezarea orizontală a mașinii de gătit

Așezați mașina de gătit direct pe pardoseală.

1. Trageți afară sertarul din soclu și scoateți-l în sus. În interiorul soclului, în față și în spate, există piciorușe de reglaj.
2. Cu ajutorul unei chei hexagonale, rotiți piciorușele de reglaj în funcție de necesități, mai sus sau mai jos, până când mașina de gătit este perfect orizontală (îmaginea A).
3. Împingeți la loc sertarul din soclu (îmaginea B).

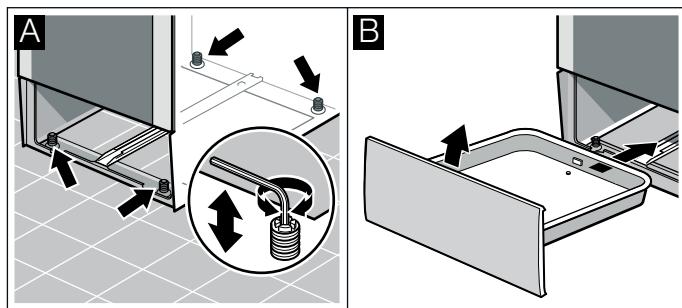

## Mobilier adiacent

Mobilierul adiacent trebuie să fie compus din materiale ignifuge. Panourile frontale ale mobilierului adiacent trebuie să reziste la temperaturi de până la minim 90 °C.

## Fixarea de perete

Pentru ca mașina de gătit să nu se răstoarne, ea trebuie fixată de perete cu colțarul atașat. Vă rugăm să respectați instrucțiunile de montaj pentru fixarea de perete.

## Măsuri care trebuie respectate în timpul transportului

Fixați toate piesele mobile din interiorul aparatului și de pe acesta cu o bandă adezivă care să nu lase urme după îndepărțare. Împingeți toate accesoriile (de ex. tava) în compartimentele corespunzătoare, cu un carton subțire pe margini, pentru a împiedica deteriorarea aparatului. Așezați carton sau ceva similar între partea din față și cea din spate, pentru a împiedica lovirea de partea din interior a ușii de sticlă. Fixați ușa și, dacă există, fixați capacul superior de părțile laterale ale aparatului, cu bandă adezivă.

Păstrați ambalajul original al aparatului. Transportați aparatul numai în ambalajul original. Acordați atenție săgeților pentru transport de pe ambalaj.

### În cazul în care nu mai există ambalajul original

Împachetați aparatul într-un ambalaj protector, pentru a asigura o protecție suficientă împotriva unor posibile deteriorări în timpul transportului.


Transportați aparatul în poziție verticală. Nu țineți aparatul de mânerul ușii sau de racordurile din partea din spate, deoarece acestea pot fi deteriorate. Nu așezați obiecte grele pe aparat.

# Familiarizarea cu aparatul

În acest capitol vă explicăm display-urile și elementele de operare. În afară de aceasta, vă veți familiariza cu diversele funcții ale aparatului dvs.

## Generalități

Execuția depinde de respectivul tip de aparat.

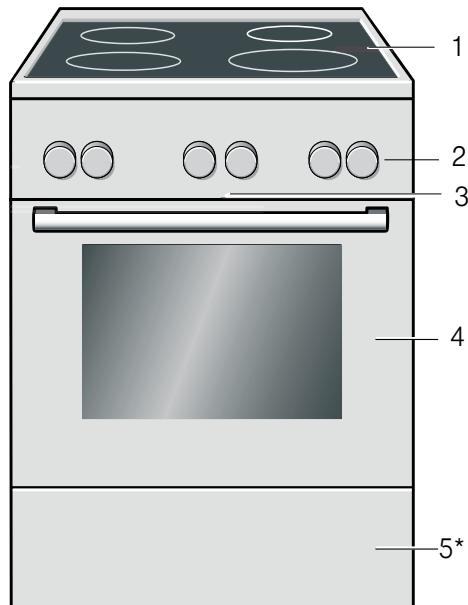

### Explicații

- 1 Plită\*\*
- 2 Panoul de comandă\*\*
- 3 Ventilator de răcire
- 4 Ușa cuptorului\*\*
- 5\* Sertar din soclu\*\*


\* Opțional (disponibil pentru anumite aparete)

\*\* În funcție de tipul aparatului, sunt posibile unele diferențe.

**Indicație:** În funcție de tipul aparatului, sunt posibile diferențe de culoare și de detaliu.

## Zona de gătit

Aici aveți o prezentare de ansamblu a panoului de operare. Execuția depinde de respectivul tip de aparat.

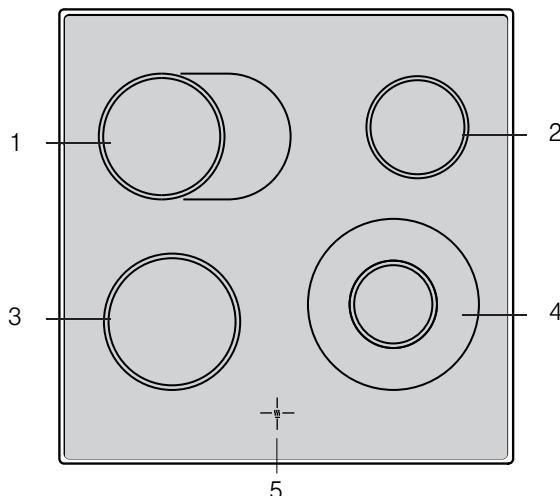

### Explicații

- |   |  |
|---|--|
| 1 | Pozitie de fierbere 17 cm sau zonă pentru cratite 17x26 cm |
| 2 | Pozitie de fierbere 14,5 cm                                |
| 3 | Pozitie de fierbere 18 cm                                  |
| 4 | Pozitie de fierbere cu două cercuri 21 și 12 cm            |
| 5 | Afișajul căldurii reziduale                                |

## Indicatorul căldurii reziduale

Plita dispune de un afișaj al căldurii reziduale pentru fiecare poziție de fierbere. Acesta indică ce poziții de fierbere mai sunt încă fierbinți. și atunci când plita este deconectată, afișajul rămâne aprins până când poziția de fierbere s-a răcit suficient.

Puteți folosi în mod eficient căldura reziduală, de ex. menținând un preparat mic la cald.

## Panoul de comandă

În funcție de tipul aparatului, sunt posibile unele diferențe.

### Butoanele comutatoarelor

Mânerele de întrerupătoare sunt escamotabile în poziția Oprit. Pentru blocarea și deblocarea lor, apăsați pe mânerul de întrerupător.

### Taste și display

Cu ajutorul tastelor puteți seta diverse funcții suplimentare ale aparatului dumneavoastră. Pe display puteți vedea valorile corespunzătoare.

Simbol	Semnificație	
(🕒)	Funcții de timp	Selectați ora curentă (🕒), timerul (🕒), durata (🕒) și sfârșitul (🕒), prin apăsare repetată.
-	Minus	Reduceti valorile de setare.
+	Plus	Măriți valorile de setare.
kg	Greutate	Selectați greutatea la programe.
🔗	Sistem de siguranță	Blocați și deblocați funcțiile cuptorului împotriva accesului copiilor.

## Display

Valoarea care este încă reglabilă sau a expirat este afișată în prim-plan pe display.

## Moduri de încălzire și funcții

Cu ajutorul selectorului de funcții puteți seta modurile de încălzire și alte funcții.

Pentru a utiliza funcțiile de timp individuale, atingeți în mod repetat tasta . Bara roșie de deasupra sau de sub simbolul respectiv vă arată ce valoare este în prim-plan.

Pentru ca dumneavoastră să găsiți întotdeauna modul de încălzire potrivit pentru preparatul dumneavoastră, vă explicăm aici diferențele și domeniile de utilizare.

Mod de încălzire	Utilizare
	Convecție aer fierbinte 3D Pentru coacere și prăjire pe unul sau mai multe niveluri. Ventilatorul distribuie uniform în interiorul cuptorului căldura emisă de corpul de încălzire circular din peretele posterior.
	Convecție de aer, delicată Pentru prepararea delicată a alimentelor selectate, pe un nivel, fără preîncălzire. Ventilatorul distribuie în interiorul cuptorului căldura emisă de rezistență circulară din peretele posterior. Acest mod de încălzire se folosește pentru determinarea consumului de energie în modul de circulare a aerului și al clasei de eficiență energetică.
	Treapta pentru pizza Pentru prepararea pizzei și alimentelor care necesită multă căldură de jos. Încălzirea este realizată atât de corpul de încălzire de jos, cât și de corpul de încălzire inferior din peretele posterior.
	Încălzire inferioară Pentru preparare în baie de apă și pentru coacere ulterioară. Căldura se distribuie de jos.
	Grill, suprafață mare Pentru prepararea pe grill a bucăților tăiate felii precum fripturi, a cârnăciorilor sau pâinii prăjite și pentru gratinare. Se încălzește întreaga suprafață de sub rezistență pentru grill.
	Grill cu convecție aer Pentru prăjirea cărnii de pasăre, peștelui întreg și a bucăților mai mari de carne. Corpul de încălzire pentru grill și ventilatorul se conectează și se deconectează alternativ. Ventilatorul creează vârtejuri de aer fierbinte în jurul preparatului.
	Încălzire superioară/inferioară Pentru coacere și prăjire convenționale, pe un nivel. Adevarat în special pentru prăjituri cu umpluturi zemoase. Căldura este distribuită uniform atât din partea superioară, cât și din partea inferioară. Acest mod de încălzire se folosește pentru determinarea consumului de energie în modul convențional.

## Alte funcții

Noul dumneavoastră cuptor vă oferă și alte funcții, pe care vi le explicăm pe scurt aici.

Funcție	Utilizare
	Încălzire rapidă Preîncălziți rapid interiorul cuptorului, fără accesoriu.
	Iluminatul din interiorul cuptorului Activăți iluminatul din interiorul cuptorului, fără funcție. Vă facilitează, de exemplu, curățarea spațiului de coacere.
	Programe Pentru multe preparate, valorile de setare adecvate sunt deja programate în aparat. → "Programe" la pagina 30

## Temperatură

Selectați temperatura din interiorul cuptorului cu ajutorul selectorului de temperatură. În plus, sunt selectate astfel treptele pentru alte funcții.

La setări ale temperaturii de peste 250 °C, aparatul reduce temperatura la aproximativ 240 °C după 10 minute. Dacă este activat modul de încălzire în partea superioară/inferioară sau modul de încălzire în partea inferioară, această reducere a temperaturii nu mai este efectuată.


Pozitie	Semnificație
●	Pozitie neutră Aparatul nu încălzește.
50-275	Interval de temperatură Temperatura setabilă din interiorul cuptorului în °C.
1, 2, 3 sau I, II, III	Trepte de grill Trepte reglabile pentru grill, suprafețe mari  și suprafețe mici  (în funcție de tipul aparatului). Treapta 1 = slab Treapta 2 = mediu Treapta 3 = puternic
	Programe Pozitie pentru funcția programului.

## Indicatorul de temperatură

Linia de jos din display se umple în trei trepte de la stânga la dreapta în roșu, în funcție de gradul de încălzire a interiorului cuptorului.

Atunci când preîncălzit, momentul optim pentru introducerea preparatului dumneavoastră este atins imediat ce toate cele trei câmpuri de pe linia roșie sunt umplute.

În timpul fazelor de încălzire din cadrul unei funcționări, linia se reduce dintr-o treaptă.



**Indicație:** Temperatura afișată poate difera puțin de temperatura efectivă din interiorul cuptorului ca urmare a inerției termice.

## Comutatoarele pozitiei de fierbere

Cu ajutorul celor patru comutatoare ale pozitiei de fierbere puteți seta puterea termică a fiecărei pozitii de fierbere în parte.

Pozitie	Semnificație
0	Pozitie neutră Pozitia de fierbere este deconectată.
1-9	Trepte de fierbere 1 = putere minimă 9 = putere maximă
CO	Conectare Conectarea zonei pentru crăite
◎	Conectare Conectarea pozitiei mari de fierbere cu două circuite

Când conectați o pozitie de fierbere, se aprinde becul indicator.

## Interiorul cuptorului

Diversele funcții din interiorul cuptorului facilitează folosirea aparatului dumneavoastră. Astfel, de ex., interiorul cuptorului este luminat pe suprafață mare și un ventilator de răcire protejează aparatul împotriva supraîncălzirii.

### Deschideți ușa aparatului

Dacă deschideți ușa aparatului în timpul unei funcționări în derulare, funcționarea va rula în continuare.

### Illuminatul din interiorul cuptorului

La majoritatea modurilor de încălzire și funcțiilor, iluminatul din interiorul cuptorului este aprins în timpul funcționării. Atunci când se încheie funcționarea cu selectorul de funcții, acesta se deconectează.

Cu pozitia Iluminatul din interiorul cuptorului de pe selectorul de funcții, puteți aprinde lumina fără conectarea încălzirii. Acest lucru vă ajută, de ex., la curățarea aparatului dumneavoastră.

### Ventilator de răcire

Ventilatorul de răcire se conectează și se deconectează în funcție de necesități. Aerul cald este degajat pe deasupra ușii.

### Atenție!

Nu obturați fantele de ventilarare. În caz contrar, aparatul se supraîncălzește.

Pentru ca, după o funcționare, spațiul de coacere să se răcească mai repede, ventilatorul de răcire continuă să funcționeze un anumit timp.

# Accesori

Aparatului dvs. îi sunt atașate diferite accesori. Aici dispuneți de o prezentare generală a accesoriilor din pachetul de livrare și a utilizării corecte a acestora.

## Accesori livrate împreună cu produsul

Aparatul dvs. este echipat cu următoarele accesori:

	<b>Grătar</b> Pentru vase, forme pentru prăjituri și forme pentru sufleu. Pentru fripturi, carne preparată pe grătar și produse congelate.
	<b>Tavă universală</b> Pentru prăjituri însirocate, produse de brutărie și patiserie, preparate congelate și bucăți mari de friptură. Poate fi folosită ca recipient de colectare a grăsimii, în cazul preparării la grill, direct pe grătar.
	<b>Tavă</b> Pentru prăjituri în tavă și produse mici de brutărie/patiserie.

Utilizați numai accesori originale. Ele sunt adecvate special pentru aparatul dvs.


Puteți achiziționa accesori de la unităile service abilitate, din comerțul de specialitate sau de pe internet.

**Indicație:** În cazul în care accesoriile se încing, acestea se pot deformă. Acest lucru nu influențează funcționarea. Imediat ce acestea se răcesc, deformarea dispare.

## Introducerea accesoriilor

Spațiul de coacere dispune de 5 niveluri. Nivelurile se numără de jos în sus.

În spațiul de coacere, partea superioară a nivelurilor pentru majoritatea aparatelor este marcată cu un simbol pentru grill.

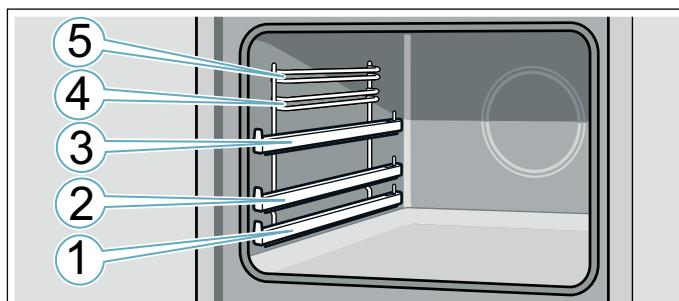


Introduceți întotdeauna accesoriul între cele două tije de ghidare ale unui nivel.

Accesoriile pot fi trase în afară cam până la jumătate, fără să se răstoarne. Cu ajutorul șinelor de deplasare puteți trage accesoriile afară mai mult.

În funcție de dotarea aparatului, șinele telescopicice ar trebui să se fixeze în momentul când sunt scoase complet. Astfel puteți așeza cu ușurință accesoriile. Pentru deblocare, împingeți puțin mai tare șinele telescopicice în spațiul de coacere.

La introducerea în spațiul de coacere aveți grijă ca partea ieșită în afară de pe accesoriu să fie în spate. Numai așa se va fixa.

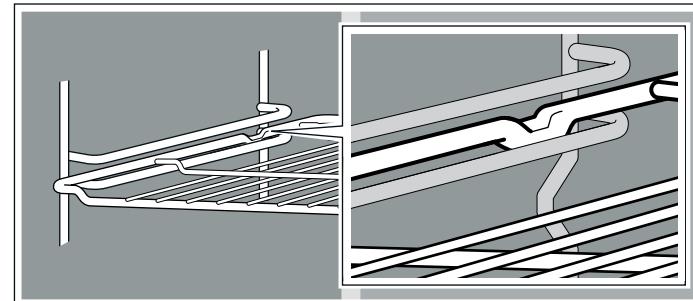

## Indicații

- Tineți tava cu ambele mâini de părțile laterale și introduceți-o împingând-o paralel în suport. Când introduceți tava de copt nu o mișcați într-o parte și în celaltă. Altfel aceasta se va introduce greu. Suprafețele emailate ar putea fi deteriorate.
- Aveți grijă să introduceți accesoriile întotdeauna în locul corespunzător din spațiul de coacere.
- Împingeți accesoriul întotdeauna integral în spațiul de coacere, astfel încât acesta să nu atingă ușa cuptorului.
- Scoateți din interiorul cuptorului accesoriile de care nu aveți nevoie în timpul funcționării.

## Accesori speciale

Accesoriile speciale pot fi achiziționate ulterior de la unităile service abilitate, din comerțul de specialitate sau pe internet. O ofertă cuprinzătoare pentru aparat dumneavoastră puteți găsi în broșurile noastre sau pe internet.

Disponibilitatea și posibilitatea de comandă on-line sunt diferite de la țară la țară. Consultați documentația de vânzare.

**Indicație:** Nu orice accesoriu se potrivește la orice aparat. La cumpărare, precizați întotdeauna identificarea exactă (Nr. E) a aparatului dumneavoastră. → "Unitatea service abilită" la pagina 30

### Accesoriile speciale

#### Grătar

Pentru veselă, forme de prăjituri și forme de sufleu și pentru fripturi și bucăți pentru grill.

#### Tavă de copt

Pentru prăjituri în tavă și produse mici de patiserie.

#### Tavă universală

Pentru prăjituri însirocate, produse de brutărie și patiserie, preparate congelate și fripturi mari.

Poate fi folosită ca recipient de colectare a grăsimii, în cazul preparării la grill, direct pe grătar.

**Grătar inserabil**

Pentru carne, pasăre și pește.

Pentru așezarea în tava universală, pentru a colecta grăsimea și zeama rezultată în urma preparării.

**Tigaie profesională**

Pentru prepararea alimentelor în cantități mari. Potrivit foarte bine de ex. pentru musaca.

**Capac pentru tigaia profesională**

Capacul face din tigaia profesională o cratită profesională.

**Tavă pentru pizza**

Pentru pizza și prăjitură mari, rotunde.

**Tavă grill**

Pentru prepararea la grill în locul grătarului sau ca protecție împotriva stropirii. A se utiliza numai în tava universală.

**Piatră de copt**

Pentru pâine făcută în casă, chifle și pizza, care trebuie să aibă o bază crocantă.

Piatra de copt trebuie preîncălzită la temperatura recomandată.

**Vas de sticlă termorezistent**

Pentru preparate înăbușite și sufleuri.

**Tavă de sticlă**

Pentru sufleuri, preparate din legume și produse de brutărie și patiserie.

**Sistem de scoatere simplu**

Cu ajutorul șinelor de deplasare de pe nivelul 2 puteți trage accesoriile afară mai mult, fără ca acestea să se răstoarne.

**Sistem de scoatere dublu**

Cu ajutorul șinelor de deplasare de pe nivelurile 2 și 3 puteți trage accesoriile afară mai mult, fără ca acestea să se răstoarne.

**Sistem de scoatere triplu**

Cu ajutorul șinelor de deplasare de pe nivelurile 1, 2 și 3, puteți trage accesoriile afară mai mult, fără ca acestea să se răstoarne.

**Înainte de prima utilizare**

Înainte de a putea utiliza noul dvs. aparat, trebuie să efectuați câteva setări. În afară de acestea, curătați spațiul de coacere și accesoriile.

**Prima punere în funcțiune**

După conectarea la o sursă de alimentare, pe display apare ora curentă. Setați ora curentă.

**Setarea orei curente**

Aveți grijă ca selectorul de funcții să se afle pe poziția neutră.

Ora curentă pornește de la "ora 12:00".

1. Cu tasta – sau + setați ora curentă.
2. Pentru confirmare, apăsați pe tasta (L). Pe display este afișată ora curentă.

**Curățarea interiorului cuptorului și a accesoriilor**

Înainte de a prepara pentru prima dată alimente cu aparatul, curătați interiorul cuptorului și accesoriile.

**Curățarea spațiului de coacere**

Pentru a înlătura miroslul specific de aparat nou, încingeți spațiul de coacere gol, închis.

Aveți grijă ca în spațiul de coacere să nu rămână resturi de ambalaj, ca de ex. biluțe de stiropor, și scoateți banda adezivă din sau de la aparat. Înainte de încălzire, ștergeți suprafețele lucioase din spațiul de coacere cu o cărpă moale, umedă. Aerisați bucătăria pe tot parcursul perioadei de încălzire a aparatului.

Efectuați setările indicate. În următorul capitol veți afla cum setați modul de încălzire și temperatură.

→ "Operarea aparatului" la pagina 17

**Setări**

Mod de încălzire	Convecție aer 3D
Temperatura	maxim
Durata de preparare	1 oră

Deconectați aparatul după durata indicată.

După răcirea spațiului de coacere, curătați suprafețele lucioase cu o soluție de apă cu detergent de vase și cu o lavetă.

**Curățarea accesoriilor**

Curătați temeinic accesoriile cu soluție de apă cu detergent de vase și cu o lavetă sau cu o perie moale.

## Setarea cuptorului

În acest capitol puteți citi cum se efectuează setarea unei zone de gătit. Veți găsi în tabel trepte de fierbere și timpi de preparare pentru diverse preparate.

### Astfel efectuați setările

Cu comutatoarele pozițiilor de fierbere setați puterea de încălzire individual, pentru fiecare poziție de fierbere.

Pozitia 0 = oprit

Pozitia 1 = puterea cea mai redusă

Pozitia 9 = puterea maximă.

Când conectați o poziție de fierbere, se aprinde becul indicator.

### Pozitia mare de fierbere cu două cercuri și zona pentru cratițe

La aceste poziții de fierbere puteți modifica mărimea.

#### Conecțarea suprafeței mari

Rotiți comutatorul pozițiilor de fierbere până în poziția 9 - acolo veți simți o ușoară rezistență - și în continuare

până la simbolul

◎ = poziția mare de fierbere dublu circuit sau

○ = zona pentru cratițe

Apoi rotiți imediat înapoi pe treapta de fierbere dorită.

#### Comutarea înapoi pe suprafață mică

Rotiți comutatorul pozițiilor de fierbere pe 0 și setați din nou.

Pe poziția mică de fierbere cu două cercuri puteți încălzi deosebit de bine cantități mici de mâncare.

#### Atenție!

Nu aduceți niciodată la 0 rotind peste simbolul ◎ sau ○.

### Tabel de preparare

În următoarele tabele găsiți câteva exemple.

Timpii de preparare și treptele de fierbere depind de tipul, greutatea și calitatea alimentelor. Din acest motiv, este posibil să existe diferențe.

În cazul încălzirii preparatelor cu sosuri mai groase, amestecați la intervale regulate.

Folosiți treapta 9 pentru începerea fierberii.

	Treapta de fierbere îndelungată	Durata de fierbere îndelungată în minute
<b>Topire</b>		
Ciocolată, glazură, gelatină	1	-
Unt	1-2	-
<b>Încălzirea și menținerea la cald</b>		
Tocană (de ex. tocană de linte)	1-2	-
Lapte**	1-2	-
<b>Preparare în lichid sub temperatura de fierbere, fierbere la foc mic</b>		
Perișoare, găluște	4*	20-30 min.
Pește	3*	10-15 min.
Sosuri albe, de ex. sos besamel	1	3-6 min.
<b>Fierbere, preparare cu aburi, fierbere înăbușită</b>		
Orez (cu cantitate dublă de apă)	3	15-30 min.
Cartofi fierți în coajă	3-4	25-30 min.
Cartofi natur	3-4	15-25 min.
Paste făinoase, fidea	5*	6-10 min.
Tocane, supe	3-4	15-60 min.
Legume	3-4	10-20 min.
Legume, congelate	3-4	10-20 min.
Preparare în oala sub presiune	3-4	-

\* Fierbere îndelungată fără capac

\*\* Fără capac

	Treapta de fierbere îndelungată	Durata de fierbere îndelungată în minute
<b>Preparare înăbușită</b>		
Rulade	3-4	50-60 min.
Friptură înăbușită	3-4	60-100 min.
Gulaș	3-4	50-60 min
<b>Prajire**</b>		
Şnițel, natur sau pane	6-7	6-10 min.
Şnițel, congelat	6-7	8-12 min.
Friptură (grosime 3 cm)	7-8	8-12 min.
Pește și file de pește natur	4-5	8-20 min.
Pește și file de pește pane	4-5	8-20 min.
Pește și file de pește, pane și congelat de ex. crochete de pește	6-7	8-12 min.
Preparate la tigaie, congelate	6-7	6-10 min
Clătite	5-6	continuu

\* Fierbere îndelungată fără capac

\*\* Fără capac

## Operarea aparatului

Ați făcut deja cunoștință cu elementele de operare și modul lor de funcționare. Acum vă explicăm cum efectuați setările aparatului dumneavoastră.

### Conecțarea și deconectarea aparatului


Selectorul de funcții conectează și deconectează aparatul. Imediat ce îl rotiți într-o poziție în afara poziției neutre, aparatul este conectat. Pentru deconectarea aparatului, rotiți întotdeauna selectorul de funcții în poziția neutră.

### Setarea modului de încălzire și a temperaturii


Cu ajutorul selectorului de funcții și temperatură puteți seta foarte ușor aparatul dumneavoastră. La începutul manualului de utilizare puteți vedea ce tip de încălzire este cel mai adevarat pentru fiecare preparat.

Exemplul din imagine: încălzire superioară/inferioară ☐ la 190 °C.

1. Cu selectorul de funcții setați modul de încălzire.

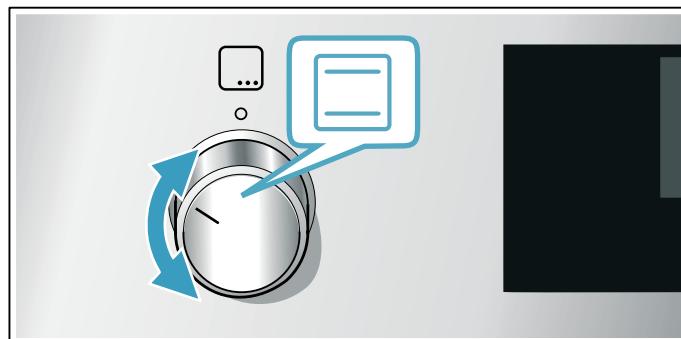

2. Cu selectorul de temperatură setați temperatura sau treapta de grill.

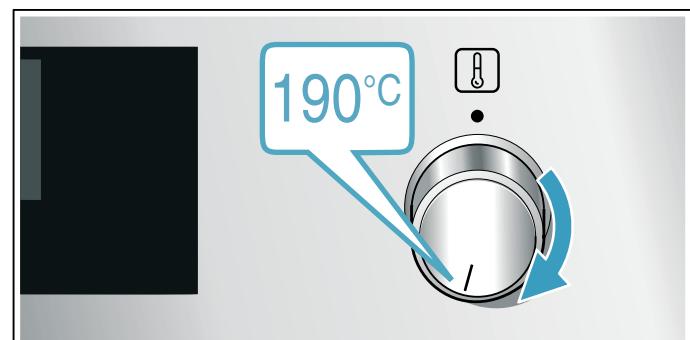

După câteva secunde, aparatul începe să se incălzească.

Când preparatul dumneavoastră este gata, deconectați aparatul în timp ce rotiți selectorul de funcții în poziția neutră.

**Indicație:** De asemenea, puteți seta pe aparat durata și sfârșitul funcționării. → "Funcții de timp" la pagina 18

### Modificare

Puteți modifica în orice moment modul de încălzire și temperatura cu selectorul respectiv.

## Încălzire rapidă

Cu ajutorul funcției de încălzire rapidă puteți scurta durata de încălzire.

Apoi cel mai bine utilizați:

- ☰ Convecție aer fierbinte 3D
- ☱ Încălzire superioară/inferioară

Folosiți încălzirea rapidă numai la temperaturi setate de peste 100 °C.

Pentru a obține un rezultat uniform al preparării, introduceți preparatul în spațiul de coacere doar atunci când încălzirea rapidă s-a terminat.

1. Poziționați selectorul de funcții pe ☰.
2. Cu selectorul de temperaturi setați temperatura. După puține secunde, cuptorul va începe să se încălzească.

Atunci când încălzirea rapidă s-a terminat, se emite un semnal sonor. Introduceți preparatul dumneavoastră în interiorul cuptorului.

## Funcții de timp

Aparatul dvs. dispune de diverse funcții de timp.

Funcție de timp	Utilizare
⌚ Durata de preparare	După expirarea unei durate de preparare reglate, aparatul își încheie automat funcționarea.
⌚ Final	Introduceți durata de preparare și un timp final dorit. Aparatul pornește automat, astfel încât funcționarea să se încheie la ora dorită.
☒ Timer	Timerul funcționează ca un ceas pentru fieri ouă. El funcționează independent de funcționarea aparatului și de celelalte funcții de timp și nu influențează aparatul.
⌚ Ora curentă	Cât timp nu rulează nicio altă funcție în prim-plan, aparatul vă afișează pe display ora curentă.

Abia după setarea unui mod de încălzire, puteți activa durata cu tasta ⌚. După setarea unei durate este disponibil timpul de finalizare. Timerul poate fi setat oricând.

După expirarea unei durate de preparare sau a orei alarmei se emite un semnal sonor. Puteți opri mai repede semnalul sonor, prin atingerea tastei ⌚.

**Indicație:** Puteți modifica în setările de bază durata semnalului sonor. → "Setări de bază" la pagina 21

## Reglarea duratei de preparare

Pentru preparatul dumneavoastră puteți regla durata de preparare la aparat. Astfel, durata de preparare nu va fi depășită involuntar și nu trebuie să întrerupeți alte activități pentru a termina funcționarea.

Setarea maximă este de 23 de ore și 59 de minute. Până la o oră, durata de preparare poate fi reglată în pași de un minut, apoi în pași de 5 minute.


În funcție de tasta pe care apăsați mai întâi, durata începe la o altă valoare implicită:

10 minute la tasta - și 30 de minute la tasta +.


Exemplul din imagine: durata de preparare 45 de minute.

1. Setați modul de încălzire și temperatura sau treapta.
2. Atingeți de două ori tasta ⌚.

Pe display este marcată durata ⌚.

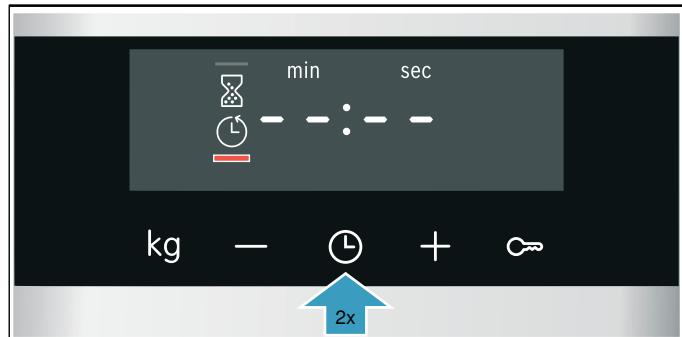

3. Cu tasta - sau + reglați durata de preparare.

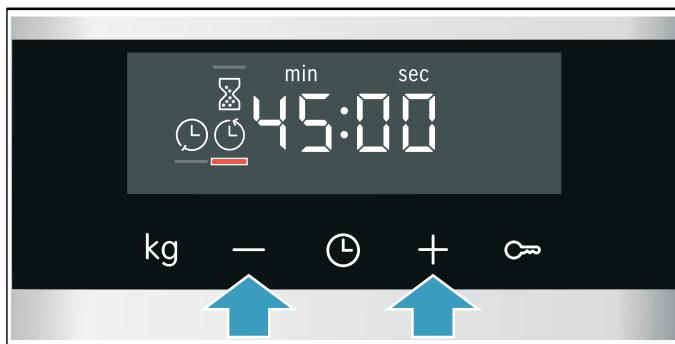

După puține secunde, cuptorul va începe să se încalzească. Derularea duratei este vizibilă pe display.

La unele aparate, durata de preparare este decrementată în planul de fundal. Cu ajutorul tastei (clock) puteți solicita oricând afișarea duratei de preparare.

#### Durata de preparare a expirat

Se emite un semnal sonor. Aparatul încetează să mai încalzească. Pe display este afișată durata de preparare pe zero.

Imediat ce s-a încheiat semnalul, puteți seta din nou o durată cu tasta +.

Când preparatul dumneavoastră este gata, deconectați aparatul prin rotirea selectorului de funcții în poziția neutră.

#### Efectuarea modificărilor și anularea lor

Cu ajutorul tastei - sau + puteți modifica oricând durata. După câteva secunde, modificarea va fi preluată.

Pentru anulare, setați durata din nou pe zero cu tasta -. Aparatul încalzește mai departe fără durată.

#### Interogarea funcțiilor de timp

Când sunt setate funcțiile de timp, pe display se aprind simbolurile respective. Simbolul al cărui timp tocmai a fost afișat, este marcat.

Pentru a interoga valorile diferitelor funcții de timp, atingeți tasta (clock) de mai multe ori, până când este marcat simbolul dorit.

#### Setarea finalului

Puteți decala ora la care să se termine durata de preparare. Puteți de ex. să introduceți dimineață preparatul dumneavoastră în spațiul de coacere și puteți seta astfel încât acesta să fie gata la prânz.

#### Indicații


- Aveți grijă ca preparatele să nu stea prea mult timp în spațiul de coacere și să se altereze.
- Nu mai setați un final în cazul în care funcționarea a fost deja pornită. Rezultatul preparării nu ar mai fi corespunzător.
- În cazul modurilor de încălzire cu funcție grill nu poate fi setată ora de finalizare a programului.

Finalul duratei de preparare poate fi decalat cu maximum 23 de ore și 59 de minute.


Exemplul din imagine: este ora 10:30, durata de preparare reglată este de 45 de minute, iar preparatul trebuie să fie gata la ora 12:30.

1. Setați modul de încălzire și temperatura sau treapta.
2. Atingeți de două ori tasta (clock), iar cu tasta - sau + setați durata.
3. Atingeți din nou tasta (clock).

Pe display este marcat timpul de finalizare (clock).

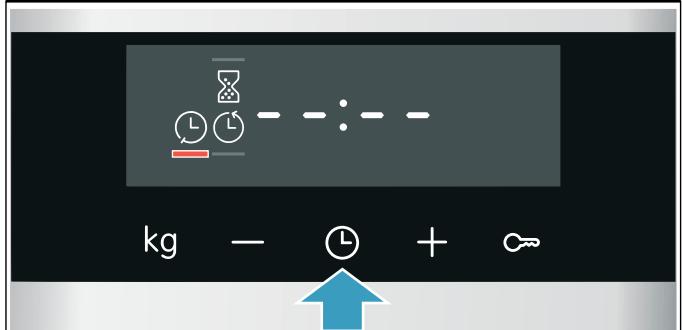

4. Cu tasta + sau - decalați pe mai târziu sfârșitul.

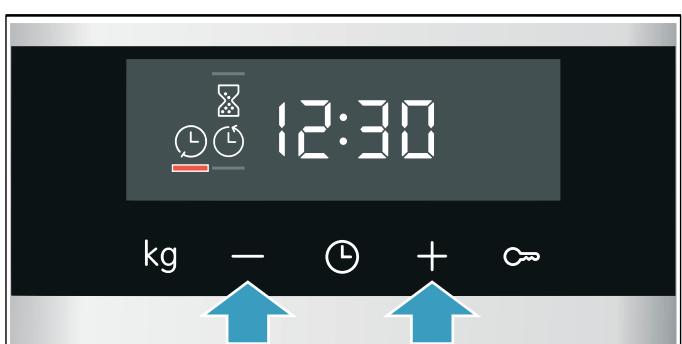

După puține secunde, aparatul preia setările. Pe display este afișat timpul de finalizare. Imediat ce aparatul pornește, durata este cronometrată.

La unele aparate, durata de preparare este decrementată în planul de fundal. Cu ajutorul tastei (clock) puteți solicita oricând afișarea duratei de preparare.

#### Durata de preparare a expirat

Se emite un semnal sonor. Aparatul încetează să mai încalzească. Pe display este afișată durata de preparare pe zero.

Imediat ce s-a încheiat semnalul, puteți seta din nou o durată cu tasta +.

Când preparatul dumneavoastră este gata, deconectați aparatul prin rotirea selectorului de funcții în poziția neutră.

#### Efectuarea modificărilor și anularea lor

Cu ajutorul tastei - sau + puteți modifica timpul de finalizare. După câteva secunde, modificarea va fi preluată. Timpul de finalizare nu mai poate fi modificat, dacă durata este deja în decrementare. Rezultatul preparării nu ar mai fi corespunzător.

Pentru anulare, setați cu tasta - timpul de finalizare din nou pe ora curentă plus durata. Aparatul începe să se încalzească, iar durata este cronometrată.

## Interogarea funcțiilor de timp

Când sunt setate funcțiile de timp, pe display se aprind simbolurile respective. Simbolul al cărui timp tocmai a fost afișat, este marcat.

Pentru a interoga valorile diferitelor funcții de timp, atingeți tasta de mai multe ori, până când este marcat simbolul dorit.

## Setarea ceasului cu alarmă

Timerul funcționează în paralel cu alte setări. Îl puteți seta oricând, chiar și atunci când aparatul este deconectat. El dispune de un semnal propriu, astfel încât puteți deosebi dacă sună timerul sau dacă a expirat o durată de preparare.

Setarea maximă este de 23 de ore și 59 de minute. Până la 10 minute ora alarmei poate fi setată în trepte de 30 de secunde. Apoi cu cât cresc treptele de timp, cu atât este mai mare valoarea.

În funcție de tasta pe care apăsați mai întâi, ora alarmei începe la o altă valoare implicită:

5 minute la tasta **-** și 10 minute la tasta **+**.

1. Atingeți tasta , până când simbolul timerului este marcat.

2. Setați ora alarmei cu ajutorul tastei **-** sau **+**.

După câteva secunde pornește ora alarmei.

**Recomandare:** În cazul în care timpul setat pentru ora alarmei se referă la funcționarea aparatului, utilizați durata de preparare. Astfel aparatul se deconectează automat.

## Timerul a expirat

Se emite un semnal sonor. Pe display ora alarmei este pe zero.

Cu orice tastă deconectați ceasul cu alarmă.

## Efectuarea modificărilor și anularea lor

Cu ajutorul tastei **-** sau **+** puteți modifica oricând ora alarmei. După câteva secunde, modificarea va fi preluată.

Pentru anulare, setați ora alarmei din nou pe zero cu tasta **-**. Ceasul cu alarmă este oprit.

## Interogarea funcțiilor de timp

Când sunt setate funcțiile de timp, pe display se aprind simbolurile respective. Simbolul al cărui timp tocmai a fost afișat, este marcat.

Pentru a interoga valorile diferitelor funcții de timp, atingeți tasta de mai multe ori, până când este marcat simbolul dorit.

## Setarea orei curente

După conectare sau după o cădere de curent, pe display se aprinde ora curentă. Setați ora curentă.

Selectoarul de funcții trebuie să se afle în dreptul poziției neutre.

1. Setați ora curentă cu ajutorul tastei **-** sau **+**. Ora curentă nu se mai aprinde intermitent.

2. Confirmați cu tasta .

Aparatul preia ora curentă setată.

**Indicație:** În setările de bază puteți stabili dacă ora curentă va fi afișată pe display. → "Setări de bază" la pagina 21

## Modificarea orei curente

Dacă este necesar, puteți schimba din nou ora curentă, de ex. de la ora de vară la ora de iarnă.

În acest sens, atingeți tasta în timp ce aparatul este deconectat, până când este marcat simbolul pentru ora curentă, iar cu tasta **-** sau **+** modificați ora curentă.

# Sistemul de siguranță împotriva accesului copiilor

Pentru a se preveni conectarea accidentală a aparatului de către copii sau pentru ca aceștia să nu modifice setările, aparatul dvs. este echipat cu un sistem de siguranță împotriva accesului copiilor.

## Indicații

- În setările de bază puteți modifica permiterea sau interzicerea setării funcției sistemului de siguranță împotriva accesului copiilor. → "Setări de bază" la pagina 21
- O plită eventual conectată nu va fi influențată de siguranța pentru copii de la cuptor.
- După o pană de curent, sistemul de siguranță împotriva accesului copiilor nu mai este activ.

## Activarea și dezactivarea

Pentru activarea sistemului de siguranță împotriva accesului copiilor, selectorul de funcții trebuie să se afle pe poziția neutră.

Apăsați tasta  timp de cca. 4 secunde.

Pe display apare simbolul corespunzător. Sistemul de siguranță împotriva accesului copiilor este activat.

**Indicație:** Dacă este setată o oră de alarmă , aceasta continuă să ruleze. Atât timp cât este activată siguranța împotriva accesului copiilor, ora de alarmă nu poate fi modificată.

Pentru dezactivare, apăsați din nou pentru cca. 4 secunde tasta , până când dispare simbolul de pe display.

## Setări de bază

Pentru a putea opera simplu și în mod optim aparatul, aveți la dispoziție diverse setări. Puteți modifica aceste setări cum dorîți.

### Listă setărilor de bază

În funcție de echiparea aparatului dumneavoastră, nu sunt disponibile toate setările de bază.

Setare de bază	Opțiuni
 1 Afisarea orei curente	 = stingeră afișajului orei  = afișarea orei curente*
 Durata semnalului la sfârșit unei durate sau ora alarmei	 = cca. 10 secunde  = cca. 30 secunde*  = cca. 2 minute
 Sunet taste la atingerea unei taste	 = opriat  = pornit*
 Timpul de funcționare a ventilatorului	 = scurt  = mediu  = lung*  = extra lung
 timp de așteptare, până când este preluată o setare	 = cca. 3 secunde*  = cca. 6 secunde  = cca. 10 secunde
 Este posibilă activarea sistemului de siguranță împotriva accesului copiilor	 = nu  = da*
 Duritatea apei**	 = dedurizată  = duritate scăzută (până la 1,3 mmol/l)  = duritate medie (1,3 - 2,5 mmol/l)  = dură (2,5 - 3,8 mmol/l)  = foarte dură* (peste 3,8 mmol/l)

\* Setare din fabrică (în funcție de tipul aparatului, pot exista abateri față de setările din fabrică)

\*\* Nu este disponibilă la toate tipurile de aparate.

## Modificarea setărilor de bază

Selectoarele de funcții trebuie să se afle pe poziția neutră.

1. Apăsați tasta  timp de cca. 4 secunde.  
Pe display apare prima setare de bază, de exemplu  / .
2. Dacă este necesar, modificați setarea cu tasta **-** sau **+**.
3. Confirmați cu tasta .
4. Cu ajutorul tastei  treceți prin toate setările de bază și, dacă este necesar, efectuați modificări cu ajutorul tastei **-** sau **+**.
5. La final, pentru confirmare, apăsați din nou tasta  timp de cca. 4 secunde.

Toate setările de bază sunt preluate.

Puteți modifica din nou setările de bază în orice moment.

**Indicație:** După o cădere de curent, se revine la setările de bază din fabrică.



La o întreținere și curățare minuțioase, aparatul dvs. va arăta bine și va fi funcțional un timp îndelungat. Modalitatea de întreținere și curățare corectă a aparatului este descrisă aici.

## Produse de curățat

Pentru ca diferitele suprafete să nu se deterioreze din cauza unor produse de curățare inadecvate, luați în considerare următoarele date.

### La curățarea plitei nu folosiți

- detergent de vase nediluat sau detergent pentru mașina de spălat vase,
- bureți abrazivi,
- produse de curățare agresive, gen produse de curățare pentru cuptoare sau agenți de îndepărțare a petelor,
- aparate de curățat cu jet sub presiune sau cu jet de abur.
- Nu curătați piesele individuale în mașina de spălat vase.

### La curățarea cuptorului nu folosiți

- produse de curățare agresive sau abrazive,
- produse de curățare cu conținut mare de alcool,
- bureți abrazivi,
- aparate de curățat cu jet sub presiune sau cu jet de abur.
- Nu curătați piesele individuale în mașina de spălat vase.

Înainte de prima utilizare, spălați temeinic bureți noi.

### Avertizare – Pericol de arsuri!

Aparatul se încălzește puternic. Nu atingeți niciodată suprafetele interioare fierbinți ale spațiului de coacere sau elementele de încălzire. Lăsați întotdeauna aparatul să se răcească. Țineți copiii la distanță.

Zona	Produse de curățare
Suprafețe din oțel inoxidabil* (în funcție de tipul aparatului)	Solutie fierbinte de apă cu detergent de vase: Curățați cu o lavetă și ștergeți până la uscare cu un șerbet moale. În cazul suprafețelor din oțel inoxidabil, ștergeți întotdeauna paralel cu nervurile naturale. În caz contrar, se pot crea zgârieturi. Înlăturați imediat depunerile de calcar, grăsimi, amidon sau albuș de ou. Sub asemenea pete se poate forma coroziune. La unitățile service abilitate sau în comerțul de specialitate sunt disponibile produse de întreținere speciale pentru suprafețele fierbinți din oțel inoxidabil. Vă rugăm să aplicați produsul de întreținere în strat subțire, cu o lavetă moale.
Suprafețe emailate, vopsite, din material plastic sau serigrafiate* (în funcție de tipul aparatului)	Solutie fierbinte de apă cu detergent de vase: Curățați cu o lavetă și ștergeți până la uscare cu un șerbet moale. Nu utilizați la curățare produse de curățat pentru geamuri sau răzuitoare pentru geamuri.
Panoul de comandă	Solutie fierbinte de apă cu detergent de vase: Curățați cu o lavetă și ștergeți până la uscare cu un șerbet moale. Nu utilizați la curățare produse de curățat pentru geamuri sau răzuitoare pentru geamuri.
Capac din sticlă superior* (în funcție de tipul aparatului)	Produse de curățat pentru geamuri: Curățați cu o lavetă moale. Puteți scoate capacul de sticlă superior pentru a-l curăța. Pentru aceasta, vă rugăm să respectați indicațiile din capitolul <b>Capac din sticlă superior!</b>
Selectoare rotative Nu le îndepărtați!	Solutie fierbinte de apă cu detergent de vase: Curățați cu o lavetă și ștergeți până la uscare cu un șerbet moale.
Rama plitei	Solutie fierbinte de apă cu detergent de vase: Nu curățați cu răzuitoare pentru geamuri, lămăie sau oțet.
Plita pe gaz și grătarul pentru vase* (în funcție de tipul aparatului)	Solutie fierbinte de detergent de vase. Utilizați apă puțină, nu este permisă pătrunderea ei prin piesele inferioare ale arzătorului către interiorul aparatului. Îndepărtați imediat preparatele vărsate și resturile de alimente. Puteți scoate grătarul pentru vase. Grătarul pentru vase din fontă*: Nu curățați în mașina de spălat vase.
Arzătorul cu gaz* (în funcție de tipul aparatului)	Îndepărtați capul arzătorului și capacul, curățați-le cu soluție fierbinte de apă cu detergent de vase. A nu se curăța în mașina de spălat vase. Orificiile de ieșire a gazului trebuie să rămână în permanentă libere. Bujii: perie mică, moale. Arzătoarele cu gaz funcționează numai dacă bujile sunt uscate. Uscați bine toate piesele. La montare, țineți seama de așezarea lor exactă. Capacele arzătoarelor sunt emailate negru. Cu timpul, culoarea se modifică. Acest lucru nu influențează funcționarea.

\* Optional (disponibile pentru anumite aparate, în funcție de tipul aparatului.)

Zona	Produse de curățare
Zonă de gătit electrică* (în funcție de tipul aparatului)	Agenți de curățare prin frecare sau bureți de curățare: Ulterior încingeți scurt placă de gătit, în vedearea uscării. Plăcile umede ruginesc cu timpul. La final, aplicați o soluție de îngrijire. Îndepărtați imediat preparatele vărsate și resturile de alimente.
Inelul plăcii de gătit* (în funcție de tipul aparatului)	Îndepărtați decolorările cu luciri galbene până la albastre de pe inelul plăcii de gătit, cu o substanță de îngrijire pentru oțel. Nu folosiți agenți abrasivi, care lasă zgârieturi.
Plită vitroceramică* (în funcție de tipul aparatului)	Îngrijire: produse de protecție și îngrijire pentru vitroceramică Curățare: agenți de curățare adecvați pentru vitroceramică. Respectați indicațiile de curățare de pe ambalaj. <b>⚠️</b> Răzuitoare pentru geamuri, în cazul murdăriei accentuate: Scoateți siguranța și curățați numai cu lama. Atenție, lama este foarte ascuțită. Pericol de rănire. După curățare, montați la loc siguranța. Înlocuți imediat lamele deteriorate.
Plită din sticlă* (în funcție de tipul aparatului)	Îngrijire: produse de protecție și îngrijire pentru sticlă Curățare: produse de curățare pentru sticlă. Respectați indicațiile de curățare de pe ambalaj. <b>⚠️</b> Răzuitoare pentru geamuri, în cazul murdăriei accentuate: Scoateți siguranța și curățați numai cu lama. Atenție, lama este foarte ascuțită. Pericol de rănire. După curățare, montați la loc siguranța. Înlocuți imediat lamele deteriorate.
Geamul din sticlă	Produse de curățat pentru geamuri: Curățați cu o lavetă moale. Nu folosiți răzuitoare. Ușa se poate scoate pentru a fi curățată mai ușor. Pentru aceasta, vă rugăm să respectați indicațiile din capitolul <b>Demontarea și remontarea ușii cuptorului!</b>
Siguranța pentru copii* (în funcție de tipul aparatului)	Soluție fierbinte de apă cu detergent de vase: Curățați cu o lavetă. În cazul în care pe ușa cuptorului este montată o siguranță pentru copii, aceasta trebuie îndepărtață înainte de curățare. În cazul unei murdării accentuate, siguranța pentru copii nu mai funcționează corect.
Garnitura de etanșare Nu o îndepărtați!	Soluție fierbinte de apă cu detergent de vase: Curățați cu o lavetă. Nu frecăți.

\* Optional (disponibile pentru anumite aparate, în funcție de tipul aparatului.)

Zona	Produse de curățare	Zona	Produse de curățare
Zona de gătit	Soluție fierbinte de apă cu detergent sau soluție de oțet: Curătați cu o lavetă. În cazul unei murdăriri importante, utilizați un burete sărmă din oțel inoxidabil sau mijloace de curățare pentru cuptoare. Utilizați numai în cupitorul rece.	Accesorii	Soluție fierbinte de apă cu detergent de vase: înmuiați și curătați cu o lavetă sau cu o perie. Accesoriile emailate pot fi curătate în mașina de spălat vase.
	<b>⚠️ În cazul suprafețelor cu autocurățare, folosiți funcția de autocurățare. Pentru aceasta, aveți în vedere capitolul <i>Autocurățare!</i></b> <b>Atenție! Pentru suprafețele cu autocurățare, nu folosiți niciodată substanțe de curățare pentru mașini de gătit.</b>		Tavă din aluminiu*: (în funcție de tipul aparatului) Ștergeți ulterior cu o lavetă moale. A nu se curăță în mașina de spălat vase. Nu folosiți niciodată produse de curățat pentru cuptoare. Pentru a se evita zgârieturile, nu atingeți niciodată suprafețele metalice cu cuțitul sau cu obiecte similare, ascuțite. Nu sunt adecvați detergenții agresivi, bureți abrazivi și lavetele aspre. În caz contrar, se pot crea zgârieturi.
Apărătoarea din sticlă a becului cupotorului	Soluție fierbinte de apă cu detergent de vase: Curătați cu o lavetă.		Frigare* (în funcție de tipul aparatului)
Suportul pentru tăvi	Soluție fierbinte de apă cu detergent de vase: Curătați cu o lavetă sau cu o perie. Puteți scoate suporturile pentru tăvi pentru a le curăța. Pentru aceasta, aveți în vedere capitolul <i>Montarea și demontarea suporturilor pentru tăvi!</i>		Soluție fierbinte de apă cu detergent de vase: Curătați cu o lavetă sau cu o perie. Nu curătați în mașina de spălat vase.
	Glisiere telescopice* (în funcție de tipul aparatului) Soluție fierbinte de apă cu detergent de vase: Curătați cu o lavetă sau cu o perie. Nu îndepărtați unoarea de gresare de la şinele de deplasare, cel mai bine curătați-le în poziție introdusă. Nu le înmuiați, nu le spălați în mașina de spălat vase sau în timpul autocurățării. Suportul pentru vase se poate deteriora, iar funcționarea acestora se poate diminua.	Sertar din soclu* (în funcție de tipul aparatului)	Termometru pentru prăjire* (în funcție de tipul aparatului)
			Soluție fierbinte de apă cu detergent de vase: Curătați cu o lavetă.
* Optional (disponibile pentru anumite aparate, în funcție de tipul aparatului.)			

### Indicații

- Pot apărea diferențe mici de culoare la masca din față a aparatului ca urmare a materialelor diferite, ca de ex. sticla, materialele plastice sau metalul.
- Umbrele de pe geamurile ușii, care par străiții, sunt reflexii de lumină de la sistemul de iluminat din interiorul cupotorului.
- Emailul se arde la temperaturi foarte înalte. Astfel pot apărea mici diferențe de culoare. Acest lucru este normal și nu are nicio influență asupra funcționării. Marginile tăvilor subțiri nu pot fi emailate complet. Din acest motiv, ele pot fi aspre. Protecția anticorozivă nu va fi afectată din această cauză.

## Suprafețele din interiorul cuptorului

Peretele posterior din interiorul cuptorului are funcție de autocurățare. Recunoașteți acest lucru după suprafața aspră.

Baza, plafonul și părțile laterale sunt emailate și au o suprafață netedă.

### Curățarea suprafețelor emailate

Curățați suprafețele netede emailate cu o lavetă și cu soluție fierbinte de apă cu detergent de vase sau apă cu oțet. Stergeți ulterior cu un șerbet moale.

Înmuiuați resturile de alimente lipite prin ardere cu o lavetă umedă și cu soluție de apă cu detergent de vase. În cazul unei murdării importante, utilizați un burete din sărmă de inox sau agentii de curățare pentru cuptoare.

#### Atenție!

Nu folosiți niciodată produse de curățat pentru cuptoare atunci când cuptorul este cald. Se pot produce deteriorări ale emailului. Înainte de următoarea folosire îndepărtați complet resturile din spațiul de coacere și de pe usă.

După curățare, lăsați interiorul cuptorului deschis în vederea uscării.

**Indicație:** Resturile de alimente pot cauza pelicule albicioase. Acestea sunt inofensive și nu au nicio influență asupra funcționării. Dacă este necesar, puteți îndepărta resturile folosind acid citric.

### Curățarea suprafețelor cu autocurățare

Suprafețele dotate cu autocurățare sunt acoperite cu ceramică poroasă, mată. Stropii de la coacere și prăjire vor fi absorbiți și descompuși de către acest strat, în timpul funcționării aparatului.

În cazul în care suprafețele cu autocurățare nu se mai curăță suficient și se formează pete de culoare închisă, acestea se pot curăța prin încălzire precisă.

#### Setare

Scoateți în prealabil din interiorul cuptorului suporturile pentru tăvi, glisierele, accesoriile și vesela. Curățați bine suprafețele netede emailate din interiorul cuptorului, partea interioară a ușii aparatului și capacul de sticlă al iluminatului din interiorul cuptorului.

1. Setați convecție aer 3D.
2. Setați temperatură maximă.
3. Porniți funcționarea și lăsați să meargă cel puțin 1 oră.

Stratul ceramic se va regenera.

Înlăturați reziduurile maronii sau albicioase cu apă și un burete moale, când interiorul cuptorului s-a răcit.

**Indicație:** În timpul funcționării se pot forma pete roșiatice pe suprafețe. Aceasta nu este rugină, ci reziduuri de la alimente. Aceste pete nu reprezintă un pericol pentru sănătate și nu limitează capacitatea de curățare a suprafețelor cu autocurățare.

#### Atenție!

Nu folosiți produse de curățare pentru cuptoare pe suprafețele cu autocurățare. Suprafețele vor fi deteriorate. Dacă totuși ajung produse de curățare pentru cuptoare pe aceste suprafețe, tamponați imediat

cu apă și o lavetă absorbantă. Vă rugăm să nu frecăți și să nu utilizați accesorii de curățare abrazive.

## Păstrarea aparatului curat

Pentru a nu se forma murdării persistente, mențineți aparatul întotdeauna curat și îndepărtați imediat murdăriile.

### ⚠ Avertizare – Pericol de incendiu!

Resturile de alimente neaderente, grăsimea și zeama de la friptură se pot aprinde. Înainte de funcționare, îndepărtați murdăriile grosiere din interiorul cuptorului și de pe accesorii.

#### Recomandări

- Curățați interiorul cuptorului după fiecare utilizare. Astfel murdăriile nu se vor lipi prin ardere.
- Îndepărtați întotdeauna imediat petele de calcar, grăsime, amidon și albuș.
- Pentru coacerea prăjiturilor foarte umede, folosiți tava universală.
- Folosiți pentru prăjire veselă adecvată, ca de ex. o crăciună.

## Programul de curățare

Programul de curățare este o alternativă rapidă pentru curățarea ocazională a interiorului cuptorului. Programul de curățare înmormănează depunerile de murdărie prin evaporarea soluției de apă cu detergent. Ulterior, acestea pot fi îndepărtați cu ușurință.

### Setarea programului de curățare

**Condiție preliminară:** Interiorul cuptorului este complet rece.

#### ⚠️ Avertizare – Pericol de opărire!

De la apă în spațiul de coacere fierbinți se pot forma aburi fierbinți. Nu turnați niciodată apă în spațiul de coacere fierbinți.

1. Scoateți accesoriile din interiorul cuptorului.
2. Amestecați o cantitate de 0,4°litri de apă cu o picătură de detergent lichid și turnați-o în centrul bazei cuptorului.  
Nu folosiți apă distilată.
3. Setați modul de încălzire **Încălzire în partea inferioară** cu ajutorul selectorului de funcții.
4. Setați valoarea de 80 °C cu ajutorul selectorului de temperatură.
5. Apăsați în mod repetat tasta până când pe display este marcat .
6. Cu ajutorul tastei – sau + setați durata la 4 .  
După câteva secunde, aparatul începe să se încălzească și pornește numărătoarea inversă a duratei.  
Când durata a expirat, este emis un semnal sonor, iar valoarea de pe display a duratei este zero.
7. Opriti aparatul și lăsați-l să se răcească timp de aproximativ 20 de minute.

### Curățarea interiorului cuptorului după utilizare

#### Atenție!

Umiditatea pe termen lung din interiorul aparatului duce la apariția corozioniilor.

După derularea programului de curățare, ștergeți interiorul cuptorului și lăsați-l să se răcească complet.

**Condiție preliminară:** Interiorul cuptorului este răcit.

1. Deschideți ușa aparatului și eliminați reziduurile de apă cu o lavetă absorbantă din burete.
2. Curătați suprafețele netede din interiorul cuptorului utilizând o lavetă sau o perie moale. Eliminați depunerile persistente utilizând un burete de sârmă din inox.
3. Îndepărtați depunerile de calcar utilizând o lavetă îmbibată cu oțet. Apoi, curătați de mai multe ori cu apă curată și uscați cu o lavetă moale inclusiv zona de sub garnitura ușii.
4. Atunci când interiorul cuptorului este curățat suficient:

- Pentru a permite uscarea interiorului cuptorului, deschideți pe jumătate ușa aparatului la aproximativ 30° și lăsați-o astfel timp de aproximativ 1 oră.
- Pentru uscarea rapidă a interiorului cuptorului, lăsați ușa aparatului deschisă timp de aproximativ 5 minute cu setarea **Convecție de aer fierbinte 3D** și încălziți-l la 50 °C.

## Suporturile pentru tăvi


La o întreținere și curățare minuțioase, aparatul dvs. rămâne frumos și funcțional un timp îndelungat. Aici aflați cum puteți decroșa și curăța suporturile pentru tăvi.

### Montarea și demontarea suporturilor pentru tăvi

Suporturile pentru tăvi pot fi scoase pentru a fi curățate. Cuptorul trebuie să se fie rece.

#### Scoaterea suporturilor pentru tăvi


- Ridicați partea frontală a suporturilor pentru tăvi
- și desprindeți-le din dispozitivul de prindere (Figura A).
- Pentru aceasta, trageți tot suportul pentru tăvi înainte
- și scoateți-l (Figura B).

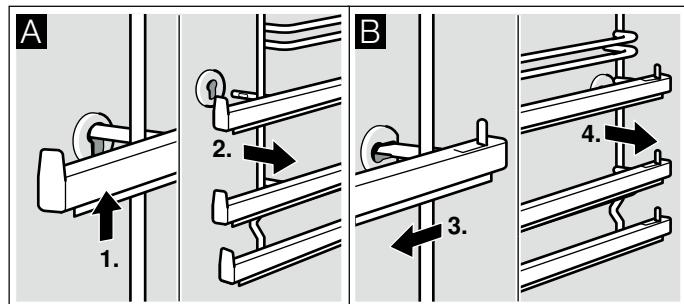

Curătați suporturile pentru tăvi cu detergent de vase și cu un burete de vase. În cazul murdăriei întărite, utilizați o perie.

#### Montarea suporturilor pentru tăvi

- Introduceți suportul pentru tăvi mai întâi în bucșa din spate, împingeți puțin înapoi (Figura A)
- și apoi agătați în bucșa din față (Figura B).

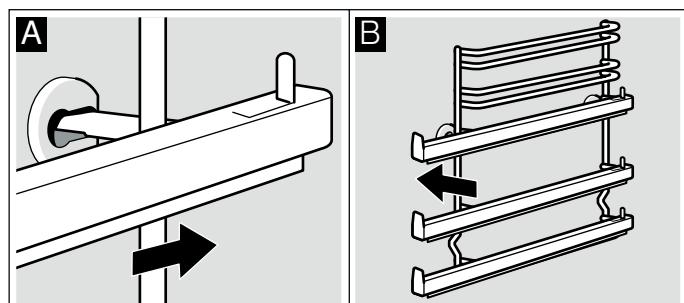

Suporturile pentru tăvi se potrivesc numai la stânga sau la dreapta. Aveți grijă că, așa cum arată figura B, înălțimea 1 și 2 este jos, iar înălțimea 3, 4 și 5 sus. řinele de deplasare trebuie să se poată trage în față.


## Ușa aparatului

La o întreținere și curățare minuțioase, aparatul dvs. rămâne frumos și funcțional un timp îndelungat. Aici aflați cum puteți decroșa și curăța ușa aparatului.

### Demontarea și remontarea ușii cuptorului

La curățarea și la demontarea geamurilor ușii puteți demonta ușa cuptorului.

Balamalele ușii cuptorului au fiecare o pârghie de blocare. Dacă pârghiile de blocare sunt închise (Figura A), ușa cuptorului este securizată. Ea nu poate fi demontată. Dacă pârghiile de blocare sunt deschise pentru demontarea ușii cuptorului (Figura B), balamalele sunt securizate. Ele nu se pot închide brusc.

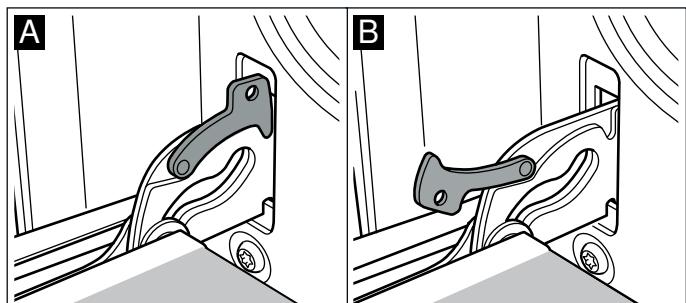


#### Avertizare – Pericol de vătămare!

Dacă balamalele nu sunt securizate, se închid brusc cu putere mare. Aveți grijă ca pârghiile de blocare să fie întotdeauna închise complet, respectiv deschise complet la demontarea ușii cuptorului.

#### Demontarea ușii


- Deschideți complet ușa cuptorului.
- Deschideți prin rabatire ambele pârghii de blocare din stânga și dreapta (Figura A).
- Închideți ușa cuptorului până la limitator. Apucați-o cu ambele mâini din stânga și din dreapta. Mai închideți puțin și scoateți-o (Figura B).

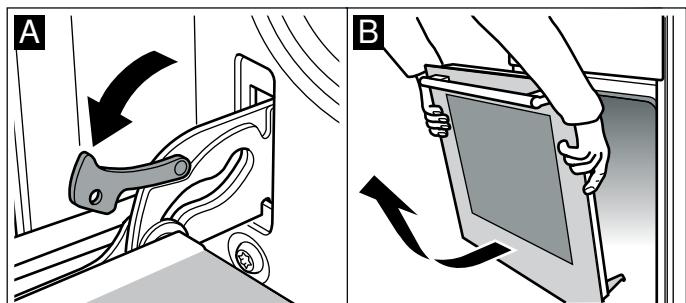


## Remontarea ușii

Montați din nou ușa cuptorului procedând în ordine inversă.

- La remontarea ușii cuptorului, aveți grijă ca ambele balamale să fie introduse exact în deschizătură (Figura A).
- Crestătura de pe balama trebuie să se înclicheze în ambele părți (Figura B).

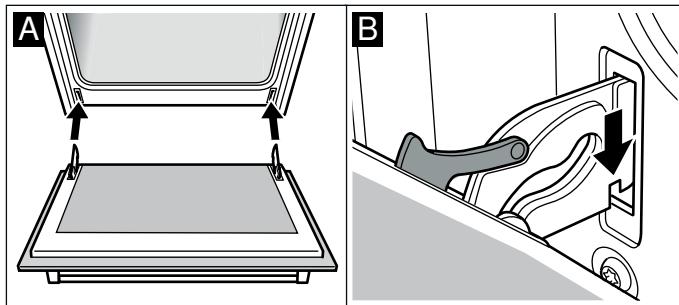

- Închideți la loc prin rabatire ambele pârghii de blocare (Figura C). Închideți ușa cuptorului.



### Avertizare – Pericol de vătămare!


Dacă ușa cuptorului ieșe involuntar sau o balama se închide, nu prindeți balamaua. Chemați unitatea de service abilităță.

## Montarea și demontarea geamurilor ușii


Puteți demonta geamurile ușii cuptorului pentru a le curăța mai ușor.

### Demontare

- Demontați ușa cuptorului și așezați-o cu mânerul în jos pe un prosop.
- Scoateți capacul din partea superioară a ușii cuptorului. Pentru aceasta, apăsați clapeta cu degetele la dreapta și la stânga (figura A).
- Ridicați puțin geamul superior și trageți-l afară (figura B).

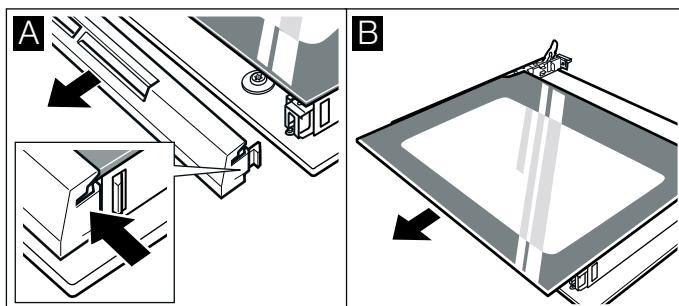

- Ridicați puțin geamul și trageți-l afară (figura B).



Curățați geamurile cu un produs de curățat sticla și cu o lavetă moale.


### Avertizare – Pericol de vătămare!

Geamul zgâriat al ușii aparatului poate crăpa. Nu folosiți răzuitoare pentru geamuri, produse de curățat agresive sau abrazive.

### Montarea

La montare, aveți grijă ca pe partea din stânga jos inscripția "right above" să se vadă răsturnată.

- Introduceți geamul oblic înspre partea din spate (figura A).
- Introduceți geamul superior în spate în ambele suporturi, ținându-l înclinat. Fața netedă trebuie să se afle în afară. (Figura B).

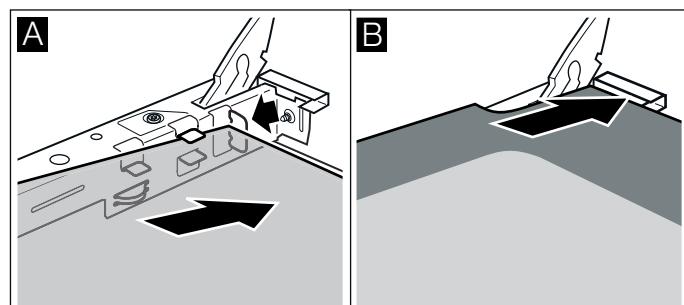

- Așezați și apăsați capacul.
- Montați ușa cuptorului.

**Nu utilizați din nou cuptorul decât după ce geamurile au fost montate corect.**

## Siguranță suplimentară a ușii

În cazul unor dure de preparare lungi, ușa cuptorului poate atinge temperaturi foarte ridicate.

În timpul funcționării cuptorului, țineți copiii mici departe de cuptor și supravegheați-i.

Sunt furnizate dispozitive de protecție suplimentară pentru a preveni contactul cu ușa cuptorului. Dacă nu sunt copii în apropierea cuptorului, aceste dispozitive de protecție pot rămâne montate.

Puteți procura acest dispozitiv special (11023590) prin intermediul unității service abilitate.

# ?

## Defecțiuni – ce este de făcut?

Dacă intervine un deranjament, de multe ori este din cauza unui lucru minor. Înainte să vă adresați unității de service abilitate, vă rugăm să încercați să remediați singuri deranjamentul cu ajutorul tabelului.

### Cum să remediați singuri defecțiunile

Adesea deranjamentele tehnice ale aparatului le puteți remedia foarte simplu dumneavoastră înșivă.

În cazul în care un preparat nu vă reușește optim, la sfârșitul instrucțiunilor de utilizare găsiți multe sugestii și recomandări pentru preparare. → "Testate pentru dumneavoastră în studioul nostru gastronomic" la pagina 32

Defecțiune	Cauza posibilă	Remediere/indicații
Aparatul nu funcționează.	Siguranță defectă.	Verificați siguranța din panoul de siguranțe.
	Pană de curent	Verificați dacă lumina de la bucătărie sau alte aparate din bucătărie funcționează.
Pe display se aprinde ora curentă.	Pană de curent.	Setați din nou ora curentă.
Aparatul nu se poate seta. Pe display se aprinde un simbol-cheie sau <b>SAFE</b> .	Sistemul de siguranță împotriva accesului copiilor este activat.	Dezactivați sistemul de siguranță împotriva accesului copiilor, prin apăsarea timp de cca. 4 secunde a tastei cu simbolul-cheie.

### ⚠ Avertizare – Pericol de rănire!

Reparațiile executate incorrect sunt periculoase. Nu încercați niciodată să remediați dumneavoastră înșivă aparatul. Efectuarea reparațiilor este permisă numai unui tehnician din unitatea de service abilitate, instruit de firma noastră. Dacă aparatul este defect, notificați unitatea service abilităță.

### ⚠ Avertizare – Pericol de electrocutare!

Reparațiile executate incorrect sunt periculoase. Efectuarea reparațiilor și înlocuirea cablurilor defecte sunt permise numai tehnicienilor din unitatea de service abilitate, instruiți de firma noastră. Dacă aparatul este defect, scoateți fișa de rețea sau deconectați siguranța din tabloul siguranțelor. Chamați unitatea service abilităță.

### Mesaje de eroare pe display

Dacă pe display apare un mesaj de eroare cu "E", de ex. **E05-32**, atingeți tastă . Mesajul de eroare este resetat. Dacă este necesar, setați din nou ora curentă.

Dacă a fost o singură defecțiune, puteți să utilizați din nou aparatul ca de obicei. Dacă mesajul de eroare apare din nou, apelați unitatea de service abilitate și indicați în acest sens mesajul de eroare exact, precum

și nr. E al aparatului dumneavoastră. → "Unitatea service abilitate" la pagina 30

### Înlocuirea becului de pe plafonul spațiului de coacere

În cazul în care becul din spațiul de coacere este defect, acesta trebuie înlocuit. Puteți procura de la unitățile service abilitate sau din comerțul de specialitate becuri cu halogen rezistente la temperatură, de 230V și 25 wăți, .

Apucați becul cu halogen cu un șerbet uscat. În acest fel se prelungescă durata de serviciu a becului. Utilizați numai aceste becuri.



### ⚠ Avertizare – Pericol de electrocutare!

La înlocuirea becului din spațiul de coacere, contactele fasungului becului se află sub tensiune. Înainte de înlocuire, scoateți ștecherul din priză sau întrerupeți siguranța de la tabloul de siguranțe.

### ⚠ Avertizare – Pericol de arsuri!

Aparatul se încălzește puternic. Nu atingeți niciodată suprafețele interioare fierbinți ale spațiului de coacere sau elementele de încălzire. Lăsați întotdeauna aparatul să se răcească. Țineți copiii la distanță.

1. Așezați un șerbet de vase în spațiul de coacere rece pentru a preveni deteriorarea acestuia.
2. Scoateți geamul de protecție rotindu-l spre stânga (figura 1).
3. Trageți becul afară - nu îl roțiți (figura 2). Introduceți becul nou, având grija la poziția șifturilor. Fixați becul prin apăsare.

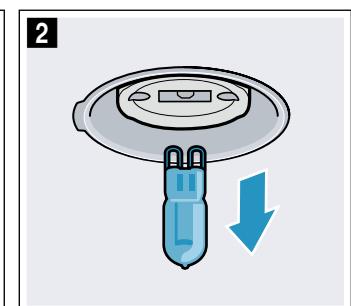

4. Înșurubați la loc capacul de sticlă. În funcție de tipul aparatului, capacul de sticlă este prevăzut cu un inel de etanșare. Așezați la loc inelul de etanșare înainte de înșurubare.
5. Scoateți șerbetul de vase și conectați siguranța.

## Unitatea service abilităță

Dacă aparatul necesită reparații, unitățile noastre de service vă stau la dispoziție. Noi găsim întotdeauna o soluție potrivită, chiar și pentru a evita o vizită inutilă a personalului unității service.

### Numărul E și numărul FD

Când sunați, vă rugăm să indicați numărul de produs (nr. E) și numărul de fabricație (nr. FD), astfel încât să vă putem oferi un service de calitate. Plăcuța tehnică cu numerele se află în dreapta, lângă ușa cuptorului. Pentru a nu fi obligat, la nevoie, să căutați prea mult, puteți să consemnați aici datele aparatului dvs. și numărul de telefon al serviciului clienții.

Nr. E	Nr. FD
<b>Unitățile service abilitate</b> 	

Tineți seama de faptul că deplasarea unui tehnician de service în cazul unei operații eronate implică costuri și în perioada de garanție.

Datele de contact pentru toate țările le găsiți în lista de servicii pentru clienți anexată.

Aveți încredere în competența producătorului. Astfel noi ne asigurăm, că reparația se face de tehnicieni de service școlarizați, care sunt dotați cu piese de schimb originale pentru aparatul dumneavostră.



## Programe

Cu ajutorul programelor, puteți prepara foarte simplu mâncăruri. Selectați un program, iar aparatul preia pentru dumneavoastră setările optime în acest sens. Pentru a obține rezultate bune, interiorul cuptorului nu trebuie să fie prea fierbinte. Lăsați să se răcească interiorul cuptorului și porniți programul numai după răcire.

### Veselă

Respectați indicațiile producătorului veseliei.

#### Veselă adecvată:

Folosiți vase rezistente la temperaturi de până la 300 °C.

Cea mai adecvată este vesela din sticlă sau sticlă ceramică. Grătarul poate acționa prin capacul din sticlă, iar friptura capătă o crustă frumoasă, crocantă.

Cratiile din inox se pot folosi numai dacă este necesar. Suprafețele strălucitoare reflectă foarte puternic căldura radiată. Preparatul se rumenește mai puțin, iar carnea se prăjește mai puțin. Dacă folosiți o tavă din inox, îndepărtați capacul la sfârșitul programului. Mai preparați apoi carne la grill, la treapta de grill 3 încă 8 până la 10 minute.

Dacă utilizați cratiile din oțel emailat, fontă sau aluminiu turnat sub presiune, preparatul se rumenește mai puternic de jos. Adăugați puțin mai mult lichid.

**Recomandare:** Dacă sosul pentru friptură este prea deschi sau prea închis, adăugați data viitoare mai puțin sau mai mult lichid.

#### Veselă neadecvată:

Vesela din aluminiu deschis la culoare, strălucitor, din lut neglazurat și vesela din material plastic sau cu mânere din material plastic nu sunt adecvate.

#### Dimensiunea veseliei:

Friptura trebuie să acopere fundul veseliei pe cca. două treimi. Astfel obțineți un sos de friptură deosebit.

Distanța dintre carne și capac ar trebui să fie de minim 3 cm. Carnea se poate umfla în timpul prăjirii.

### Pregătirea preparatului

Folosiți alimente proaspete, cel mai bine la temperatura din frigider.

**Recomandare:** Carnea foarte slabă rămâne mai suculentă dacă o acoperiți cu felii de slănină.

Cântăriți preparatul. Pentru setare, trebuie să cunoașteți greutatea. Reglați întotdeauna următoarea greutate mai mare.

Așezați vasul pe grătar. Așezați întotdeauna în spațiul de coacere rece.

### Programe

Atunci când friptura este gata, aceasta mai poate să stea încă 10 minute în spațiul de coacere deconectat,

închis. Astfel, sucul de la carne se poate distribui mai bine.

Greutatea poate fi reglată într-un interval cuprins între 0,5 kg și 2,5 kg.

**Indicație:** Domeniul de greutate este limitat intenționat. Pentru preparate foarte mari, de multe ori nu este disponibilă nicio veselă adecvată, iar rezultatul preparării nu ar mai fi corespunzător.

Program	Alimente	Vase de gătit	Adăugarea de lichid	Nivelul	Setare greutate	Indicații
01 <b>Pui, neumplut</b>	pregătit pentru preparare, condimentat	Tavă cu capac de sticlă	nu	2	Greutate pui	așezare în vas cu pieptul în sus
02 <b>Piept de curcan</b>	la bucătă, condimentat	Tavă cu capac de sticlă	Acoperiți baza tăvii, eventual adăugați până la 250 g legume	2	Greutate piept de curcan	Nu prăjiți carnea în prealabil
03 <b>Tocană, cu legume</b>	vegetariană	tavă înaltă, cu capac	conform rețetei	2	Greutate totală	Tăiați legumele cu timp mai mare de preparare (de ex. morcovii) în bucăți mai mici decât legumele cu timp mai scurt de preparare (de ex. roșiile)
04 <b>Gulas</b>	Carne de vită sau de porc tăiată cubulete, cu legume	tavă înaltă, cu capac	conform rețetei	2	Greutate totală	Așezați carnea pe baza vasului și acoperiți cu legume. Nu prăjiți carnea în prealabil.
05 <b>Friptură din carne tocată, proaspătă</b>	Carne tocată de vită, porc sau miel	Tavă cu capac	nu	2	Greutate friptură	-
06 <b>Friptură înăbușită din carne de vită</b>	de ex. coastă superioară, pulpă fată, spătă sau friptură marinată	Tavă cu capac	Acoperiți rapid carne cu lichid	2	Greutate carne	Nu prăjiți carnea în prealabil
07 <b>Ruladă din carne de vită</b>	umplută cu legume sau carne	Tavă cu capac	Acoperiți rapid ruladele, de ex. cu supă sau apă	2	Greutatea tuturor ruladelor umplute	Nu prăjiți carnea în prealabil
08 <b>Pulpă de miel, pătrunsă</b>	fără oase, condimentată	Tavă cu capac	Acoperiți baza tăvii, eventual adăugați până la 250 g legume	2	Greutate carne	Nu prăjiți carnea în prealabil
09 <b>Friptură de vitel, slabă</b>	de ex. mușchi sau nucă	Tavă cu capac	Acoperiți baza tăvii, eventual adăugați până la 250 g legume	2	Greutate carne	Nu prăjiți carnea în prealabil
10 <b>Friptură din ceafă de porc</b>	fără oase, condimentată	Tavă cu capac de sticlă	Acoperiți baza tăvii, eventual adăugați până la 250 g legume	2	Greutate carne	Nu prăjiți carnea în prealabil

## Setarea programului

Aparatul selectează modul optim de încălzire și reglarea timpului și a temperaturii. Trebuie să reglați doar greutatea.

Greutatea poate fi reglată numai în intervalul de greutate prevăzut.

1. Poziționați selectorul de funcții și de temperatură pe programe
2. Cu ajutorul tastei + sau - setați programul dorit.
3. Atingeți tasta kg.
4. Cu ajutorul tastei + sau - setați greutatea preparatului dumneavastră.

După preluarea greutății, pe display apare durata calculată. Dacă este necesar, puteți schimba din nou programul cu tasta kg.

Programul pornește după câteva secunde. Derularea duratei este vizibilă pe display.

Atunci când programul s-a încheiat, se emite un semnal sonor. Pe display este afișată durata de preparare pe zero.

Dacă sunteți mulțumit de rezultatul preparării, deconectați aparatul prin rotirea selectorului de funcții în poziția neutră.

## Durata programului

Durata programului dumneavastră setat este calculată automat de aparat. Aceasta apare după ce ați reglat greutatea pentru programul ales.

Nu puteți modifica durata unui program.

## Continuarea preparării

Imediat ce programul și semnalul s-au încheiat, puteți seta o durată cu tasta **+**. Aparatul încălzește mai departe cu setările programului.

**Indicație:** Puteți efectua prepararea ulterioară de câte ori dorii.

Dacă sunteți mulțumit de rezultatul preparării, deconectați aparatul prin rotirea selectorului de funcții în poziția neutră.

## Decalarea timpului final

La unele programe puteți decala timpul final. Înainte de începere atingeți tasta **(-**), până când pe display este marcat simbolul de sfârșit. Cu tasta **+** decalați pe mai târziu sfârșitul.

După pornire, aparatul trece în faza de aşteptare.

## Efectuarea modificărilor și anularea lor

După pornire, nu mai pot fi modificate numărul programului și greutatea.

Timpul de finalizare poate fi schimbat, cât timp aparatul este în poziția de aşteptare.

Dacă dorii să anulați programul, deconectați aparatul prin rotirea selectorului de funcții în poziția neutră.

# Testate pentru dumneavoastră în studioul nostru gastronomic

Aici găsiți o selecție de feluri de mâncare și setările optime pentru acestea. Vă arătăm care mod de încălzire și temperatură sunt cele mai adecvate pentru felul dvs. de mâncare. Veți primi indicații referitoare la accesoriile adecvate și nivelurile la care acestea ar trebui introduse. Aici vi se oferă recomandări cu privire la veselă și preparare.

**Indicație:** La prepararea alimentelor se pot forma mulți vaporii de apă în interiorul cuptorului.

Aparatul dumneavoastră este foarte eficient din punct de vedere energetic, iar în timpul funcționării cedează doar puțină căldură către exterior. Din cauza diferențelor mari de temperatură dintre spațiul interior al aparatului și părțile exterioare ale aparatului, se poate depune apă din condens pe ușă, pe panoul de comandă sau pe părțile frontale ale mobilierului adiacent. Acesta este un fenomen normal, condiționat fizic. Prin preîncălzire sau deschiderea cu atenție a ușii se poate reduce condensul.

## Instrucțiuni generale

### Valori de setare recomandate

În tabel este prezentat modul de încălzire optim pentru diverse preparate. Temperatura și durata depind de cantitate și rețetă. De aceea sunt indicate domenii de setare. Încercați mai întâi cu valoarea mai scăzută. La o temperatură mai scăzută se obține o rumenire mai uniformă. Dacă este necesar, setați o temperatură mai înaltă data următoare.

**Indicație:** Duratele de preparare nu pot fi reduse prin setarea unor temperaturi mai înalte. Preparatele ar fi gata numai la exterior, însă în interior ar fi necoapte.

Setările se aplică doar în cazul introducerii preparatului în interiorul rece al cuptorului. Astfel puteți să economisiți energie. În cazul preîncălzirii cuptorului, durata de coacere se reduce cu câteva minute.

Pentru alimentele selectate este necesară preîncălzirea cuptorului, conform duratelor prezentate în tabel. Introduceți preparatul și accesoriile după ce ați preîncălzit interiorul cuptorului.

În cazul în care dorii să preparați o rețetă proprie, consultați specificațiile aferente preparatelor similare din tabel. Pentru informații suplimentare, consultați recomandările din continuarea tabelului cu setări.

Scoateți accesoriile neutilizate din interiorul cuptorului. Astfel veți obține un rezultat optim al preparării și economisiți energie.

### Mod de încălzire prin convecție cu aer, delicată

Convecția de aer delicată este un mod de încălzire ingenios pentru prepararea atentă a bucătăilor de carne, a peștelui și a produselor de brutărie/patiserie. Aparatul reglează optim alimentarea cu energie în interiorul cuptorului. Preparatul este pregătit în anumite faze cu

căldură reziduală. Astfel acesta rămâne mai succulent și se rumenește mai puțin. În funcție de preparare și alimente, puteți face economie la energia electrică. Prin deschiderea anticipată în timpul preparării și prin preîncălzire acest efect se pierde.

Folosiți numai accesorii originale pentru aparat. Se adaptează optim în interiorul cuptorului și la modurile de funcționare. Scoateți accesorile neutilizate din interiorul cuptorului.

Introduceți preparatele în cuptorul rece și gol. Alegeti o temperatură între 120 ° și 230 °C. În timpul preparării, țineți ușa aparatului închisă. Preparați pe un singur nivel.

Modul de încălzire convecție de aer delicată se folosește pentru determinarea consumului de energie în modul de circulare a aerului și al clasei de eficiență energetică.

### Coacere pe un singur nivel

Pentru coacerea pe un singur nivel utilizați următoarele variante de niveluri:



- Nivelul 2, produse de brutărie și patiserie înalte și formă pe grătar
- Nivelul 3, produse de brutărie și patiserie plate și tavă de copt

### Coacere pe mai multe niveluri

Utilizați modul de încălzire prin convecție cu aer fierbinte. Nu este obligatoriu ca produsele de brutărie și patiserie amplasate în tăvi sau forme introduse simultan în cuptor să fie gata în același timp.

Coacere pe două niveluri:

- Tavă universală, nivelul 3
- Tavă de copt, nivelul 1
- Forme pe grătar  
primul grătar: nivelul 3  
al doilea grătar: nivelul 1



Coacere pe trei niveluri:

- Tavă de copt, nivelul 5
- Tavă universală, nivelul 3
- Tavă de copt, nivelul 1

Prin prepararea concomitentă a mâncărurilor, puteți economisi energie. Așezați decalat formele una lângă cealaltă sau suprapuse în interiorul cuptorului.

### Accesori

Folosiți numai accesorii originale pentru aparat. Se adaptează optim în interiorul cuptorului și la modurile de funcționare.

Aveți grijă să utilizați întotdeauna accesorii adecvate și să le introduceți corect. → "Accesori" la pagina 14

### Hârtie de copt

Folosiți exclusiv hârtie de copt adecvată pentru temperatura aleasă. Tăiați întotdeauna hârtia de copt la dimensiunile potrivite.

### Prăjitură și produse de brutărie/patiserie

Aparatul dumneavoastră vă oferă numeroase moduri de încălzire pentru prepararea prăjiturilor și a produselor mici de patiserie. În tabelele cu setări găsiți setările optime pentru multe preparate.

Consultați, de asemenea, indicațiile din secțiunile privind dospirea aluatului.

### Forme de copt

Pentru un rezultat optim al preparării, vă recomandăm forme de copt din metal, de culoare închisă.

Formele din tablă albă, formele din ceramică sau cele din sticlă prelungesc timpul de coacere, iar produsele de brutărie și patiserie nu se vor rumeni uniform.

Dacă dorîți să utilizați forme de copt din silicon, orientați-vă după indicațiile și rețetele producătorului. Formele din silicon sunt adesea mai mici decât formele normale. Informațiile cu privire la cantități și datele din rețete pot dифeiri.

### Produse congelate

Nu utilizați produse congelate, cu foarte multă gheăză. Îndepărtați gheăza de pe aliment.

Produsele congelate sunt precoapte parțial neuniform. Rumenirea neuniformă se menține și după coacere.

### Pâine și chifle

#### Atenție!

Nu turnați apă în spațiul de coacere fierbinte sau nu așezați veselă cu apă pe baza spațiului de coacere. Din cauza variației de temperatură se pot produce deteriorări ale emailului.

Anumite preparate vă reușesc mai bine atunci când sunt coapte în mai mulți pași. Acestea sunt indicate în tabel.

Valorile de setare pentru aluaturile de pâine sunt valabile atât pentru aluaturi în tavă de copt, cât și pentru aluaturi într-o formă dreptunghiulară.

## Prajituri in forme

Preparatul	Accesorii/veselă	Nivelul	Mod de încălzire	Temperatura în °C	Durata de preparare în min.
Pandispan, simplu	Formă rotundă/dreptunghiulară	2		160-180	50-60
Pandispan, simplu, 2 niveluri	Formă rotundă/dreptunghiulară	3+1		140-160	60-80
Pandispan, fin	Formă rotundă/dreptunghiulară	2		150-170	60-80
Blat de tort din pandispan	Formă pentru blat de tort	3		160-180	30-40
Tort cu fructe sau brânză de vaci cu blat din aluat fraged	Formă demontabilă Ø 26 cm	2		160-180	70-90
Tartă	Formă pentru tarte	1		200-240	25-50
Prăjitură cu aluat dospit	Formă demontabilă Ø 28 cm	2		150-160	25-35
Chec rotund	Formă de chec rotund	2		150-170	60-80
Tort de biscuiți, 3 ouă	Formă demontabilă Ø 26 cm	2		160-170	30-40
Tort de biscuiți, 6 ouă	Formă demontabilă Ø 28 cm	2		160-170	35-45

## Prăjituri la tavă

Preparatul	Accesorii/veselă	Nivelul	Mod de încălzire	Temperatura în °C	Durata de preparare în min.
Pandispan cu umplutură	Tavă universală	3		160-180	20-45
Produse mici de patiserie din aluat dospit, 2 niveluri	Tavă universală + tavă de copt	3+1		140-160	30-55
Prăjitură din aluat fraged cu umplutură uscată	Tavă universală	2		170-190	25-35
Prăjitură din aluat fraged cu umplutură uscată, 2 niveluri	Tavă universală + tavă de copt	3+1		160-170	35-45
Prăjitură cu aluat fraged, cu umplutură zemoasă	Tavă universală	2		160-180	60-90
Prăjitură cu aluat dospit, cu umplutură uscată	Tavă universală	3		170-180	25-35
Prăjitură cu aluat dospit, cu umplutură uscată, 2 niveluri	Tavă universală + tavă de copt	3+1		150-170	20-30
Prăjitură cu aluat dospit, cu umplutură zemoasă	Tavă universală	3		160-180	30-50
Prăjitură dospită, cu umplutură zemoasă, 2 niveluri	Tavă universală + tavă de copt	3+1		150-170	40-65
Franzelă împletită, colac împletit	Tavă universală	2		160-170	35-40
Ruladă	Tavă universală	2		170-190*	15-20
Ştrudel dulce	Tavă universală	2		190-210	55-65
Ştrudel, congelat	Tavă universală	3		180-200	35-45

\* preîncălziți 10 minute

## Produse mici de patiserie

Preparatul	Accesorii/veselă	Nivelul	Mod de încălzire	Temperatura în °C	Durata de preparare în min.
Brioșe	Tavă de brioșe	2		170-190	20-40
Brioșe, 2 niveluri	Tavi de brioșe	3+1		160-170	30-40
Produse mici de patiserie din aluat dospit	Tavă universală	3		150-170	25-35
Produse mici de patiserie din aluat dospit, 2 niveluri	Tavă universală + tavă de copt	3+1		150-170	25-40
Foietaj	Tavă universală	3		180-200	20-30
Foietaj, 2 niveluri	Tavă universală + tavă de copt	3+1		180-200	25-35

Preparatul	Accesorii/veselă	Nivelul	Mod de încălzire	Temperatura în °C	Durata de preparare în min.
Foietaj, 3 niveluri	Tăvi de copt + tavă universală	5+3+1		170-190	30-45
Choux	Tavă universală	3		190-210	35-50
Choux, 2 niveluri	Tavă universală + tavă de copt	3+1		190-210	35-45

**Fursecuri**

Preparatul	Accesorii/veselă	Nivelul	Mod de încălzire	Temperatura în °C	Durata de preparare în min.
Fursecuri	Tavă universală	3		140-150*	30-40
Biscuiți șpirați, 2 niveluri	Tavă universală + tavă de copt	3+1		140-150*	30-45
Biscuiți, 3 niveluri	Tăvi de copt + tavă universală	5+3+1		130-140*	40-55
Fursecuri	Tavă universală	3		140-160	20-30
Fursecuri, 2 niveluri	Tavă universală + tavă de copt	3+1		130-150	25-35
Fursecuri, 3 niveluri	Tăvi de copt + tavă universală	5+3+1		130-150	30-40
Bezele	Tavă universală	3		80-100	100-150
Bezele, 2 niveluri	Tavă universală + tavă de copt	3+1		90-100*	100-150
Pricomigdale	Tavă universală	2		100-120	30-40
Pricomigdale, 2 niveluri	Tavă universală + tavă de copt	3+1		100-120	35-45
Pricomigdale, 3 niveluri	Tăvi de copt + tavă universală	5+3+1		100-120	40-50

\* preîncălzită

**Pâine și chifle**

Preparatul	Accesorii/veselă	Nivelul	Mod de încălzire	Etapa	Temperatura în °C	Durata de preparare în min.
Pâine, 750 g (în formă dreptunghiulară și pe vatră)	Tava universală sau formă dreptunghiulară	2		-	180-200	50-60
Pâine, 1000 g (în formă dreptunghiulară și pe vatră)	Tava universală sau formă dreptunghiulară	2		-	200-220	35-50
Pâine, 1500 g (în formă dreptunghiulară și pe vatră)	Tava universală sau formă dreptunghiulară	2		-	180-200	60-70
Lipie	Tavă universală	3		-	240-250	25-30
Chifle dulci, din aluat proaspăt	Tavă universală	3		-	170-180*	20-30
Chifle, dulci, proaspete, 2 niveluri	Tavă universală + tavă de copt	3+1		-	160-180*	15-25
Chifle din aluat proaspăt	Tavă universală	3		-	200-220	20-30
Pâine prăjită, gratinată, 4 bucăți	Grătar	3		-	200-220	15-20
Pâine prăjită, gratinată, 12 bucăți	Grătar	3		-	220-240	15-25

\* preîncălzită

**Pizza, quiche și prăjitură picantă**

Preparatul	Accesorii/veselă	Nivelul	Mod de încălzire	Temperatura în °C	Durata de preparare în min.
Pizza din aluat proaspăt	Tavă universală	3		170-190	20-30
Pizza din aluat proaspăt, 2 niveluri	Tavă universală + tavă de copt	3+1		160-180	35-45

\* preîncălzită

Preparatul	Accesoriu/veselă	Nivelul	Mod de încălzire	Temperatura în °C	Durata de preparare în min.
Pizza din aluat proaspăt, blat subțire	Tavă universală	2		250-270*	20-30
Pizza, semipreparată	Tavă universală	1		180-200*	10-15
Pizza, congelată, blat subțire, 1 bucăță	Grătar	2		190-210	15-20
Pizza, congelată, blat subțire, 2 bucăți	Tavă universală + grătar	3+1		190-210	20-25
Pizza, congelată, blat gros, 1 bucăță	Grătar	3		180-200	20-25
Pizza, congelată, blat gros, 2 bucăți	Tavă universală + grătar	3+1		170-190	20-30
Mini-pizze	Tavă universală	3		190-210	10-20
Tarte picante în forme	Formă demontabilă Ø 28 cm	2		170-190	40-50
Quiche	Formă pentru tarte	2		190-210	35-45
Tartă	Formă de sufleu	2		170-190	55-65
Plăcintă Empanada	Tavă universală	3		180-190	35-45
Plăcintă Burek	Tavă universală	2		220-240	30-40

\* preîncălzită

**Recomandări pentru coacere**

Doriti să stabiliti dacă produsul de patiserie este copt bine.	Înțepăti cu un bețișor de lemn în zona cea mai înaltă din produs. Dacă nu se mai lipește cocă de lemn, produsul de patiserie este gata.
Produsul de patiserie este corespunzător.	La următoarea utilizare, folosiți mai puțin lichid. Sau setați o temperatură mai redusă cu 10 °C și prelungiți timpul de coacere. Respectați ingredientele indicate și instrucțiunile de preparare din rețetă.
Produsul de patiserie s-a ridicat în mijloc, iar pe marginea rămas jos.	Uneți numai partea de jos a formei demontabile. După coacere, desprindeți cu atenție produsul de patiserie, cu ajutorul unui cuțit.
Sucul de fructe se revarsă.	Data următoare utilizați tava universală.
Produsele mici de brutărie/patiserie se lipesc la coacere unele de celelalte.	În jurul fiecărui produs de brutărie/patiserie trebuie să existe un spațiu de cca. 2 cm. Astfel este suficient loc pentru ca produsele de brutărie/patiserie să crească și să se poată rumeni de jur împrejur.
Produsul de patiserie este prea uscat.	Setați o temperatură cu 10 °C mai mare și scurtați timpul de coacere.
Per ansamblu, produsul este prea deschis la culoare.	Dacă nivelul și accesoriul sunt cele corecte, atunci fie măriți temperatura, fie prelungiți durata de coacere.
Produsul de patiserie este prea deschis la culoare în partea de sus, însă prea închis în partea de jos.	Data următoare introduceți cu un nivel mai sus.
Produsul de patiserie este prea închis la culoare în partea de sus, însă prea deschis în partea de jos.	Data următoare introduceți cu un nivel mai jos. Alegeti o temperatură mai scăzută și prelungiti timpul de coacere.
Produsul de patiserie în formă sau în cutie se închide prea mult la culoare în partea de jos.	Nu așezați forma de copt direct lângă peretele posterior, ci pe mijlocul accesoriului.
Per ansamblu, produsul de patiserie este prea închis la culoare.	Data următoare alegeti o temperatură mai scăzută și eventual prelungiti timpul de coacere.
Produsul de brutărie/patiserie este rumenit neuniform.	Selectați o temperatură puțin mai scăzută. și hârtia de patiserie care stă ieșită în afară poate influența circulația aerului. Tăiați întotdeauna hârtia de copt la dimensiunile potrivite. Aveți grijă ca forma de copt să nu stea direct în fața orificiilor peretelui posterior din interiorul cuptorului. La coacerea produselor mici de patiserie ar trebui pe cât posibil să folosiți mărimi și grosimi egale.
Ati copt pe mai multe niveluri. Pe tava de sus, produsul de brutărie/patiserie este mai închis la culoare decât cel de pe tava de jos.	Pentru coacerea pe mai multe niveluri, utilizați întotdeauna convectie aer. Produsele de brutărie și patiserie în tăvă sau forme introduse simultan nu trebuie să fie gata în același timp.

Produsul de patiserie arată bine, însă nu este copt bine în interior.	Coaceți la o temperatură mai scăzută un timp puțin mai lung și eventual adăugați mai puțin lichid. La produsul de patiserie cu umplutură zemoasă, precoaceți blatul. Presărați pe el migdale sfărâmate sau pesmet și adăugați apoi umplutura deasupra.
Produsul de patiserie nu se desprinde la răsturnare.	Lăsați produsul după coacere să se răcească încă 5 până la 10 minute. Dacă tot nu se desprinde, utilizați un cuțit pentru a desprinde marginea cu atenție. Răsturnați produsul de patiserie din nou și acoperiți forma de mai multe ori cu o pânză udă și rece. Data următoare ungeti forma cu grăsimi și presărați-o cu pesmet.

## Sufleuri și grătenuri

Aparatul dumneavoastră vă oferă numeroase moduri de încălzire pentru prepararea sufleelor. În tabelele cu setări găsiți setările optime pentru multe preparate.

Stadiul de preparare al unui sufle depinde de mărimea vasului și de înălțimea sufleului.

Pentru sufleuri și grătenuri, utilizați un vas larg, plat. În veselă îngustă, înaltă, preparatele necesită mai mult timp de preparare și devin mai închise la culoare pe partea superioară.

Folosiți întotdeauna nivelurile indicate.

Pe un nivel puteți prepara în forme sau cu tava universală.

- Forme pe grătar: nivelul 2
- Tavă universală, nivelul 3

Prin prepararea concomitentă a mâncărurilor, puteți economisi energie. Așezați formele una lângă alta în interiorul cuptorului.

Preparatul	Accesoriu/veselă	Nivelul	Mod de încălzire	Temperatura în °C	Durata de preparare în min.
Sufleu picant, ingrediente preparate	Formă de sufleu	2		200-220	30-60
Sufleu dulce	Formă de sufleu	2		180-200	50-60
Cartofi gratinați, ingrediente crude, înălțime 4 cm	Formă de sufleu	2		150-170	60-80
Cartofi gratinați, ingrediente crude, înălțime 4 cm, 2 niveluri	Formă de sufleu	3+1		150-160	70-80

## Carne de pasăre, carne și pește

Aparatul dvs. vă oferă diverse moduri de încălzire pentru prepararea cărnii de pasăre, a cărnii și peștelui. În tabelele cu setări sunt prezentate setările optime pentru anumite preparate.

### Prăjirea pe grătar

Prăjirea pe grătar este adecvată în mod deosebit pentru o bucătă mai mare de carne de pasăre sau pentru mai multe bucăți simultan.

Așezați bucățile tăiate felii direct pe grătar. Dacă preparați la grill o singură bucătă, aceasta se prepară cel mai bine dacă o așezați în zona centrală a grătarului.

Introduceți suplimentar tava universală pe nivelul 1. Zeama de la carne va fi colectată de aceasta și spațiul de coacere rămâne astfel mai curat.

În funcție de dimensiunea și de tipul friturii, adăugați până la ½ litri de apă în tava universală. Lichidul care picură va fi colectat. Din zeama scursă în timpul prăjirii se poate prepara un sos. În plus, astfel se formează mai puțin fum, iar interiorul cuptorului rămâne mai curat.

### Prepararea înăbușită în vas

#### Avertizare – Pericol de rănire prin sticla crăpată!

Așezați vesela fierbinte din sticlă pe un suport uscat. Dacă suportul este umed sau rece, sticla se poate crăpa.

#### Avertizare – Pericol de opărire!

La ridicarea capacului de pe vasul de gătit după finalizarea procesului de preparare, se pot elibera aburi

fierbinți. Ridicați mai întâi partea dinspre spate a capacului, astfel încât aburii fierbinți să fie eliminate în siguranță.

Utilizați numai veselă care este adecvată pentru cuptoare. Cel mai adecvat este vasul din sticlă. Verificați dacă vasul se potrivește în spațiul de coacere. Cratiile lucioase din inox sau aluminiu reflectă căldura precum o oglindă, iar utilizarea acestora este recomandată numai în anumite condiții. Carnea de pasăre, carne și peștele se prepară mai încet și se rumenesc mai puțin. Utilizați o temperatură mai mare și/sau un timp de preparare mai lung.

Respectați indicațiile producătorului accesoriilor pentru gătit.

### Veselă neacoperită

Pentru prepararea cărnii de pasăre, cărnii și peștelui cel mai bine utilizați o formă înaltă pentru prăjit. Așezați vasul pe grătar. Dacă nu dispuneți de un vas potrivit, utilizați tava universală.

### Veselă acoperită

În cazul utilizării de vase acoperite, interiorul cuptorului rămâne mult mai curat după finalizarea procesului de preparare. Țineți seama să se potrivească capacul utilizat cu vasul de gătit și să încidiă bine. Așezați vasul pe grătar.

Carnea de pasăre, carne și peștele pot deveni crocante și într-o cratiță acoperită. Pentru aceasta, folosiți o cratiță cu capac de sticlă și setați o temperatură mai mare.

## Preparare la grill

În timpul utilizării grill-ului, țineți ușa aparatului închisă. Nu preparați la grill niciodată cu ușa aparatului deschisă.

Așezați alimentul pentru preparare la grill pe grătar. În plus introduceți tava universală cu marginea teșită înspre ușa aparatului cel puțin cu un nivel mai jos. Se va colecta grăsimea scursă.

Folosiți bucăți tăiate felii cât mai egale, cu grosime și greutate similare. Astfel se rumenesc uniform și rămân succulente. Așezați bucățile tăiate felii direct pe grătar.

Întoarceți bucățile de carne cu un clește de grătar. Dacă întepăti carnea cu o furculiță, aceasta își pierde sucul și se usucă.

Sărați carnea numai după ce ați preparat-o la grill. Sarea extrage apa din carne.

## Indicații

- Corpul de încălzit pentru grill comută la anumite intervale pe pornit și pe opri; acest lucru este normal. Frecvența de conectare și deconectare depinde de treapta setată pentru grill.
- În timpul preparării la grill se poate produce fum.
- Introduceți tava de copt sau tava universală pe grill, nu mai sus de nivelul 3. Acestea se deformăză la căldură puternică și pot deteriora spațiul de coacere atunci când le scoateți.

## Termometru pentru prăjire

În funcție de dotările aparatului dumneavoastră, aveți la dispoziție un termometru pentru prăjire. Cu ajutorul termometrului pentru prăjire puteți prepara cu mare exactitate. Citiți indicațiile importante pentru utilizarea termometrului pentru prăjire în capitolul corespunzător. Acolo găsiți informații cu privire la introducerea termometrului pentru prăjire, modurile de încălzire posibile și alte informații adiționale.

## Valori de setare recomandate

Valorile de setare sunt valabile pentru prepararea termică fără capac a cărnii de pasăre, cărnii sau peștelui la temperatura frigiderului introduse în interiorul cuptorului rece.

În tabel sunt prezentate date pentru prepararea cărnii de pasăre, cărnii și peștelui, cu greutăți propuse. Dacă dorîți să preparați o bucată de carne de pasăre, o bucată de carne sau pește cu o greutate mai mare, setați întotdeauna o temperatură mai scăzută. În cazul mai multor bucăți, orientați-vă după greutatea bucății celei mai grele pentru stabilirea duratei de preparare. Bucățile individuale ar trebui să fie aproximativ egale.

Cu cât este mai mare o bucată de carne de pasăre, o bucată de carne sau pește, cu atât este mai scăzută temperatura și cu atât este mai lungă durata de preparare.

Carnea de pasăre, carnea și peștele cu greutatea cuprinsă între aproximativ  $\frac{1}{2}$  și  $\frac{2}{3}$  trebuie să fie preparate în funcție de duratele de timp specificate.

## Carne de pasăre

Când preparați carne de rață sau gâscă, întepăti pielea de sub aripi. Astfel se va putea scurge grăsimea.

În cazul pieptului de rață, pielea de pe acesta trebuie tăiată. Nu întoarceți pieptul de rață.

Adăugați mai mult lichid peste carnea de pasăre din vasul de gătit. Nivelul de lichid din vas trebuie să fie de aprox. 1-2 cm.

Dacă întoarceți carnea de pasăre, partea superioară a pieptului, adică partea acoperită de piele, trebuie să fie orientată în jos.

Carnea de pasăre devine foarte crocantă și capătă o culoare brună dacă spre sfârșitul timpului de prăjire o ungeți cu unt, apă sărată sau zeamă de portocale.

## Carne

Ungeți carnea slabă cu grăsime după gust sau acoperiți-o cu felii de slănină.

La friptura din carne slabă adăugați puțin lichid. În vasul din sticlă, partea inferioară a vasului ar trebui să fie acoperită cu un strat de aproximativ  $\frac{1}{2}$  cm.

Crestați șoriciul cu tăieturi în cruciș. Atunci când întoarceți friptura, aveți grijă ca mai întâi să fie șoriciul în partea de jos.

Când friptura este gata, ar trebui lăsată să mai stea 10 minute în interiorul cuptorului deconectat, închis. Astfel, zeama cărnii se distribuie mai bine. Eventual înfășurați friptura în folie de aluminiu. În timpul de preparare indicat nu este cuprinsă și perioada recomandată pentru odihnă preparatului.

Prăjirea și brezarea în veselă se fac mai confortabil. Cu vesela puteți scoate mai simplu friptura din interiorul cuptorului, putând prepara sosul direct în vasul respectiv.

Cantitatea de lichid depinde de tipul de carne și de materialul vasului și de utilizarea sau nu a unui capac. Dacă preparați carne în crătie de metal emailate sau de culoare închisă, este necesară o cantitate mai mare de lichid decât în vesela din sticlă.

Lichidul din vas se evaporă în timpul prăjirii. Dacă este necesar, completați cu atenție cu lichid.

Distanța dintre carne și capac ar trebui să fie de minim 3 cm. Carnea se poate umfla.

Pentru brezare, rumeniți carnea în prealabil, conform necesarului. Pentru sosul de brezare, adăugați apă, vin, oțet sau altele similare. Nivelul de lichid din vas trebuie să fie de 1-2 cm.

## Pește

Peștele întreg nu trebuie întors. Introduceți peștele întreg în interiorul cuptorului în poziția sa de înnot, cu înnotătoarea dorsală orientată în sus. Un cartof tăiat sau un vas mic termorezistent plasat în interiorul peștelui îi conferă acestuia stabilitate.

Veți recunoaște că peștele este gătit suficient dacă înnotătoarea dorsală se desprinde ușor.

Pentru prepararea înăbușită, adăugați două până la trei linguri de lichid și puțină zeamă de lămâie sau oțet în vas.

**Carne de pasăre**

Preparatul	Accesorii/veselă	Nivelul	Mod de încălzire	Temperatura în °C	Durata de preparare în min.
Pui, 1,3 kg	Grătar	2		200-220	60-70
Bucăți mici de pui, 250 g fiecare	Grătar	3		220-230	30-35
Crochete, bucăți de pui pane, congelate	Tavă universală	3		190-210	20-25
Rată, 2 kg	Grătar	2		190-210	100-110
Piept de rată, mediu, 300 g fiecare	Grătar	3		240-260	30-40
Gâscă, 3 kg	Grătar	2		170-190	120-140
Pulpe de gâscă, 350 g fiecare	Grătar	3		220-240	40-50
Pui de curcan, 2,5 kg	Grătar	2		180-200	80-100
Piept de curcan, fără os, 1 kg	Veselă acoperită	2		240-260	80-100
Pulpă superioară de curcan, cu os, 1 kg	Grătar	2		180-200	90-100

**Carne**

Preparatul	Accesorii/veselă	Nivelul	Mod de încălzire	Etapa	Temperatură în °C	Durata de preparare în min.
Friptură de porc fără șorici, de exemplu, ceafă, 1,5 kg	Veselă neacoperită	1		-	180-200	140-160
Friptură de porc cu șorici, de exemplu, spătă, 2 kg	Veselă neacoperită	1		-	170-190	190-200
Friptură din pulpă de porc, 1,5 kg	Veselă neacoperită	2		-	190-210	130-140
Fripturi de porc, grosime 2 cm	Grătar	4		-	3	20-25**
File de vită, mediu, 1 kg	Veselă neacoperită	3		-	210-220	45-55
Friptură de vită înăbușită, 1,5 kg	Veselă neacoperită	2		-	200-220	100-120
Friptură de vită, mediu, 1,5 kg	Veselă neacoperită	2		-	200-220	60-70
Burger, grosime 3-4 cm	Grătar	4		-	3	25-30**
Friptură de vitel, 1,5 kg	Veselă neacoperită	2		-	180-200	120-140
Pulpă (nucă) de vitel, 1,5 kg	Veselă neacoperită	2		-	210-230	130-150
Pulpă de miel fără os, mediu, 1,5 kg	Veselă neacoperită	2		-	170-190	70-80*
Spată de miel cu os, mediu, 1,5 kg	Grătar	2		-	180-190	45-55*/**
Cârnați pentru grill	Grătar	3		-	3	20-25**
Friptură din carne tocată, 1 kg	Veselă neacoperită	2		-	170-180	70-80

\*fără întoarcere

\*\* Dedesubt introduceți tava universală la nivelul 1

**Pește**

Pește	Greutate	Accesorii și veselă	Nivel	Mod de încălzire	Temperatura în °C, treapta de grill	Durata de preparare în minute
Pește întreg	fiecare de aproximativ 300 g	Grătar	2		2	20-25
	1,0 kg	Grătar	2		180-200	45-50
	1,5 kg	Grătar	2		170-190	50-60
Medalion de pește, grosime 3 cm		Grătar	3		2	20-25

## Recomandări pentru prăjire, brezare și prepararea la grill

Interiorul cuptorului se murdărește foarte tare.	Preparați produsul într-o crătiță acoperită sau folosiți tava pentru grill. Dacă folosiți tava pentru grill, veți obține rezultate optime la prăjire. Puteți cumpăra tava pentru grill ulterior, ca accesoriu special.
Friptura este prea închisă la culoare și crusta este pe alocuri arsă și/sau friptura este prea uscată.	Verificați nivelul și temperatura. Data următoare alegeti o temperatură mai scăzută și eventual scurtați timpul de prăjire.
Crusta este prea subțire.	Măriți temperatura sau conectați grill-ul pentru scurt timp la sfârșitul duratei de prăjire.
Friptura arată bine, dar sosul este ars.	La următoarea utilizare, alegeti un vas de prăjit mai mic și eventual adăugați mai mult lichid.
Friptura arată bine, dar sosul este prea deschis la culoare și apos.	La următoarea utilizare, alegeti un vas mai mare și eventual adăugați mai puțin lichid.
Carnea se arde la brezare.	Capacul trebuie să se potrivească cu vasul de prăjit și să se închidă bine. Reduceti temperatura și, dacă este necesar, mai adăugați lichid în timpul brezării.
Bucătările pentru grill devin prea uscate.	Sărați carne numai după ce ati preparat-o la grill. Sarea extrage apa din carne. Nu întepăti bucatările pentru grill atunci când le întoarceti. Utilizați un clește pentru grill.

## Legume și garnituri

Respectați indicațiile din tabel.

Aici găsiți informații pentru prepararea legumelor la grill, a cartofilor și a produselor din cartofi congelate.

Preparatul	Accesoriu/veselă	Nivelul	Mod de încălzire	Temperatura în °C	Durata de preparare în min.
Legume la grill	Tavă universală	5		3	10-20
Cartofi copti, jumătăți	Tavă universală	3		160-180	45-60
Produse din cartofi, congelate, de exemplu, cartofi prăjiți, crochete, buzunărele de cartofi, turtă de cartofi	Tavă universală	3		200-220	25-35
Cartofi prăjiți, 2 niveluri	Tavă universală + tavă de copt	3+1		190-210	30-40

## Iaurt

Cu aparatul dumneavoastră, puteți prepara singuri iaurt.

Scoateți din interiorul cuptorului accesorii și suporturile pentru tăvi. Spațiul de coacere trebuie să fie gol.

**1.** Încălziți 1 litru de lapte (grăsime 3,5 %) la 90 °C pe plită și lăsați-l să se răcească la 40 °C.

În cazul laptelei UHT, este suficientă încălzirea la 40 °C.

- Adăugați 30 g (aproximativ 1 lingură) de iaurt (la temperatura frigiderului) și amestecați.
- Turnați-l în cești sau în borcane mici cu capac și acoperiți-le.
- Așezați ceștile sau borcanele pe baza cuptorului și setați-l conform indicațiilor din tabel.
- După preparare, lăsați iaurtul la răcit în frigider.

Preparatul	Accesoriu/veselă	Nivelul	Mod de încălzire	Temperatura în °C	Durată de preparare
Iaurt	Cană/Pahar	Baza spațiului de coacere		-	4-5h

## Acrilamida în alimente

Acrilamida se formează mai ales în cazul produselor din cereale și cartofi, preparate la temperaturi foarte mari

ca de ex. chipsuri de cartofi, cartofi prăjiți, pâine prăjită, chifle, pâine sau produse fine de brutărie și patiserie (biscuiți, turtă dulce, biscuiți cu migdale).

### Recomandări pentru prepararea cu formare redusă de acrilamidă

Generalități	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Mențineți timpii de preparare cât mai reduși.</li> <li>■ Rumeniți alimentele auriu, nu foarte închise la culoare.</li> <li>■ Bucățile de preparat mari, groase conțin mai puține acrilamide.</li> </ul>
Coacere	Cu încălzire superioară/inferioară max. 200 °C. Cu convecție aer max. 180 °C.
Fursecuri	Cu încălzire superioară/inferioară max. 190 °C. Cu convecție aer max. 170 °C. Oul sau gălbenușul de ou diminuează formarea acrilamidelor.
Cartofi prăjiți pentru preparare în cuptor	Repartizați uniform pe tavă și într-un singur strat. Coaceți cca. 400-600 g per tavă, pentru a evita uscarea cartofilor și întărirea cartofilor.

## Deshidratare

Cu funcția de convecție a aerului fierbinte puteți să deshidrațați excelent alimentele. La acest mod de conservare, substanțele aromatice vor fi concentrate prin extragerea apei.

Utilizați numai fructe, legume și verdețuri care se află în stare perfectă și spălați-le bine. Tapetați grătarul cu hârtie de copt sau hârtie pergament. Lăsați fructele să se scurgă bine și uscați-le.

Eventual, tăiați-le în bucăți de dimensiuni egale sau în felii subțiri. Așezați fructele nedecocite pe partea cu coajă, cu suprafetele tăiate orientate în sus. Aveți grijă ca nici fructele, nici ciupercile să nu fie suprapuse când le așezați pe grătar.

Dați legumele pe răzătoare și apoi blanșați-le. Lăsați legumele blanșate să se scurgă bine și distribuiți-le uniform pe grătar.

Uscați verdețurile cu tulpină. Așezați verdețurile uniform, în gramezi mici, pe grătar.

Pentru deshidratare, utilizați următoarele niveluri:

- 1 grătar: nivelul 3
- 2 grătare: nivelurile 3+1

Întoarceți de mai multe ori fructele și legumele foarte zemoase. Ridicați alimentele deshidratate imediat după uscarea hârtiei.

În tabel găsiți setările pentru deshidratarea diverselor alimente. Temperatura și durata depind de felul, umiditatea, gradul de coacere și grosimea alimentelor care vor fi deshidratate. Cu cât lăsați alimentele să se deshydrateze mai mult, cu atât acestea se vor conserva mai bine. Cu cât bucățile de fructe tăiate sunt mai subțiri, cu atât mai rapid acestea se deshydratează și sunt mai aromate. De aceea sunt indicate domenii de setare.

Dacă doriți să deshidrațați și alte alimente, orientați-vă în funcție de alimentele similare din tabel.

Legume, fructe și verdețuri	Accesoriu	Mod de încălzire	Temperatura în °C	Durata de preparare în ore
Fructe cu sâmburi moi (inele de mere, 3 mm grosime, 200 g per grătar)	1-2 grătare		80	4-8
Legume rădăcinoase (morcov), rase, blanșate	1-2 grătare		80	4-7
Ciuperci feliate	1-2 grătare		80	5-8
Verdețuri, curățate	1-2 grătare		60	2-5

## Fierberea

Pentru conserve, borcanele și garniturile inelare din cauciuc trebuie să fie curate și în stare bună. Utilizați pe cât posibil borcane de dimensiuni egale. Datele din tabele sunt valabile pentru borcanele rotunde de un litru.

### Atenție!

Nu utilizați borcane mari sau înalte. Capacile ar putea crăpa.

Nu utilizați decât fructe și legume impecabile. Spălați-le temeinic.

Duratele indicate în tabele reprezintă valori orientative. Acestea pot fi influențate de temperatura camerei, numărul de borcane, cantitatea și temperatura conținutului borcanelor. Înainte să comutați pe altceva resp. să deconectați, verificați ca în borcane să se creeze suficiente bule.

### Pregătirea

1. Umpleți borcanele, dar nu prea mult.
2. Ștergeți marginile borcanului, acestea trebuie să fie curate.
3. Așezați pe fiecare borcan o garnitură inelară, umedă, din cauciuc și capacul.
4. Închideți borcanele cu clipsuri.

Așezați maxim șase borcane în spațiul de coacere.

### Reglare

1. Introduceți tava universală la nivelul 2. Așezați borcanele astfel încât să nu se atingă între ele.
2. Turnați ½ de litru de apă (cca. 80 °C) în tava universală.
3. Închideți ușa cuptorului.
4. Setați încălzire inferioară
5. Setați temperatură la 170 - 180 °C.

Fructe în borcane de un litru	de la apariția bulelor	Căldura reziduală
Mere, coacăze, căpșuni	deconectare	aprox. 25 minute
Cireșe, caise, piersici, agrise	deconectare	aprox. 30 minute
Piure de mere, pere, prune	deconectare	aprox. 35 minute

### Legume

Imediat ce în borcane se ridică bule, readuceți temperatură la 120 până la 140 °C. În funcție de tipul

### Fierberea

#### Fructe

După cca. 40 până la 50 de minute, se ridică bule la intervale scurte de timp. Deconectați cuptorul.

După 25 până la 35 de minute de căldură reziduală, scoateți borcanele din spațiul de coacere. La un timp mai îndelungat de răcire în incinta de preparare, se pot forma germeni și gradul de aciditate a fructelor fierite va crește.

Legume cu sos rece în borcane de un litru	de la apariția bulelor	Căldura reziduală
Castraveți	-	aprox. 35 minute
Sfeclă roșie	aprox. 35 minute	aprox. 30 minute
Varză de Bruxelles	aprox. 45 minute	aprox. 30 minute
Fasole, gulie, varză roșie	aprox. 60 minute	aprox. 30 minute
Mazăre	aprox. 70 minute	aprox. 30 minute

### Scoaterea borcanelor

După fierberea pentru conservare, scoateți borcanele din spațiul de coacere.

### Atenție!

Nu așezați borcanele pe un suport rece sau umed. Acestea pot crăpa.

### Dospirea aluatului

Aluatul dospit crește vizibil mai repede decât la temperatura camerei și nu se usucă. Porniți funcționarea numai cu interiorul cuptorului răcit complet.

Lăsați întotdeauna aluatul dospit să dospească de două ori. Respectați datele din tabelele cu setări pentru prima și a 2-a dospire (dospirea aluatului și dospirea finală).

### Dospirea aluatului

Puneți aluatul într-un castron rezistent la căldură și așezați-l pe grătar. Reglați în modul indicat în tabel.

În timpul procesului de dospire, nu deschideți ușa aparatului pentru că, în caz contrar, ieșe umezeala. Nu acoperiți aluatul.

În timpul funcționării se formează abur și condens pe geamul ușii. Ștergeți interiorul cuptorului după preparare. Dizolvați resturile de calcar cu puțin oțet și clătiți cu apă curată.

### Dospire finală

Așezați produsul dumneavoastră de brutărie/patiserie la nivelul indicat în tabel.

Dacă dorîți să preîncălziți, dospirea finală se va efectua în afara aparatului, într-un loc cald.

Temperatura și durata de dospire depind de tipul și de cantitatea de ingrediente. De aceea, datele din tabelul cu setări sunt valori orientative.

Preparatul	Accesorii/veselă	Nivelul	Mod de încălzire	Etapa	Temperatura în °C	Durata de preparare în min.
Aluat dospit, ușor	Castron	2		1.	-*	25-30
	Tava universală sau formă dreptunghiulară	2		2.	-*	10-20
Aluat dospit, greu și bogat în grăsimi	Castron	2		1.	-*	60-75
	Tava universală sau formă dreptunghiulară	2		2.	-*	45-60

\* cu încălzire până la 50 °C

## Decongelare

Pentru decongelarea fructelor, legumelor și produselor de brutărie și patiserie congelate. Este recomandat ca peștele și carnea de pasăre să fie decongelate în frigider. Nu este adecvat pentru prăjiturile cu cremă sau frișcă.

Pentru decongelare, utilizați următoarele niveluri:

- 1 grătar: nivelul 2
- 2 grătare: nivelurile 3+1

**Recomandare:** Bucătările congelate felii sau porționate se decongelează mai rapid decât cele congelate în bloc.

Produs congelat	Accesorii	Nivel	Mod de încălzire	Temperatură
De exemplu, torturi cu frișcă, torturi cu cremă de unt, torturi cu glazură de ciocolată sau zahăr, fructe, pui, cărnea și carne, pâine și chifle, prăjituri și alte produse de brutărie și patiserie	Grătar	2	Selectorul de temperatură rămâne deconectat	

## Preparate de verificare

Aceste tabele au fost redactate pentru instituțiile de verificări, pentru a facilita verificarea aparatului.

Conform EN 60350-1.

### Coacere

Nu este obligatoriu ca produsele de brutărie și patiserie amplasate în tăvi sau forme introduse simultan în cuptor să fie gata în același timp.

Nivelurile de introducere la coacerea pe două niveluri:

- Tavă universală, nivelul 3
- Tavă de copt, nivelul 1
- Forme pe grătar
  - primul grătar: nivelul 3
  - al doilea grătar: nivelul 1

Nivelurile de coacere pe trei niveluri:

- Tavă de copt, nivelul 5
- Tavă universală, nivelul 3
- Tavă de copt: nivelul 1

Preparare cu două forme de tort:


- Pe un nivel (figura 1)
- Pe două niveluri (figura 2)

### Coacere

Scoateți alimentele congelate din ambalaj și așezați-le într-un vas adecvat pe grătar.

Pe parcurs, amestecați sau întoarceți preparatele o dată sau de două ori. Bucătările mari trebuie întoarse de mai multe ori. Dacă este necesar, despărțiti alimentul în bucăți pe parcurs sau scoateți din aparat bucătările deja decongelate.

Lăsați preparatul decongelat să mai stea încă 10 până la 30 de minute în aparatul deconectat, pentru ca temperatura să se uniformizeze.

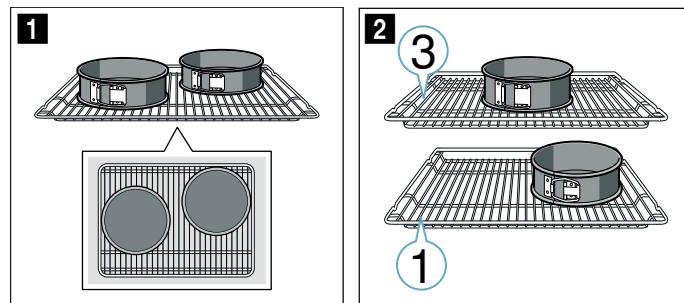

### Indicații

- Valorile de setare sunt valabile pentru introducerea în interiorul cuptorului rece.
- Respectați recomandările pentru preîncălzire din tabele. Valorile de setare sunt valabile fără încălzire rapidă.
- Pentru coacere, folosiți mai întâi cea mai scăzută dintre temperaturile indicate.

### Prepararea la grill

Introduceți suplimentar tava universală. Lichidul va fi colectat și interiorul cuptorului va rămâne mai curat.

Preparatul	Accesorii/Veselă	Nivelul	Mod de încălzire	Temperatura în °C	Durata de preparare în min.
Fursecuri	Tavă universală	3	□	140-150*	20-30
Fursecuri	Tavă universală	3	◎	140-150*	20-30
Fursecuri, pe 2 niveluri	Tavă universală + tavă de copt	3+1	◎	140-150*	20-35
Fursecuri, pe 3 niveluri	Tăvi de copt + tavă universală	5+3+1	◎	130-140*	25-40
Prăjituri mici	Tavă universală	3	□	150*	25-35
Prăjituri mici	Tavă universală	3	◎	150*	25-35
Prăjituri mici, pe 2 niveluri	Tavă universală + tavă de copt	3+1	◎	150*	25-35

\* preîncălziți 5 minute, nu folosiți funcția de încălzire rapidă.

\*\* preîncălziți, nu folosiți funcția de încălzire rapidă.

Preparatul	Accesorii/Veselă	Nivelul	Mod de încălzire	Temperatura în °C	Durata de preparare în min.
Prăjituri mici, pe 3 niveluri	Tăvi de copt + tavă universală	5+3+1		140*	35-45
Pandispan	Formă demontabilă Ø 26 cm	2		160-170**	30-40
Pandispan	Formă demontabilă Ø 26 cm	2		170	30-40
Pandispan pe 2 niveluri	2 forme demontabile Ø 26 cm	3+1		150-160**	30-45
Plăcintă cu mere	2 forme din tablă neagră Ø 20 cm	2		180-200	60-80
Plăcintă cu mere	2 forme din tablă neagră Ø 20 cm	3		160-180	75-85
Plăcintă cu mere, pe 2 niveluri	2 forme din tablă neagră Ø 20 cm	3+1		170-190	70-90

\* preîncălziți 5 minute, nu folosiți funcția de încălzire rapidă.

\*\* preîncălziți, nu folosiți funcția de încălzire rapidă.

### Preparare la grill

Preparatul	Accesorii	Nivelul	Mod de încălzire	Temperatura în °C	Durata de preparare în min.
Pâine prăjită, rumenită preîncălziți 10 min.	Grătar	5		3	0,2-1,5
Burgeri de vită, 12 bucăți * nu preîncălziți	Grătar	4		3	25-30*
* întoarceți după 2/3 din timpul total					









## Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)

**BOSCH**  
HOME APPLIANCES  
**SERVICE**

## Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, need help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

[www.bosch-home.com/service](http://www.bosch-home.com/service)

**Contact data of all countries are listed in the attached service directory.**

**Robert Bosch Hausgeräte GmbH**

Carl-Wery-Straße 34

81739 München

Germany

[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)



9001306754

001012(C)