



Register your

new device on

MyBosch now and

get free benefits:

**bosch-home.com/
welcome**



Induction hob

PIF...B...

[hu] Használati útmutató
[ro] Manual de utilizare

2

15

További információkat a Digitális felhasználói kézikönyvben talál.



Tartalomjegyzék

| | | |
|----|---|----|
| 1 | Biztonság..... | 2 |
| 2 | Dologi károk elkerülése | 4 |
| 3 | Környezetvédelem és takarékkosság | 5 |
| 4 | Megfelelő edények | 5 |
| 5 | Ismerkedés | 6 |
| 6 | A kezelés alapjai | 7 |
| 7 | Sütőzóna..... | 8 |
| 8 | Időfunkciók..... | 8 |
| 9 | PowerBoost..... | 8 |
| 10 | Gyerekzár | 9 |
| 11 | Alapbeállítások..... | 9 |
| 12 | Edényteszt..... | 10 |
| 13 | Tisztítás és ápolás | 10 |
| 14 | Zavarok elhárítása..... | 11 |
| 15 | Ártalmatlanítás | 12 |
| 16 | Vevőszolgálat | 12 |
| 17 | Próbaételek..... | 13 |

1 Biztonság

Tartsa be a következő biztonsági előírásokat.

1.1 Általános útmutatások

- Gondosan olvassa el ezt az útmutatót.
- Őrizze meg az útmutatót, a készülék adatlapját és a termékinformációkat a későbbi használat céljára, vagy az újabb tulajdonos számára.
- Ha szállítás közben megsérült a készülék, ne csatlakoztassa.

1.2 Rendeltetésszerű használat

A csatlakozódugó nélküli készüléket csak hivatalos engedéllyel rendelkező szakember csatlakoztathatja. Hibás csatlakoztatás miatt keletkezett károkra nem vonatkozik a garancia.

Csak a szerelési útmutatónak megfelelő, szakszerű beszerelés esetén garantált az üzembiztonság. A szerelő felelős a felállítási helyen való kifogástalan működésért.

A készüléket csak a következőkre használja:

- ételek és italok készítésére.
- működését felügyelve. A rövid főzési folyamatokat minden kövesse figyelemmel.
- a háztartásban és az otthoni környezet zárt helyiségeiben.
- legfeljebb 4000 méter tengerszint feletti magasságig.

Ne használja a készüléket:

- külső időzítővel vagy külön távirányítóval. Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha az EN 50615 szabványban meghatározott készülékkel történő üzemeltetés megszűnik.

Ha aktív beültetett orvostechnikai eszközt (például szírvítmus-szabályozót vagy defibrillátort) visel, ellenőrizze, hogy orvosa megfelel-e az Európai Közösségek Tanácsa 1990. június 20-i 90/385/EGK irányelvénél illetve a EN 45502-2-1 és a EN 45502-2-2 szabványnak, illetve VDE-AR-E 2750-10 szerint lett-e kiválasztva, implantálva és programozva. Ha ezek a feltételek teljesülnek, és emellett nem fém-ből készült eszközöket (evő- és szedő eszközök, keverők stb.) valamint nem fém fogantyúval rendelkező edényeket használ, akkor jelen indukciós főzőfelület előírásszerű használata nem jelent kockázatot.

1.3 A használók körének korlátozása

Ezt a készüléket 8 év feletti gyermekek és csökkent testi, érzékszervi vagy mentális képességekkel, illetve kevés tapasztalattal és/ vagy ismerettel rendelkező személyek is használhatják felügyelet mellett, vagy ha megtárták nekik a készülék biztonságos használatát és megértették a lehetséges veszélyeket. Gyermeket nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek nem, ill. csak 15 év felett, kizárolag felügyelet mellett végezhetik.

8 évnél fiatalabb gyerekeket ne engedjen a készülék és a csatlakozóvezeték közelébe.

1.4 Biztonságos használat

⚠ FIGYELMEZTETÉS – Tűzveszély!

Veszélyes lehet és tűzesetet okozhat, ha a főzőlapot felügyelet nélkül hagyja, miközben zsírral vagy olajjal főz.

- ▶ A forró olajat és zsírt soha ne hagyja felügyelet nélkül.
- ▶ Soha ne kísérleje meg a tüzet vízzel eloltani, inkább kapcsolja ki a készüléket, majd a lángokat pl. egy fedővel vagy oltókendővel takarja le.

A főzőfelület nagyon felforrósodik.

- ▶ Soha ne tegyen gyúlékony tárgyakat a főzőfelületre vagy annak közvetlen közelébe.
- ▶ Soha ne tároljon tárgyakat a főzőfelületen.

A készülék forró.

- ▶ Ne tartson gyúlékony tárgyakat vagy sprayt a főzőfelület alatti fiókokban.

A főzőmező fedőlapjainak használata balesetet okozhat, pl. túlhevülhetnek, meggyulladhatnak vagy elpattanhatnak.

- ▶ Ne használja a főzőlapok fedőlapjait.
- Minden használat után kapcsolja ki a főzőfelületet a főkapcsolóval.
- ▶ Ne várja meg, hogy a főzőfelület automatikusan kikapcsoljon, mivel már nem található rajta fazekak és serpenyők.

Az élelmiszerök lángra lobbanhatnak.

- ▶ Felügyelje a főzési folyamatot. Amennyiben rövid a folyamat, az állandó felügyeletet igényel.

⚠ FIGYELMEZTETÉS – Égési sérülések veszélye!

Használat közben a készülék és a megérinthető részei felforrósodnak, különösen a ha a főzőlap kerettel rendelkezik.

- ▶ Legyen elővigyázatos és ne érintse meg a készülék fűtőelemeit.
- ▶ A 8 év alatti gyermekeket tartsa távol a készüléktől.

A főzőlap védőrácsa balesetet okozhat.

- ▶ Soha ne használjon védőrásot a főzőlaphoz.

A készülék üzem közben felforrósodik.

- ▶ Tisztítás előtt hagyja lehűlni a készüléket.

A fém tárgyak nagyon gyorsan felforrósodnak a főzőfelületen.

- ▶ Soha ne tegyen a főzőfelületre fém tárgyat, pl. kést, villát, kanalat vagy fedőt.

⚠ FIGYELMEZTETÉS – Áramütés veszélye!

A szakszerűtlen javítás veszélyes.

- ▶ A készüléket csak szakképzett személyek javíthatják.
- ▶ A készülék javításához csak eredeti pótalkatrészeket szabad használni.
- ▶ Ha a készülék hálózati csatlakozóvezetéke vagy a készülék vezetéke megsérül, egyedi hálózati csatlakozóvezetékre vagy egyedi készülékvezetékre kell kicserélni, amely a gyártónál vagy vevőszolgálatánál kapható.

A sérült készülék és a sérült hálózati csatlakozóvezeték veszélyes.

- ▶ Soha ne használjon megsérült készüléket.
- ▶ Ha a felület megrepedt, a készüléket ki kell kapcsolni az esetleges áramütés elkerülése érdekében. Ehhez a készüléket ne a főkapcsolóval, hanem a biztosítékszekrényben lévő biztosíték segítségével kapcsolja ki.
- ▶ Miközben a készüléket leválasztja az elektromos hálózatról, soha ne a hálózati csatlakozóvezetéket húzza. Mindig a hálózati csatlakozóvezeték dugóját húzza.
- ▶ Ha a készülék vagy a hálózati csatlakozóvezeték megsérült, azonnal kapcsolja le a biztosítékszekrényben lévő biztosítékot.
- ▶ Forduljon a vevőszolgálathoz. → Oldal 12 A behatoló nedvesség áramütést okozhat.
- ▶ A készülék tisztításához ne használjon magasnyomású vagy gőzsugaras tisztítógépet.
- A forró készülékrésekben az elektromos készülékek kábelszigetelése megolvadhat.
- ▶ Soha ne érintkezzen az elektromos készülékekkel csatlakozó kábele forró készülékrésekkel.
- A főzőfelület alatt található ventilátor fémtárgyakkal való érintkezése áramütést okozhat.
- ▶ Ne tároljon hosszú, hegyes fémtárgyakat a főzőfelület alatti fiókokban.

⚠ FIGYELMEZTETÉS – Sérülésveszély!

A főzőedények az edény alja és a főzhely között keletkező folyadék miatt hirtelen megemelkedhetnek.

- ▶ A főzhelyet és az edény alját mindenkor szárazon.
- ▶ Soha ne használjon fagyott edényt.

Vízfürdőben történő főzéskor a túlmelegedés hatására elpattanhat a főzőfelület és a főző-edény.

- ▶ Ügyeljen rá, hogy a vízfürdőbe helyezett főzőedény ne érjen hozzá a vízzel töltött edény ajlához.
- ▶ Csak hőálló főzőedényt használjon. A repedezett vagy törött felületű készülék vágási sérüléseket okozhat.
- ▶ Ne használja a készüléket repedezett vagy törött felüettel.

⚠ FIGYELMEZTETÉS – Fulladásveszély!

A gyermekek a csomagolóanyagokat a fejükre húzhatják vagy magukra tekerhetik, és megfulladhatnak.

- ▶ Gyermekektől tartsa távol a csomagolóanyagot.
 - ▶ Ne engedje, hogy gyermekek játsszanak a csomagolóanyaggal.
- A gyermekek az apró alkatrészeket belélegezhetik vagy lenyelhetik, és megfulladhatnak tőlük.
- ▶ Gyermekektől tartsa távol az apró alkatrészeket.
 - ▶ Ne engedje, hogy gyermekek játsszanak az apró alkatrészekkel.

2 Dologi károk elkerülése

Itt találhatók a leggyakoribb sérülések és a tippek azzal kapcsolatban, miként lehet azokat elkerülni.

| Sérülések | Ok | Teendő |
|--|--|--|
| Foltok | Felügyelet nélküli sütesi folyamat | Figyelje a főzési folyamatot. |
| Foltok, kagylós törések | Kiömlött élelmiszerök, főként nagy cukortartalommal rendelkezők | Haladéktalanul távolítsa el egy üvegkaparóval. |
| Foltok, kagylós törések vagy repedések az üvegen | Sérült edények, olyan edények, melyeken megolvadt a zománc, réz- vagy alumíniummal-jú edények. | Használjon megfelelő és jó állapotú edényt. |
| Foltok, elszíneződések | Nem megfelelő tisztítási módszerek. | Csak üvegkerámiához alkalmas tisztítószert használjon, és a főzőlapot csak akkor tisztítsa, miután lehűlt. |
| Kagylós törések vagy repedések az üvegen | Ütődések, leeső edény, konyhai kiegészítő, vagy egyéb kemény vagy hegyes tárgy. | Főzés közben ne ütődjön az üvegnek semmi, és ne essen semmilyen tárgy a főzőfelületre. |
| Karcolások, elszíneződések | Durva felületű edényalj, vagy az edény csúsztatása a főzőfelületen. | Ellenőrizze az edényt. Az edényeket felemelve helyezze át. |
| Karcolások | Só, cukor vagy homok | Ne használja a főzőfelületet munka- vagy lerakóhelyként. |
| Károsodások a késszüléken! | Főzés fagyott edénnyel. | Soha ne használjon fagyott edényt. |
| Károsodások az edényen vagy a készüléken | Főzés üres edénnyel. | Soha ne helyezze az edényt üresen forró főzőzónára és ne hevítsse. |
| Az üveg sérülései | Megolvadt anyag a forró főzőzónán vagy forró fedő az üvegen. | Ne helyezzen sütőpapírt, alufóliát, műanyag edényeket vagy fedőt a főzőlapra. |
| Túlhevítés | Forró edények a kezelőfelületen vagy a kereten. | Soha ne tegyen forró edényeket ezekre a felületekre. |

FIGYELEM!

A főzőfelület alján egy ventilátor található.

- ▶ Ha a főzőfelület alatt fiók van, ne tároljon ott kis vagy hegyes tárgyakat, papírt és konyharuhát. Ezeket a tárgyakat a ventilátor beszippantathatja, ami károsíthatja a ventilátort, illetve befolyásolhatja a hűtést.
- ▶ A fiók tartalma és a ventilátorbemenet között legalább 2 cm távolság legyen.

3 Környezetvédelem és takarékkosság

3.1 A csomagolási hulladék ártalmatlanítása

A felhasznált csomagolóanyagok környezetkímélők és újrahasznosíthatók.

- Az egyes összetevőket fajtánként szétválogatva ártalmatlanítsa.

3.2 Energiamegtakarítás

Ha megfogadja ezeket a tanácsokat, készüléke kevesebb energiát fogyaszt.

Az főzési zónát az edény méretének megfelelően válasszuk ki. Helyezze középre az edényt.

Olyan edényeket használjon, melyek aljának átmérője megegyezik a főzőhely átmérőjével.

Tipp: Az edénygyártók sokszor az edény felső átmérőjét adják meg. Ez gyakran nagyobb mint az alsó átmérő.

- A nem illeszkedő edények vagy a nem teljesen lefertőzőzónák sok energiát fogyasztanak.

Az edényt fedje le egy megfelelő méretű fedővel.

- Fedél nélküli történő főzéskor a készüléknek sokkal több energiára van szüksége.

A fedelelhetőleg ritkán emelje meg.

- Ha a fedelelhetőleg ritkán emelje meg.

Használjon üvegfedőt.

- Az üvegfedő használatával anélkül is belélát az edénybe, hogy meg kellene emelnie a fedelelhetőleg ritkán emelje meg.

Egyenes aljú fazekakat és serpenyőket használjon.

- A nem egyenletes aljú edények növelik az energiamelegítést.

Az élelmiszer-mennyiségnak megfelelő edényt használjon.

- A kevés élelmiszert tartalmazó nagy edények felmelegítéséhez több energia szükséges.

Kevés vízzel forraljon.

- Minél több víz van az edényben, annál több energia szükséges a felmelegítéshez.

Időben vältson vissza alacsonyabb főzési fokozatra.

- Túl magas továbbfőzési fokozat esetén energiát pazarol el.

A 66/2014 (EU) számú rendelet szerinti termékinformációt a mellékelt garanciajegyen és az interneten, a készülékét bemutató termékoldalon találja.

4 Megfelelő edények

Egy indukciós főzéshez alkalmas edények ferromágneses talppal kell rendelkeznie, vagyis vonzania kell a mágnesre, illetve a talpnak meg kell felelnie a főzőzóna méretének. Ha a készülék nem ismer fel egy edényt egy főzőzónán, akkor helyezze az edényt a következő legkisebb átmérőjű főzőzónára.

4.1 Edények méretei és tulajdonságai

Az edény megfelelő felismeréséhez figyelembe kell venni az edény méretét és anyagát. minden edény alja legyen teljesen egyenes és sima.

Ellenőrizze a főzőedény alkalmasságát a Edényteszt használatával. Ezzel kapcsolatos további információkat itt talál:

→ "Edényteszt", Oldal 10.

| Főzőedény | Anyagok | Tulajdonságok |
|--------------------|---|--|
| Ajánlott főzőedény | Nemesacél edény többrétegű talppal, amely jól eloszlatja a hőt. | Ez az edény egyenletesen oszlatja el a hőt, gyorsan felmelegszik és garantáltan felismerhető. |
| | Ferromágneses edények zománcozott acélból vagy öntöttvasból, illetve speciális nemesacél indukciós edények. | Ez az edény gyorsan felmelegszik és garantáltan felismerhető. |
| Alkalmas | Az alj nem teljesen ferromágneses. | Ha a ferromágneses terület átmérője kisebb az edény aljánál, akkor csak a ferromágneses felület melegszik fel. A hő így nem oszik el egyenletesen. |
| | Alumínium részekkel rendelkező edényalj. | Ezek az edényaljak csökkentik a ferromágneses felület méretét, így csak kisebb teljesítmény adható le az edénynek. Adott esetben a készülék nem vagy csak részben ismeri fel, és ezért nem melegíti fel kellőképpen ezeket az edényeket. |
| Nem alkalmas | Normál, vékony acél-, üveg-, agyag-, réz- vagy alumíniumedények. | |

Megjegyzések

- A főzőfelület és az edény között egyáltalán ne használjon adapterlapokat.

- Ne melegítsen üres edényt, illetve ne használjon vékony aljú edényt, mivel túlságosan felmelegedhet.


5 Ismerkedés

5.1 Főzés indukcióval

Az indukciós főzőfelület néhány dologban eltér a hagyományos főzőfelületektől és használata számos olyan előnyteljességgel jár, mint például az idő- és energia-megtakarítás sütés és főzés során, valamint könnyebb kezelés és tisztítás. Emellett jobban szabályozható a hőmennyiség, mivel a hő közvetlenül az edényben képződik.

5.2 Kezelőmező

Egyes részletek, például a szín és a forma, eltérhetnek a képen láthatótól.

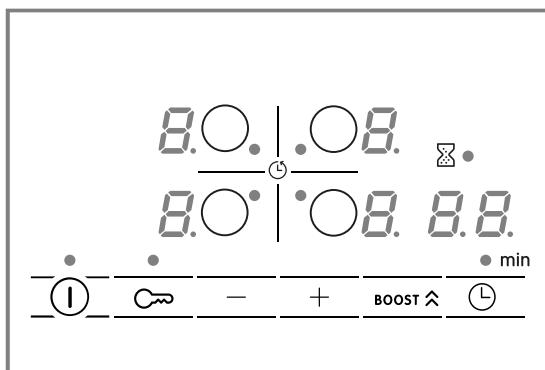

Érintőmezők

Szenzor Funkció

| | |
|------------------------|--------------------------|
| <input type="circle"/> | Főkapcsoló |
| <input type="circle"/> | Főzőzóna kiválasztása |
| -/+ | Beállítások kiválasztása |
| BOOST | PowerBoost |
| | Időfunkciók |
| | Gyerekzár |

Kijelzések

Kijelzés Funkció

| | |
|------------------------|------------------|
| <input type="circle"/> | Üzemállapot |
| | Főzási fokozatok |
| | Maradék hő |
| | PowerBoost |
| | Időfunkciók |


Érintőmezők és kijelzők

Amikor megérínt egy szimbólumot, a megfelelő funkció bekapcsol.

- Tartsa tisztán és szárazon a kezelőfelületet. A nedvesség befolyásolhatja a működést.
- Az edényeket soha ne helyezze a kijelzők és a szenzorok közelébe. Az elektronika túlmelegedhet.

5.3 A főzőzónák elosztása

A megadott teljesítményt az IEC/EN 60335-2-6 irányelvben leírt szabványfazekakkal mérték. A teljesítmény az edény méretétől és anyagától függően változhat.

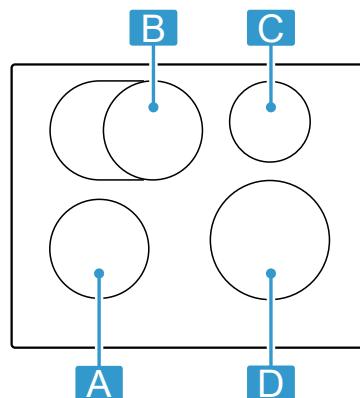

| Terület | Legmagasabb főzási fokozat | |
|--------------------|--------------------------------------|--------------------|
| A Ø 18 cm | 9. teljesítményfokozat PowerBoost | 1 800 W 3 100 W |
| B Ø 18 cm | 9. teljesítményfokozat PowerBoost | 1 800 W 3 100 W |
| B Ø 28 cm | 9. teljesítményfokozat PowerBoost | 2 000 W 3 700 W |
| C Ø 14,5 cm | 9. teljesítményfokozat PowerBoost | 1 400 W 2 200 W |
| D Ø 21 cm | 9. teljesítményfokozat PowerBoost | 2 200 W 3 700 W |

5.4 Főzőzóna

Mielőtt főzni kezd, ellenőrizze, hogy az edény mérete illik-e ahhoz a főzőzónához, amelyen főz:

| Terület | Főzőzóna típusa |
|------------------------|--------------------|
| <input type="circle"/> | Egykörös főzőzóna |
| | Sütőzóna → Oldal 8 |

5.5 Maradék hő-kijelzés

A főzőfelület minden főzőzónájához külön maradék hő-kijelzéssel rendelkezik. Amíg a maradék hő-kijelzés világít, ne érintse meg a főzőzónát.

| Kijelzés | Jelentés |
|----------|-------------------|
| | A főzőzóna forró. |
| | A főzőzóna meleg. |

6 A kezelés alapjai

6.1 A főzőlap be- és kikapcsolása

- Kapcsola be vagy ki a főzőlapot a ① főkapcsolóval. A főzőlap automatikusan kikapcsol, ha valamennyi főzőzóna 20 másodpercnél hosszabb ideig ki van kapcsolva.

ReStart

- Ha a kikapcsolást követő első 4 másodpercben bekapcsolja a főzőlapot, a főzőlap az addigi beállításokkal kezd el üzemelni.

6.2 A főzőzónák beállítása

A kívánt választható teljesítményfokozat kiválasztásához érintse meg az + vagy az - elemet. minden teljesítményfokozat rendelkezik egy köztes fokozattal is. Ezt egy pont jelöli.

Teljesítményfokozat

| | |
|---|------------------------------------|
| 1 | Legalacsonyabb teljesítményfokozat |
| 5 | Legmagasabb teljesítményfokozat |

Válasszon főzőzónát és teljesítményfokozatot

- A főzőzóna kiválasztásához kattintson a ① elemre.
- A következő 10 másodpercben válassza ki a beállítási tartományban a kívánt teljesítményfokozatot:
 - Koppintson a + gombra a 5 teljesítményfokozat megjelenítéséhez.
 - Koppintson a - gombra a 4 teljesítményfokozat megjelenítéséhez.
- A teljesítményfokozat be van beállítva.

Megjegyzés: Ha nincs edény a főzőzónán, vagy az edény nem megfelelő, villog a kiválasztott teljesítményfokozat. Bizonyos idő elteltével a főzőzóna kikapcsol.

QuickStart

- Ha egy edényt a főzőzónára helyez, mielőtt a főzőlapot bekapcsolná, a készülék felismeri az edényt és automatikusan kiválasztja a megfelelő főzőzónát. Majd a következő 20 másodpercben válassza ki a kívánt teljesítményfokozatot, különben a főzőlap kikapcsol.

Teljesítményfokozat módosítása és a főzőzóna kikapcsolása

- Válassza ki a főzőzónát.
- Koppintson a + vagy - szimbólumra, míg a kívánt teljesítményfokozat meg nem jelenik. A főzőzóna kikapcsolásához állítsa be a következőt: ⑦.

Főzőzóna gyors kikapcsolása

Tartsa nyomva a főzőzóna szimbólumát kb. 3 másodpercig. A főzőzóna kikapcsol.

6.3 Főzési ajánlások

A táblázat megmutatja, hogy mely ételhez mely teljesítményfokozat (—=) a megfelelő. A főzési idő (⑨ min) az élelmiszer jellegétől, súlyától, vastagságától és minőségétől függően változhat. Előmelegítéshez állítsa be a 8-9-es teljesítményfokozatot.

| | —= | ⑨ min |
|---|---------|----------|
| Olvasztás | | |
| Vaj, méz, zselatin | 1 - 2 | - |
| Felmelegítés és melegen tartás | | |
| Főtt virsli ¹ | 3 - 4 | - |
| Felolvastás és melegítés | | |
| Mélyhűtött spenót | 3 - 4 | 15 - 25 |
| Puhára párolás, forralás | | |
| Burgonyagombóc ¹ | 4. - 5. | 20 - 30 |
| Felvert szószok, pl. Béarnaise mártás, hollandi mártás | 3 - 4 | 8 - 12 |
| Forrázás, gőzölés, párolás | | |
| Rizs, kétszeres vízmennyiséggel | 2. - 3. | 15 - 30 |
| Héjában főtt burgonya | 4. - 5. | 25 - 35 |
| Tészta ¹ | 6 - 7 | 6 - 10 |
| Levesek | 3. - 4. | 15 - 60 |
| Zöldségek | 2. - 3. | 10 - 20 |
| Egytálcában kuktában | 4. - 5. | - |
| Párolás | | |
| Párolt sült | 4 - 5 | 60 - 100 |
| Pörkölt ² | 3 - 4 | 50 - 60 |
| Párolás/sütés kevés zsiradék-kal¹ | | |
| Hússzelet, natúr vagy panírozott | 6 - 7 | 6 - 10 |
| Steak (3 cm vastag) | 7 - 8 | 8 - 12 |
| Szárnyas mellehúsa (2 cm vastag) | 5 - 6 | 10 - 20 |
| Hamburger (2 cm vastag) | 6 - 7 | 10 - 20 |
| Hal és halfilé, panírozott | 6 - 7 | 8 - 20 |
| Rák és garnéla | 7 - 8 | 4 - 10 |
| Friss zöldség és gomba lepirítása | 7 - 8 | 10 - 20 |
| Mélyhűtött ételek, pl. serpenyőben sült ételek | 6 - 7 | 6 - 10 |
| Omlett (sütés egymás után) | 3. - 4. | 3 - 10 |
| Sütés bő olajban, 150-200 g adagonként 1-2 l olajban, adagonként sütve¹ | | |
| Mélyhűtött termékek, pl. hasábburgonya, csirkemáj | 8 - 9 | - |

¹ Fedő nélkül


² ***Melegítse elő 8-8 fokozaton

| | | | min |
|--|-------|---|-----|
| Zöldség, gomba, panírozva, sörtesztában vagy tempuraként | 6 - 7 | - | |
| ¹ Fedő nélkül | | | |
| ² ***Melegítse elő 8-8 fokozaton | | | |

7 Sütőzóna

Ha az edény teljesen befedi a főzőzónát, bekapcsol egy segéd áramfejlesztő és kibővíti a főzőzónát.

Az edény elhelyezése:

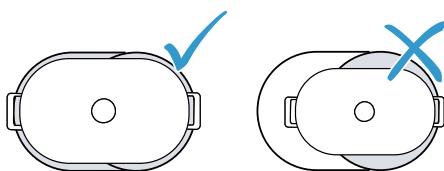

8 Időfunkciók

A főzőfelület három funkcióval rendelkezik a főzési idő beállításához:

- Kikapcsolás időzítése
- Jelzőóra

8.1 Kikapcsolás időzítése

Lehetővé teszi főzési idő programozását egy főzőhelyhez, illetve a főzőhely automatikus lekapcsolását a beállított idő letelte után.

Főzési idő programozása

1. Válassza ki a főzőzónát és a kívánt főzési fokozatot.
2. Koppintson az ikonra.
- ✓ A főzőzóna kijelzőjén világít a • szimbólum.
3. Válassza ki a + vagy a – szimbólummal a főzési időt.
- ✓ Az idő elkezd lefutni.

Megjegyzés: minden főzőzónához automatikusan beállíthatja ugyanazt a főzési időt. További információt itt talál:

→ "Alapbeállítások", Oldal 9.

9 PowerBoost

Nagyobb mennyiségű víz felforralását teszi lehetővé, mint a .

Ez a funkció akkor elérhető az összes főzőzóna számára, ha ugyanazon csoport másik főzőzónája nincs üzemben.

Ellenkező esetben a kiválasztott főzőzóna kijelzőjén villog a és a . Ezt követően a készülék automatikusan beállítja a következőt a funkció aktiválása nélkül: .

| | | | min |
|---|-------|---|-----|
| Aprósütemény, pl. fánk/berliner (töltött fánk), gyümölcs sörtesztában | 4 - 5 | - | |
| ¹ Fedő nélkül | | | |
| ² ***Melegítse elő 8-8 fokozaton | | | |

7.1 Sütőzóna hozzákapcsolása

1. Fedje le teljesen a főzőzónát az edénnyel.
2. Válasszon főzőzónát és állítsa be a teljesítményfokozatot.
- ✓ A főzőzóna be van kapcsolva és fűt.

7.2 Sütőzóna kikapcsolása

- Állítsa a következő jelzésre:
- ✓ A sütőzóna kikapcsolódik.

Főzési idő módosítása vagy törlése

1. Válassza ki a főzőzónát.
2. Koppintson a szimbólumra.
3. A főzési idő módosításához koppintson a + vagy – szimbólumra, illetve állítsa be a lehetőséget.

8.2 Jelzőóra

Lehetővé teszi jelzőóra beállítását 0 és 99 perc között. Ez a funkció a főzőzónáktól és az egyéb beállításoktól függetlenül működik. Ez nem kapcsolja ki automatikusan a főzőhelyeket.


A konyhai jelzőóra beállítása

1. Válasszon főzőhelyet, és koppintson kétszer az ikonra.
- ✓ A • világít a ☰ elem mellett.
2. A + vagy a – gombbal válassza ki a kívánt időt.
- ✓ Az idő lefut.

A jelzői idő módosítása vagy törlése

1. Érintse meg többször a szimbólumot, amíg a • jelzés világítani nem kezd a ☰ mellett.
2. A főzési idő módosításához koppintson a + vagy – szimbólumra, illetve állítsa be a lehetőséget.

Bekapcsoláshoz vagy kikapcsoláshoz nyomja meg a **BOOST** gombot.



10 Gyerekzár

A főzőlap gyerekzárral van felszerelve. Ezzel megakadályozhatja, hogy a gyermekek bekapcsolják a főzőlapot.
A funkció bekapcsolásához kapcsolja ki a főzőlapot.

A megérintésével 4 másodpercre be- vagy kikapcsol.

Ha a főzőlap minden kikapcsolásakor automatikusan be akarja kapcsolni a gyerekzárat, erről az Alapbeállítások → Oldal 9 című részben tájékozódhat.

11 Alapbeállítások

Készüléknek alapbeállításait a saját igényei szerint adhatja meg.

11.1 Az alapbeállítások áttekintése

| Kijelzés | Beállítás | Érték |
|----------|---|--|
| c 1 | Gyerekzár | 0 – Manuális. ¹ 1 – Automatikus. 2 – Kikapcsolva. |
| c 2 | Akusztikus jelzések | 0 – A nyugtázó jelzés és a hibajelzés ki van kapcsolva. 1 – Csak a hibajelzés van bekapcsolva. 2 – Csak a nyugtázó jelzés van bekapcsolva. 3 – minden hangjelzés be van kapcsolva ¹ . |
| c 5 | A főzési zónák automatikus kikapcsolása. | 00 - kikapcsolva. 01-99 - Az automatikus kikapcsolásig hátralévő idő. |
| c 6 | Időzítés vége hangjelzés időtartama | 1 – 10 másodperc ¹ 2 – 30 másodperc 3 – 1 perc |
| c 7 | Teljesítménykorlát Igény szerint lehetővé teszi a főzőlap összteljesítményének korlátozását, ha szükséges, az elektromos hálózat tulajdonságai alapján. A rendelkezésre álló beállítások a főzőfelület maximális teljesítményétől függnek. A pontos adatokat a típustáblán találja meg. Ha a funkció be van kapcsolva, és a főzőlap eléri a beállított teljesítménykorlátot, megjelenik a szimbólum, és nem állíthat be magasabb teljesítményfokozatot. | 0 – Kikapcsolva. ¹ - A főzőfelület maximális teljesítménye. 1 – 1000 W. Legkisebb teljesítmény. 2 – 1500 W. ... 3 – 3000 W. 13 amper esetén ajánlott. 3 – 3500 W. 16 amper esetén ajánlott. 4 – 4000 W. 4 – 4500 W. 20 amper esetén ajánlott. ... 9 – A főzőfelület maximális teljesítménye. |
| c 9 | A főzőzóna kiválasztásának ideje | 0 - Korlátozás nélkül: Beállíthatja az utolsóként kiválasztott főzőzónát, anélkül, hogy újra kiválasztaná. 1 - Korlátozottan: Beállíthatja az utolsóként kiválasztott főzőzónát a kiválasztást követő 10 másodpercen belül. Később a beállítás előtt újra ki kell választania a főzőzónát. |
| c 12 | Edényteszt Ezzel a funkcióval ellenőrizheti az edény minőségét. | 0 – Nem alkalmas. 1 – Nem optimális. 2 – Alkalmas. |
| c 0 | Gyári beállítások visszaállítása | 0 – Egyéni beállítások ¹ . 1 – Gyári beállítások. |

¹ Gyári beállítás

11.2 Az alapbeállításokhoz

Követelmény: A főzőlapnak kikapcsolt állapotban kell lennie.

1. A főzőlap bekapcsolásához érintse meg az ① elemet.
2. A következő 10 másodpercen érintse meg a ☰ szimbólumot, és tartsa nyomva 4 másodpercig.

| Termékinformáció | Kijelző |
|----------------------------------|---------|
| Műszaki vevőszolgálatok jegyzéke | 0 / |
| Gyártási szám | Fd |
| Gyártási szám 1 | 02. |
| Gyártási szám 2 | 05 |

- ✓ Az első négy kijelzés a termékinformációkat mutatja. Koppintson a + vagy a - szimbólumra az egyes kijelzések megjelenítéséhez.

12 Edényteszt

Az edény minősége nagymértékben befolyásolja a főzési folyamat gyorsaságát és eredményét.

Ezzel a funkcióval ellenőrizheti az edény minőségét.

Az ellenőrzés előtt győződjön meg arról, hogy az edény aljának mérete megegyezik-e a használt főzőzóna méretével.

Hozzáférés az alapbeállításokon keresztül lehetséges.
→ Oldal 9

12.1 Edényteszt elvégzése

1. A szobahőmérsékletű edényt töltse meg kb. 200 ml vízzel és helyezze azon főzőzóna közepére, amelynek átmérője leginkább egyezik az edény aljának átmérőjével.
2. Lépjön az alapbeállításokhoz, és válassza a következő beállítást: ☰ / 2.
3. Koppintson a + vagy a - szimbólumra. A főzőzóna-kijelzőknél villog a - kijelző.
- ✓ A funkció be van kapcsolva.
- ✓ 10 másodperc elteltével a főzőzóna kijelzőjén megjelenik az eredmény.

13 Tisztítás és ápolás

Annak érdekében, hogy készüléke hosszú ideig működőképes maradjon, tisztítsa és ápolja gondosan.

13.1 Tisztítószerek

Megfelelő tisztítószer és üvegkaparó az ügyfélszolgálaton, a kereskedésekben vagy az online-shopban www.bosch-home.com érhető el.

FIGYELEM!

A nem megfelelő tisztítószerek károsíthatják a készülék felületét.

- Soha ne használjon nem megfelelő tisztítószereket.
- Ne használjon semmilyen tisztítószert, amíg a főzőfelület forró. Ez a felület foltosodásához vezethet.

Alkalmatlan tisztítószerek

- Hígítatlan öblítőszer

3. Az alapbeállítások eléréséhez érintse meg az ☰ elemet.
- ✓ Váltakozva világít a + és - szimbólum, valamint a következő előre beállított érték: 0.
4. Annyiszor érintse meg egymás után a ☰ szimbólumot, amíg a kívánt beállítás meg nem jelenik.
5. A + vagy a - szimbólummal állítsa be a kívánt értéket.
6. Érintse meg a ☰ szimbólumot, és tartsa lenyomva 4 másodpercig.
- ✓ A készülék menti a beállításokat.

11.3 Kilépés az alapbeállításokból

- ▶ Az alapbeállítások elhagyásához és a főzőlap kikapcsolásához érintse meg a ① elemet.

12.2 Az eredmény ellenőrzése

A következő táblázatban nézheti meg, mit jelent ez az eredmény a főzési folyamat gyorsaságára és minőségére nézve.

Eredmény

- | | |
|---|---|
| 0 | Az edény nem alkalmas a főzőzónához, ezért nem melegszik fel. |
| 1 | Az edény lassabban melegszik fel az elvártnál, és a főzési folyamat nem zajlik optimálisan. |
| 2 | Az edény megfelelően melegszik fel, és a főzési folyamat optimálisan zajlik. |

Megjegyzés: Kedvezőtlen eredmény esetén helyezze az edényt egy kisebb főzőzónára, amennyiben van olyan.

A funkció bekapcsolásához érintse meg a + vagy a - elemet.

- Mosogatógéphez használatos tisztítószer
- Súrolószer
- Aggresszív tisztítószer, mint például sütőtisztító spray vagy folttisztító
- Karcolást okozó szivacsok
- Nagynyomású vagy gózsugaras tisztítógép

13.2 A főzőlap tisztítása

A főzőfelület minden használat után tisztítsa meg, hogy a főzési maradék ne égjen oda.

Követelmény: A főzőfelület legyen hideg. Csak cukor, rizskeményítő, műanyag vagy alufólia okozta foltok esetén ne hagyja lehűlni a főzőfelületet.

1. Az erős szennyeződést üvegkaparóval távolítsa el.

2. Tisztítsa meg a főzőfelületet üvegkerámia-tisztító szerrel.
Tartsa be a tisztítószer csomagolásán feltüntetett tisztítási utasításokat.

Tippek

- Üvegkerámiához készült speciális szivaccsal jó tisztítási eredmények érhetők el.
- Ha az edény alját tisztán tartja, a főzőlap felülete jó állapotban marad.

14 Zavarok elhárítása

A készüléken fellépő kisebb zavarokat saját maga is elháríthatja. Tanulmányozza a zavarelhárításról szóló információkat, mielőtt a vevőszolgálathoz fordulna. Ily módon elkerüli a felesleges költségeket.

⚠ FIGYELMEZTETÉS – Sérülésveszély!

A szakszerűtlen javítás veszélyes.

- ▶ A készüléket csak szakképzett személyek javíthatják.
 - ▶ Ha a készülék meghibásodott, hívja a vevőszolgálatot.
- "Vevőszolgálat", Oldal 12

⚠ FIGYELMEZTETÉS – Áramütés veszélye!

A szakszerűtlen javítás veszélyes.

- ▶ A készüléket csak szakképzett személyek javíthatják.
- ▶ A készülék javításához csak eredeti pótalkatrészeket szabad használni.
- ▶ Ha a készülék hálózati csatlakozóvezetéke vagy a készülék vezetéke megsérül, egyedi hálózati csatlakozóvezetékre vagy egyedi készülékvezetékre kell kicserélni, amely a gyártónál vagy vevőszolgálatánál kapható.

14.2 A kijelzőmezőn megjelenő utasítások

| Hiba | Ok és hibaelhárítás |
|--|--|
| Nem világít egy kijelző sem. | Az áramellátás megszakadt. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Más elektromos készülékek segítségével ellenőrizze, hogy áramkimaradás van-e. |
| Villognak a kijelzők. | A készüléket nem a kapcsolási rajznak megfelelően csatlakoztatták. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Csatlakoztassa a készüléket a kapcsolási rajznak megfelelően. |
| F2, F4, E 70/15, E 8 207, E 8208 | Az elektronika hibája <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ha a hibát nem lehet elhárítani, tájékoztassa a műszaki vevőszolgálatot. |
| F5 + teljesítménnyelmelegedés és hangjelzés | A kezelőfelület nedves, vagy egy tárgy takarja. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Száritsa meg a kezelőfelületet, vagy távolítsa el a tárgyat. |
| F5 és hangjelzés | Az elektronika túlmelegedett és lekapcsolt egy vagy minden főzőzónát. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Várjon addig, amíg az elektronika megfelelően lehűl. Végül nyomjon meg egy tetszőleges gombot a kezelőfelületen. |

13.3 Főzőfelület keretének tisztítása

Használat után tisztítsa meg a főzőfelület keretét, ha azon szennyeződés vagy foltok találhatók.

Megjegyzés: Ne használjon üvegkaparót.

1. A főzőfelület keretét meleg mosogatószeres vízzel és puha törlőkendővel tisztítsa.
Az új szivacsrendszert használat előtt alaposan mosza ki.
2. Puha törlőruhával törölje szárazra.

14.1 Figyelmeztetések

Megjegyzések

- Ha a kijelzőknél megjelenik az *E* elem, tartsa le nyomva a megfelelő főzőzóna érzékelőjét, és olvassa le a hibakódot.
- Ha a hibakód nem szerepel a táblázatban, válassza le a főzőfelületet a hálózatról, várjon 30 másodperct, majd csatlakoztassa újra. Ha ismét megjelenik a kijelzés, értesítse a műszaki vevőszolgálatot, és adja meg a pontos hibakódot.
- Amennyiben hiba lép fel, a készülék nem kapcsol készenléti módba.
- Annak érdekében, hogy a készülék elektromos alkatrészeit védje a túlmelegedéstől vagy az elektromos impulzusoktól, a főzőlap képes a teljesítményfokozat átmeneti csökkentésére.

| Hiba | Ok és hibaelhárítás |
|--------------|--|
| F1/F6 | A főzőzóna túlhevült, és a munkafelület védelmében kikapcsolt. ► Várjon addig, amíg az elektronika megfelelő mértékben lehűl, majd kapcsolja be újra a főzőzónát. |
| F8 | A főzőzóna hosszabb időn keresztül megszakítás nélkül üzemelt. ► Egyedi biztonsági lekapcsolás bekapcsolva. A főzőzóna beállításához érintsen meg egy tetszőleges szimbólumot és kapcsolja ki a kijelzőt. |
| E 9000/E9010 | Az üzemi feszültség hibás, kívül esik a normál üzemi tartományon. ► Forduljon az áramszolgáltatóhoz. |
| U400/E9011 | A főzőfelület nincs megfelelően csatlakoztatva. ► Válassza le a főzőlapot a hálózatról. Csatlakoztassa a főzőlapot a kapcsolási rajznak megfelelően. |
| dE | Be van kapcsolva a bemutató mód. ► Válassza le a főzőlapot a hálózatról. Várjon 30 másodpercet, majd csatlakoztassa újra a főzőlapot. A következő 3 percben érintsen meg egy tetszőleges érzékelőt. A bemutató mód már nem aktív. |

14.3 A készülék normál zörejei

Az indukciós készülékek időnként zajokat vagy rezgéseket kelthetnek, például zümmögést, zizegést, sziszegést, ritmikus vagy ventilátorzajokat bocsáthatnak ki.

15 Ártalmatlanítás

15.1 A régi készülék ártalmatlanítása

A környezetkímélő ártalmatlanításnak köszönhetően az értékes nyersanyagok újra felhasználhatók.

1. Húzza ki a hálózati csatlakozóvezeték dugóját.
2. Vágja el a hálózati csatlakozóvezetéket.
3. Környezetkímélő módon ártalmatlanítassa a készüléket.

Az aktuális ártalmatlanítási lehetőségekről a szakkereskedőnél, ill. a települési közigazgatásnál vagy önkormányzatról tájékozódhat.



Ez a készülék az elhasznált villamos-sági és elektronikai készülékekről szóló 2012/19/EU irányelvnek megfelelő jelölést kapott.

Ez az irányelv a már nem használt készülékek visszavételének és hasznosításának EU-szerte érvényes kereteit határozza meg.

16 Vevőszolgálat

A megfelelő környezetbarát tervezésről szóló rendelet szerint a működés szempontjából releváns eredeti pótalkatrészeket készülékeknek az Európai Gazdasági Térsegben való forgalomba hozatalától számítva legalább 10 évig beszerezheti vevőszolgálatunknál.

Megjegyzés: A vevőszolgálat tevékenysége a gyártói garanciális feltételek keretében ingyenes.

Az Ön országában érvényes garanciaidőről és garanciális feltételekről vevőszolgálatunktól, kereskedőjétől vagy weboldalunkról szerezhet részletes információkat. Ha a vevőszolgálathoz fordul, tartsa kézénél készüléke termékszámát (E-Nr.) és gyártási számát (FD).

A vevőszolgálat elérhetőségét megtalálja a vevőszolgálatok mellékelt jegyzékében vagy a weboldalunkon.

16.1 Termékszám (E-Nr.) és gyártási szám (FD)

A termékszámot (E-Nr.) és a gyártási számot (FD) a készülék típustábláján találja.

A típustáblát megtalálja:

- A készülék műszaki adatlapján.
- A főzőfelület alján.

A termékszám (E-Nr.) megtalálható az üvegkerámia fejlületen is. Az ügyféleléggedettségi index (CSI) és a gyártási szám (FD-Nr.) ezen kívül még az alapbeállításokban → Oldal 9 jeleníthető meg.

Készüléke adatait és a vevőszolgálat telefonszámát gyorsan megtalálja, ha feljegyzi magának az adatokat.

17 Próbaételek

Ezek a beállítások a minőségellenőrző intézetek részére készültek a készülékeink tesztelésének megkönyítése érdekében. A teszteket az indukciós főzőlapokhoz készült edénykészleteinkkel hajtottuk végre. Ezeket a tartozékkészleteket igény esetén utólag szaküzletekben vagy vevőszolgálatunkon keresztül, illetve az online shopban szerezheti be.

17.1 Csokoládébevonat olvasztása

Hozzávalók: 150 g keserűcsokoládé (55%-os kakaótartalom).

- Fazék, Ø 16 cm, fedő nélkül
 - Főzés: 1. teljesítményfokozat

17.2 Lencsefőzelék melegítése és melegen tartása

Recept a DIN 44550 szerint

Kezdő hőmérséklet 20 °C

Felmelegítés, keverés nélkül

- Fazék, Ø 16 cm, fedővel, mennyiség: 450 g
 - Felmelegítés: 1 perc 30 mp időtartam, 9 teljesítményfokozat
 - Továbbfőzés: 1. teljesítményfokozat
- Fazék, Ø 20 cm, fedővel, mennyiség: 800 g
 - Felmelegítés: 2 perc 30 mp időtartam, teljesítményfokozat 9
 - Továbbfőzés: 1. teljesítményfokozat

17.3 Lencsefőzelék melegítése és melegen tartása

Pl.: lencse átmérője: 5-7 mm, kezdő hőmérséklet 20 °C

1 perc melegítés után keverje meg

- Fazék, Ø 16 cm, fedővel, mennyiség: 500 g
 - Felmelegítés: kb. 1 perc 30 mp időtartam, 9 teljesítményfokozat
 - Továbbfőzés: 1. teljesítményfokozat
- Fazék, Ø 20 cm, fedővel, mennyiség: 1 kg
 - Felmelegítés: kb. 2 perc 30 mp időtartam, 9 teljesítményfokozat
 - Továbbfőzés: 1. teljesítményfokozat

17.4 Besamelmártás

Tej hőmérséklete: 7 °C

- Fazék, Ø 16 cm, fedő nélkül, Hozzávalók: 40 g vaj, 40 g liszt, 0,5 l tej (3,5%-os zsírtartalmú) és egy csipet só

Besamelmártás készítése

1. Olvassa meg a vajat, keverje hozzá a lisztet és a sót, majd melegítse fel az egészet.
 - Felmelegítés: 6 perc időtartam, 2 teljesítményfokozat
2. Adja a tejet a rántáshoz, és állandó keverés mellett forralja fel.
 - Felmelegítés: 6 perc 30 mp. időtartam, 7 teljesítményfokozat
3. Amikor a besamelmártás felforrt, hagyja további 2 percig állandó keverés mellett a főzőzónán.

- Továbbfőzés: 2 teljesítményfokozat

17.5 Tejberizs főzése fedővel

Tej hőmérséklete: 7 °C

- 1. A tejet addig melegítjük, amíg nem kezd el felfutni. Melegítse fedő nélkül. 10 perc melegítés után keverje meg.

2. Állítsa be az ajánlott teljesítményfokozatot, majd adja a tejhez a rizst, a cukrot és a sót.

Főzési idő a melegítéssel együtt kb. 45 perc.

- Fazék, Ø 16 cm, Hozzávalók: 190 g kerek szemű rizs, 90 g cukor, 750 ml 3,5%-os zsírtartalmú tej és 1 g só
 - Felmelegítés: kb. 5 perc 30 mp időtartam, teljesítményfokozat 8.
 - Továbbfőzés: 3 teljesítményfokozat
- Fazék, Ø 20 cm, Hozzávalók: 250 g kerek szemű rizs, 120 g cukor, 1 l 3,5%-os zsírtartalmú tej és 1,5 g só
 - Felmelegítés: kb. 5 perc 30 mp időtartam, teljesítményfokozat 8.
 - Továbbfőzés: 3 teljesítményfokozat, 10 perc után keverje meg

17.6 Tejberizs főzése fedő nélkül

Tej hőmérséklete: 7 °C

- 1. Adj a hozzávalókat a tejhez, és állandó keverés mellett melegítse fel.

2. Amikor a tej eléri a kb. 90 °C-os hőmérsékletet, válassza ki az ajánlott teljesítményfokozatot, és alacsonyabb fokozaton főzze kb. 50 percig.

- Fazék, Ø 16 cm, fedő nélkül, Hozzávalók: 190 g kerek szemű rizs, 90 g cukor, 750 ml 3,5%-os zsírtartalmú tej és 1 g só
 - Felmelegítés: kb. 5 perc 30 mp időtartam, teljesítményfokozat 8.
 - Továbbfőzés: 3 teljesítményfokozat
- Fazék, Ø 20 cm, fedő nélkül, Hozzávalók: 250 g kerek szemű rizs, 120 g cukor, 1 l 3,5%-os zsírtartalmú tej és 1,5 g só
 - Felmelegítés: kb. 5 perc 30 mp időtartam, teljesítményfokozat 8.
 - Továbbfőzés: 2. teljesítményfokozat

17.7 Rizs főzése

Recept a DIN 44550 szerint

Vízhőmérséklet: 20 °C

- Fazék, Ø 16 cm, fedő nélkül, Hozzávalók: 125 g hosszúszemű rizs, 300 g víz és egy csipet só
 - Felmelegítés: kb. 2 perc 30 mp időtartam, 9 teljesítményfokozat
 - Továbbfőzés: 2 teljesítményfokozat
- Fazék, Ø 20 cm, fedő nélkül, Hozzávalók: 250 g hosszúszemű rizs, 600 g víz és egy csipet só
 - Felmelegítés: kb. 2 perc 30 mp időtartam, 9 teljesítményfokozat
 - Továbbfőzés: 2. teljesítményfokozat

17.8 Sertés szűzpecsenye sütése

Szűzpecsenye kezdő hőmérséklete: 7 °C

- Serpenyő, Ø 24 cm, fedő nélkül, Hozzávalók: 3 szűzpecsenye (összsúly kb. 300 g, 1 cm vastag) és 15 g napraforgóolaj
 - Felmelegítés: kb. 1 perc 30 mp időtartam, 9 teljesítményfokozat
 - Továbbfőzés: 7 teljesítményfokozat

17.9 Crêpes készítése

Recept a DIN EN 60350-2 szerint

- Serpenyő Ø 24 cm, fedő nélkül, Hozzávalók: 55 ml tésztá minden egyes crêpe-hez
 - Felmelegítés: 1 perc 30 mp időtartam, 9 teljesítményfokozat
 - Továbbfőzés: 7 teljesítményfokozat

17.10 Mélyhűtött hasábburgonya sütése

- Fazék, Ø 20 cm, fedő nélkül, Hozzávalók: 2 l napraforgóolaj. minden adaghoz: 200 g mélyhűtött hasábburgonya, 1 cm vastag.
 - Felmelegítés: 9 teljesítményfokozat, míg az olaj hőmérséklete el nem éri a 180 °C-t.
 - Továbbfőzés: 9 teljesítményfokozat

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să consultați Ghidul utilizatorului digital.



Cuprins

| | | |
|----|--|----|
| 1 | Siguranță | 15 |
| 2 | Evitarea deteriorărilor | 17 |
| 3 | Protecția mediului și economisirea | 18 |
| 4 | Vase de gătit adecvate | 18 |
| 5 | Cunoașterea | 20 |
| 6 | Utilizarea de bază | 21 |
| 7 | Zona pentru crătie | 22 |
| 8 | Funcțiile de timp | 22 |
| 9 | PowerBoost | 22 |
| 10 | Sistemul de siguranță împotriva accesului copiilor | 23 |
| 11 | Setările de bază | 23 |
| 12 | Testarea vaselor de gătit | 24 |
| 13 | Curățare și îngrijire | 24 |
| 14 | Remediați defecțiunile | 25 |
| 15 | Evacuarea ca deșeu | 26 |
| 16 | Serviciul clienți | 26 |
| 17 | Preparatele de verificare | 27 |

1 Siguranță

Respectați următoarele instrucțiuni de siguranță.

1.1 Instrucțiuni generale

- Citiți cu atenție acest manual.
- Păstrați manualul cu instrucțiuni, certificatul aparatului, precum și informațiile privind produsul în vederea utilizării ulterioare sau înmânării acestora următorului proprietar.
- Nu este permisă punerea în funcțiune a aparatului dacă acesta a fost deteriorat în timpul transportului.

1.2 Utilizarea conform destinației

Racordarea fără ștecher a aparatelor poate fi efectuată numai de către personal de specialitate autorizat. În cazul avariilor rezultate în urma unei conectări eronate, dreptul de garanție este anulat.

Numai la montajul regulamentar corespunzător instrucțiunii de montaj este garantată siguranța la utilizare. Instalatorul este responsabil pentru funcționarea ireproșabilă la locul de instalare.

Utilizați acest aparat numai:

- pentru prepararea de alimente și băuturi.
- sub supraveghere. Supravegheați pentru scurt timp procesul de preparare pentru ca acesta să nu se întrețină.
- în locuința proprie și în încăperi închise din mediul casnic.
- până la o înălțime de 4000 m deasupra nivelului mării.

Nu folosiți aparatul:

- cu temporizare externă sau cu o telecomandă separată. Acest lucru nu este valabil în cazul în care funcționarea cu apărătoare înregistrate conform normei EN 50615 este opriță.

În cazul în care purtați un dispozitiv medical implantat care este activ (de ex. un stimulator cardiac sau un defibrilator), asigurați-vă consultându-vă cu medicul dvs. că acest dispozitiv corespunde Directivei 90/385/CEE a Consiliului Comunității Europene din 20 iunie 1990, precum și standardelor EN 45502-2-1 și EN 45502-2-2 și că a fost ales, implantat și programat conform VDE-AR-E 2750-10. Dacă aceste condiții necesare sunt îndeplinite și, în plus, se utilizează ustensile de bucătărie și vase de gătit care nu sunt metalice și cu mânere care nu sunt metalice, în condițiile unei utilizări conform destinației prevăzute, folosirea acestei plite cu inducție nu reprezintă niciun pericol.

1.3 Limitare a cercului de utilizatori

Acest aparat poate fi folosit de copii cu vârstă de peste 8 ani și de persoane cu capacitați fizice, senzoriale sau mintale reduse sau fără experiență și/sau cunoștințe numai dacă sunt supravegheați sau au fost instruiți referitor la utilizarea în siguranță a aparatului și au înțeles pericolele care rezultă din aceasta.

Copiii nu trebuie lăsați să se joace cu aparatul.

Curățarea și întreținerea realizată de către utilizator nu trebuie făcută de copii, în afară de cazul în care ei au vîrstă de 15 ani și mai mari și sunt supravegheați.

Copiii mai mici de 8 ani trebuie ținuți la distanță de aparat și de cablul de alimentare electrică al acestuia.

1.4 Utilizarea în siguranță

⚠ AVERTISMENT – Pericol de incendiu!

Fierberea nesupravegheată cu grăsimi sau ulei pe plită poate fi periculoasă și poate duce la izbucnirea unui incendiu.

- ▶ Nu lăsați niciodată nesupravegheate uleiurile și grăsimile încinse.
- ▶ În cazul izbucnirii unui incendiu, nu încercați niciodată să-l stingăți cu apă, ci deconectați aparatul, iar apoi acoperiți flăcările, de exemplu, cu un capac sau cu o pătură extințoare.

Suprafața de gătit se înfierbântă puternic.

- ▶ Nu așezați niciodată obiecte inflamabile pe suprafața de gătit sau în apropierea acesteia.
- ▶ Nu depozitați niciodată obiecte pe suprafața de gătit.

Aparatul se încinge.

- ▶ Nu păstrați niciodată obiecte inflamabile sau doze de spray în sertarele aflate direct sub plită.

Acoperitoarele pentru plită pot duce la survenirea unor accidente, de ex. din cauza suprăîncălzirii, aprinderii sau a materialelor care se pot sparge.

- ▶ Nu folosiți niciun fel de acoperitoare pentru plită.

După fiecare utilizare, deconectați plita de la întrerupătorul principal.

- ▶ Nu aşteptați până când zona de gătit se deconectează automat dacă pe aceasta nu mai sunt așezate oale și tigăi.

Alimentele se pot aprinde.

- ▶ Procesul de preparare trebuie să se desfășoare sub supraveghere. Procesele scurte de preparare trebuie suptavegheate constant.

⚠ AVERTISMENT – Pericol de arsuri!

În timpul utilizării, aparatul și piesele care pot fi atinse se înfierbântă, mai ales rama plitei dacă aceasta există.

- ▶ Este recomandat să acționați cu prudență și să evitați atingerea elementelor de încălzire.
- ▶ Copiii cu vîrstă de sub 8 ani trebuie să fie ținuți la distanță.

Grătarele amplasate pe plită pot provoca accidentări.

- ▶ Nu așezați niciodată grătare pe plită. Aparatul se încălzește în timpul funcționării.
- ▶ Înainte de curățare, lăsați aparatul să se răcească.

Obiectele metalice se înfierbântă foarte rapid pe plită.

- ▶ Nu așezați niciodată pe plită obiecte metalice, de exemplu, cuțite, furculițe, linguri și capace.

⚠ AVERTISMENT – Pericol de electrocutare!

Reparațiile executate incorrect sunt periculoase.

- ▶ Numai personalul de specialitate are permisiunea de a efectua lucrări de reparații la nivelul aparatului.
- ▶ La reparația aparatului trebuie utilizate numai piese de schimb originale.
- ▶ În cazul în care cablul de alimentare la rețeaua electrică sau cablul de racordare al acestui aparat se deteriorează, el trebuie înlocuit cu un cablu de alimentare la rețeaua electrică special, care poate fi achiziționat de la producător sau de la unitățile service abilitate ale acestuia.

Un aparat deteriorat sau un cablu de alimentare de la rețea deteriorat este periculos.

- ▶ Nu utilizați niciodată un aparat deteriorat.
- ▶ Dacă suprafața este ruptă, aparatul este deconectat pentru a se evita un posibil soc electric. În acest caz, aparatul nu este deconectat de la comutatorul principal ci de la siguranță de la tabloul de siguranțe.
- ▶ Nu trageți niciodată de cablul de alimentare electrică pentru a deconecta aparatul de la rețeaua de alimentare electrică. Scoateți în-

totdeauna din priză řtecherul cablului de alimentare electrică.

- ▶ Dacă aparatul sau cablul de alimentare electrică este deteriorat, deoncetași imediat siguranța de la tabloul de siguranțe.
- ▶ Contactați unitatea de serviceabilită. → Pagina 26

Pătrunderea umidității în interiorul aparatului poate provoca electrocutarea.

- ▶ Nu utilizați pentru curățarea aparatului apărate de curățat cu jet sub presiune sau cu jet de abur.

Izolația cablurilor aparatelor electrice se poate topi la atingerea pieselor fierbinți ale aparatului.

- ▶ Nu aduceți niciodată cablurile de racordare ale aparatelor electrice în contact cu piesele fierbinți ale aparatului.

Contactul obiectelor metalice cu suflanta din partea inferioară a plitei poate provoca un șoc electric.

- ▶ Nu depozitați obiecte metalice lungi, cu vârfuri ascuțite în sertarele de sub plită.

⚠ AVERTISMENT – Pericol de rănire!

Dacă există lichid între fundul oalei și ochiul de gătit, oalele pot sări brusc.

- ▶ Păstrați întotdeauna uscate ochiul de gătit și fundul oalei.
- ▶ Nu utilizați niciodată veselă de gătit congelată.

La prepararea în baie de apă, plita și recipientul de preparare se pot crăpa din cauza supraîncălzirii.

- ▶ Recipientul de preparare în baie de apă nu trebuie să atingă direct baza oalei umplute cu apă.
- ▶ Folosiți doar vase de gătit termorezistente. Un aparat cu suprafață crăpată sau spartă poate provoca tăieturi.
- ▶ Nu folosiți aparatul dacă are suprafață crăpată sau spartă.

⚠ AVERTISMENT – Pericol de asfixiere!

Copiii se pot înfășura în ambalaj sau și-l pot trage pe cap, asfixiindu-se.

- ▶ Nu lăsați copii în apropierea ambalajului.
- ▶ Nu lăsați copii să se joace cu materialul de ambalaj.

Copii pot aspira sau înghiți piesele mici și se pot asfixia.

- ▶ Nu lăsați copii în apropierea pieselor mici.
- ▶ Nu lăsați copii să se joace cu piesele mici.

2 Evitarea deteriorărilor

Aici găsiți cele mai frecvente cauze ale defecțiunilor și recomandări privind evitarea acestora.

| Defecțiune | Cauză | Măsură |
|--|---|---|
| Pete | Proces de preparare nesupravegheat. | Supravegheați procesul de preparare. |
| Pete, exfolieri | Alimente vărsate, mai ales alimente cu un conținut mare de zahăr. | Îndepărtați-le imediat cu o racletă pentru geomuri. |
| Pete, exfolieri sau fisurări ale suprafeței din sticlă | Vase de gătit defecte, vase de gătit cu strat emailat topit sau vase de gătit cu bază din cupru sau aluminiu. | Utilizați vase de gătit adecvate și aflate în stare optimă. |
| Pete, decolorări | Metode de curățare neadecvate. | Utilizați numai produse de curățare adecvate pentru suprafețele din vitroceramică și curățați plita numai când aceasta este rece. |
| Exfolieri sau fisurări ale suprafeței din sticlă | Lovituri sau vase de gătit căzute, accesorii pentru gătit sau alte obiecte dure sau ascuțite. | Când gătiți, nu loviți suprafața din sticlă și nu evitați căderea obiectelor pe plită. |
| Zgărieturi, decolorări | Baze aspre ale vaselor de gătit sau vasele de gătit au fost frecate de suprafața plitei. | Verificați vasele. Ridicați vasul de gătit de pe plită pentru a-l îndepărta de pe aceasta. |
| Zgărieturi | Sare, zahăr sau nisip. | Nu utilizați plita ca suprafață de lucru sau depozitare. |
| Deteriorări ale aparatului! | Fierberea într-un vas de gătit înghețat. | Nu utilizați niciodată vase de gătit înghețate. |

| Defecțiune | Cauză | Măsură |
|---|---|--|
| Deteriorări ale vaselor de gătit sau ale aparatului | Fierbere fără alimente introduse în vas. | Nu aşezați și nu încălziți niciodată un vas de gătit gol pe o zonă de gătit fierbinte. |
| Deteriorări ale sticlei | Material topit pe zona de gătit fierbinte sau capac fierbinte aşezat pe suprafața din sticlă. | Nu aşezați pe plită hârtie de copt, folie de aluminiu, vase din plastic sau capace pentru vasele de gătit. |
| Supraîncălzire | Vase de gătit fierbinți pe panoul de comandă sau pe cadru. | Nu aşezați vase de gătit fierbinți pe aceste zone. |

ATENȚIE!

Această plită este echipată cu un ventilator pe partea inferioară.

- Dacă sub plită se află un sertar, nu depozitați în acesta obiecte mărunte sau ascuțite, hârtie sau prosopă de bucătărie. Aceste obiecte pot fi aspirate și pot avaria ventilatorul sau pot afecta sistemul de răcire.
- Între interiorul sertarului și intrarea ventilatorului trebuie păstrată o distanță minimă de 2 cm.

3 Protecția mediului și economisirea

3.1 Predarea la deșeuri a ambalajului

Ambalajele sunt ecologice și reciclabile.

- Eliminați componentele separat, în funcție de tipul acestora.

3.2 Economisirea de energie

Respectând aceste instrucțiuni, consumul electric al aparatului dumneavoastră va fi și mai scăzut.

Alegeți zona de gătit corespunzătoare mărimii oalei. Poziționați centrul vasului de gătit.

Utilizați vase de gătit a căror diametru la bază corespunde cu diametrul zonei de gătit.

Recomandare: Producătorii de vase de gătit menționează în mod frecvent diametrul de sus al oalelor.

Acesta este deseori mai mare decât diametrul bazei.

- Vasele de gătit necorespunzătoare sau cele care nu acoperă complet zonele de gătit consumă multă energie.

Acoperiți întotdeauna oalele cu un capac potrivit.

- Dacă gătiți într-un vas fără capac, aparatul va consuma mai multă energie.

Ridicați capacul cât mai rar posibil.

- Dacă ridicați capacul, se pierde multă energie.

Folosiți un capac de sticlă.

- Prin capacul de sticlă puteți vedea interiorul oalei fără să fie necesar să ridicați capacul.

Utilizați oale și tigăi cu fundul plat.

- Oalele care nu au fundul plat măresc consumul de energie.

Utilizați vase de gătit corespunzătoare cantității de alimente.

- Vasele de gătit voluminoase umplute cu o cantitate mică de alimente necesită mai multă energie pentru a se încălzi.

Preparați cu o cantitate mică de apă.

- Cu cât cantitatea de apă din vasul de gătit este mai mare, cu atât mai multă energie este necesară pentru încălzire.

Reveniți cât mai repede posibil la o treaptă de preparare inferioară.

- Prin alegerea unei trepte de preparare îndelungată prea înalte se va irosi energie.

Informațiile despre produs conform (UE) 66/2014 se găsesc în certificatul aparatului inclus și pe internet, pe pagina de produs a aparatului dumneavoastră.

4 Vase de gătit adecvate

Un vas adecvat pentru utilizarea pe plitele cu inducție trebuie să aibă o bază feromagnetică, astfel încât să aibă atracție magnetică, iar baza acestuia trebuie să se potrivească cu dimensiunea zonei de gătit. În cazul în care vasul de gătit aşezat pe o zonă de gătit nu este detectat, aşezați-l pe o zonă de gătit cu un diametru mai mic.

4.1 Dimensiunea și caracteristicile vaselor de gătit

Pentru ca vasul de gătit să fie detectat corect, luați în considerare dimensiunea și materialul vasului de gătit. Bazele tuturor vaselor de gătit trebuie să fie complet plate și netede.

Cu Testarea vaselor de gătit puteți verifica dacă vasul de gătit este adecvat. Informații suplimentare sunt disponibile la rubrica
→ "Testarea vaselor de gătit", Pagina 24.

| Vas de gătit | Materiale | Caracteristici |
|-------------------------|---|--|
| Vas de gătit recomandat | Vasele din inox de tip sandviș distribuie optim căldura. Vase feromagnetic din oțel emailat sau din fontă ori vase speciale din inox, pentru prepararea cu inducție. | ACESTE VASE DE GĂTIT DISTRIBUIE UNIFORM CĂLDURA, SE ÎNCĂLZESC RAPID ȘI SUNT DETECTATE. ACESTE VASE DE GĂTIT SE ÎNCĂLZESC RAPID ȘI SUNT DETECTATE. |
| Adecvat | Baza nu este complet feromagnetică. Bazele vaselor cu componente din aluminiu. | DACĂ ZONA FEROMAGNETICĂ ESTE MAI MICĂ DE-CAȚ PARTEA INFERIOARĂ A VASELOR DE GĂTIT, NUMAI ZONA FEROMAGNETICĂ SE ÎNCĂLZEȘTE. ASTFEL, CĂLDURA NU SE VA DISTRIBUI UNIFORM. ACESTE BAZE ALE VASELOR DE GĂTIT REDUC DIMENSIUNEA SUPRAFEȚEI FEROMAGNETICE, DE ACEEA, LA VASUL DE GĂTIT ESTE TRANSMISĂ O PUTERE MAI MICĂ. ESTE POSIBIL CA VASELE SĂ FIE DETECTATE PARȚIAL SAU SĂ NU FIE DETECTATE DELOC ȘI, DE ACEEA, SE ÎNCĂLZESC INSUFICIENT. |
| Neadevcat | Vas de gătit cu o suprafață normală, subțire din oțel, sticlă, lut, cupru sau aluminiu. | |

Observații

- În principiu, nu introduceți plăci adaptoare între plată și vasul de gătit.
- Nu încălziți vase goale și nu utilizați vase cu baza subțire, deoarece acestea se pot încălzi puternic.


5 Cunoașterea

5.1 Prepararea cu inducție

Spre deosebire de prepararea convențională, prepararea cu inducție prezintă câteva diferențe și o serie de avantaje, precum economisirea de timp la coacere și prăjire, economisirea de energie, precum și asigurarea unor proceze de îngrijire și curățare mai ușoare. Aceasta asigură, de asemenea, un control mai bun al căldurii, deoarece căldura este generată direct la vasul de gătit.

5.2 Panou de comandă

Detaliile individuale, precum culoarea și forma, pot să difere față de cele din figură.

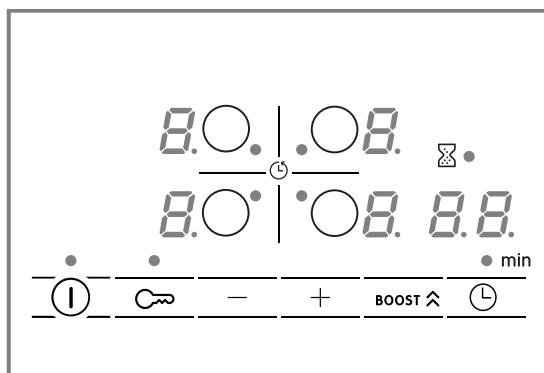

Câmpurile tactile

Senzor Funcție

| | |
|---------|--|
| Ⓐ | Întrerupător principal |
| Ⓑ | Selectare zonă de gătit |
| ⊖/+ | Selectarea setărilor |
| BOOST ⌂ | PowerBoost |
| ⌚ | Funcții de timp |
| ♾ | Sistemul de siguranță împotriva accesului copiilor |

Indicatoarele

Indicato- rul Funcția

| | |
|-----|-----------------------|
| Ⓐ | Starea de funcționare |
| Ⓑ | Trepte de preparare |
| H/h | Căldura reziduală |
| b | PowerBoost |
| ⌚ | Funcțiile de timp |

Câmpurile tactile și afișajele


La atingerea unui simbol se activează funcția respectivă.

- Mențineți curat și uscat panoul de comandă. Umiditatea afectează funcționarea.

- Nu așezați vase de gătit în apropierea afișajelor și senzorilor. Sistemul electronic se poate supraîncălzi.

5.3 Dispunerea zonelor de gătit

Puterea indicată a fost măsurată cu oale standard, conform descrierii din standardul IEC/EN 60335-2-6. Puterea poate să varieze în funcție de dimensiunea vasului de gătit sau de materialul acestuia.

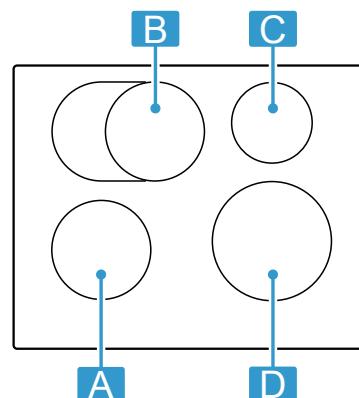

Zonă Cea mai mare treaptă de preparare

| | | |
|-------------|-----------------------------------|--------------------|
| A Ø 18 cm | Treapta de putere 9 PowerBoost | 1.800 W 3.100 W |
| B Ø 18 cm ⌂ | Treapta de putere 9 PowerBoost | 1.800 W 3.100 W |
| B Ø 28 cm ⌂ | Treapta de putere 9 PowerBoost | 2.000 W 3.700 W |
| C Ø 14,5 cm | Treapta de putere 9 PowerBoost | 1.400 W 2.200 W |
| D Ø 21 cm | Treapta de putere 9 PowerBoost | 2.200 W 3.700 W |

5.4 Zona de gătit

Înainte de a începe să gătiți, verificați dacă dimensiunea vasului de gătit corespunde zonei de gătit:

Zonă Tipul zonei de gătit

| | |
|---|---------------------------------|
| Ⓐ | Zonă de gătit cu circuit simplu |
| Ⓑ | Zona pentru crăie → Pagina 22 |

5.5 Indicatorul de căldură reziduală

Plita dispune de un indicator de căldură reziduală pentru fiecare zonă de gătit. Nu atingeți zona de gătit atât timp cât indicatorul de căldură reziduală este aprins.

Afișajul Semnificație

| | |
|---|-------------------------------|
| H | Zona de gătit este fierbinte. |
| h | Zona de gătit este caldă. |

6 Utilizarea de bază

6.1 Conectarea și deconectarea plitei

- Conectați și deconectați plita cu ajutorul comutatorului principal ①.
- Dacă toate zonele de gătit sunt deconectate pentru mai mult de 20 secunde, plita se deconectează automat.

ReStart

- Dacă conectați aparatul în primele 4 secunde de la deconectare, plita va fi pusă în funcțiuie cu setările anterioare.

6.2 Setarea zonelor de gătit

Pentru a selecta treapta de putere selectabilă dorită, atingeți + sau -.

Fiecare treapta de putere are o treapta intermediară. Aceasta este marcată cu un punct.

Treapta de putere

| | |
|---|--------------------------------|
| 1 | Treapta de putere cea mai mică |
| 9 | Treapta de putere cea mai mare |

Selectarea zonei de gătit și treptei de putere

- Pentru a selecta zona de gătit, atingeți ②.
- În următoarele 10 secunde, alegeți treapta de putere:
 - Atingeți + pentru a activa treapta de putere 9.
 - Atingeți — pentru a activa treapta de putere 4.
- Treapta de putere este setată.

Notă: Dacă pe zona de gătit nu se află niciun vas sau dacă oala nu este adecvată, indicatorul treptei de putere selectate se aprinde intermitent. Zona de gătit se deconectează după un anumit interval de timp.

QuickStart

- Dacă ridicați vasul de gătit de pe plită înainte de conectarea acesteia, acesta este detectat în momentul conectării și este selectată automat zona de gătit corespunzătoare. Apoi, în următoarele 20 de secunde, selectați treapta de putere, în caz contrar, plita se va deconecta.

Modificarea treptei de putere și deconectarea zonei de gătit

- Selectați zona de gătit.
- Atingeți + sau — până când apare treapta de putere dorită. Pentru a deconecta zona de gătit, setați ③.

Deconectarea automată a zonei de gătit

Atingeți timp de 3 secunde simbolul zonei de gătit. Zona de gătit se deconectează.

6.3 Recomandări privind fierberea

Tabelul indică ce treapta de putere (—≡) este adecvată pentru un anumit aliment. Durata de preparare (⌚ min) poate varia în funcție de tipul, greutatea, grosimea și calitatea alimentelor. Pentru preîncăzire, setați treapta de putere 8 - 9.

| | —≡ | ⌚ min |
|--|---------|----------|
| Topire | | |
| Unt, miere, gelatină | 1 - 2 | - |
| Încălzire și menținere caldă | | |
| Cârnăciori fierți ¹ | 3 - 4 | - |
| Decongelare și încălzire | | |
| Spanac, congelat | 3 - 4 | 15 - 25 |
| Poșare, înăbușire | | |
| Găluște de cartofi ¹ | 4. - 5. | 20 - 30 |
| Sosuri bătute, de exemplu, sos Bernaise, sos Hollandaise | 3 - 4 | 8 - 12 |
| Fierbere, preparare cu aburi, fierbere înăbușită | | |
| Orez, cu cantitate dublă de apă | 2. - 3. | 15 - 30 |
| Cartofi fierți în coajă | 4. - 5. | 25 - 35 |
| Paste ¹ | 6 - 7 | 6 - 10 |
| Supe | 3. - 4. | 15 - 60 |
| Legume | 2. - 3. | 10 - 20 |
| Tocană în oala sub presiune | 4. - 5. | - |
| Preparare înăbușită | | |
| Riță înăbușită | 4 - 5 | 60 - 100 |
| Gulaș ² | 3 - 4 | 50 - 60 |
| Preparare înăbușită/Prajire cu o cantitate mică de grăsime¹ | | |
| Șnițel, natur sau pane | 6 - 7 | 6 - 10 |
| Riță (grosime de 3 cm) | 7 - 8 | 8 - 12 |
| Piept de pasăre (grosime de 2 cm) | 5 - 6 | 10 - 20 |
| Hamburgeri (2 cm grosime) | 6 - 7 | 10 - 20 |
| Pește și file de pește, pane | 6 - 7 | 8 - 20 |
| Crabi și creveți | 7 - 8 | 4 - 10 |
| Sotarea legumelor și a ciupercilor proaspete | 7 - 8 | 10 - 20 |
| Preparate conglate, de exemplu, preparate la tigaie | 6 - 7 | 6 - 10 |
| Omletă (prajire consecutivă) | 3. - 4. | 3 - 10 |
| Prajire, 150-200 g per porție în 1-2 l de ulei, prajire în porții¹ | | |
| Produse conglate, de exemplu, cartofi Pai, crochete de pui | 8 - 9 | - |
| Legume, ciuperci, pane sau în aluat cu bere sau tempura | 6 - 7 | - |

¹ Fără capac

² Preîncăzire la treapta de preparare 8 - 8.


| | | | min |
|--|-------|---|-----|
| Produse mici de patiserie, de exemplu, gogoși/berlineze, fructe în aluat cu bere | 4 - 5 | - | |

¹ Fără capac
² Preîncălzire la treapta de preparare 8 - 8.

7 Zona pentru crăițe

Dacă vasul de gătit acoperă complet zona de gătit, este activat un inductor auxiliar, iar suprafața zonei de gătit este mărită.

Așezarea vasului de gătit:

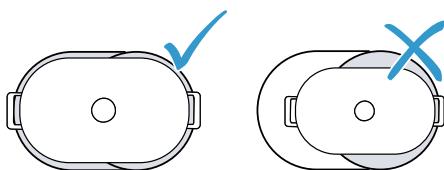

8 Funcțiile de timp

Plita dispune de mai multe funcții de reglare a duratei de preparare:

- Temporizator pentru oprire
- Temporizatorul

8.1 Temporizator pentru oprire

Permite programarea unei durate de preparare pentru o zonă de gătit și deconectarea automată a acesteia după expirarea duratei de timp setate.

Programarea duratei de preparare

1. Alegeți zona de gătit și treapta de preparare dorită.
2. Atingeți .
- ✓ Afişajul • al zonei de gătit se aprinde.
3. Setați durata de preparare cu + sau -.
- ✓ Începe derularea timpului.

Notă: Puteti seta automat aceeași durată de preparare pentru toate zonele de gătit. Pentru mai multe informații, consultați → "Setările de bază", Pagina 23.

Modificarea sau ștergerea duratei setate la temporizator

1. Selectați zona de gătit.

7.1 Activarea zonei pentru crăițe

1. Acoperiți complet zona de gătit cu vasul de gătit.
2. Selectați zona de gătit și reglați treapta de putere.
 - ✓ Zona de gătit este activată și încălzește.

7.2 Deconectarea zonei pentru crăițe

- Setați-o la 0.
- ✓ Zona pentru crăițe este deconectată.

2. Atingeți .

3. Pentru a modifica durata de preparare, atingeți + sau - sau setați 00.

8.2 Temporizatorul

Permite activarea unui temporizator cu o durată de la 0 până la 99 min. Această funcție este independentă de zonele de gătit și de alte setări. Zonele de gătit nu se deconectează automat.

Setarea ceasului de bucătărie cu alarmă

1. Selectați zona de gătit și atingeți de două ori .
- ✓ • de lângă se aprinde.
2. Selectați timpul dorit cu + sau -.
- ✓ Începe derularea duratei.

Modificarea sau ștergerea duratei setate la temporizator

1. Atingeți de mai multe ori până când afişajul • de lângă se aprinde.
2. Pentru a modifica durata de preparare, atingeți + sau - sau setați 00.


9 PowerBoost

Este posibilă o încălzire mai rapidă a unor cantități mai mari de apă decât cu treapta de preparare 9.

Această funcție este disponibilă pentru toate zonele de gătit atunci când cealaltă zonă din același grup nu este în funcțiune.

În caz contrar, pe afişajul zonei de gătit selectate se vor aprinde intermitent b și 9. Apoi, 9 este reglat automat, fără a activa funcția.

Pentru conectare sau deconectare, apăsați pe **BOOST** .



10 Sistemul de siguranță împotriva accesului copiilor

Plita este prevăzută cu un sistem de siguranță împotriva accesului copiilor. Astfel se previne conectarea plitei de către copii.

Pentru a putea conecta funcția, deconectați plita. Prin atingerea  timp de 4 secunde aceasta este conectată sau deconectată.

Dacă doriți să activați funcția de siguranță împotriva accesului copiilor la fiecare deconectare a plitei, consultați informațiile suplimentare din secțiunea Setările de bază → Pagina 23.

11 Setările de bază

Puteți regla setările de bază ale aparatului după cum este necesar.

11.1 Prezentare generală a setărilor de bază

| Indicator | Setare | Valoare |
|-----------|--|--|
| c 1 | Sistemul de siguranță împotriva accesului copiilor | 0 - Manual. ¹ 1 - Automat. 2 - Deconectat |
| c 2 | Semnale sonore | 0 - Semnalul de confirmare și semnalul de operare greșită sunt dezactivate. 1 - Numai semnalul de operare greșită este activat. 2 - Numai semnalul de confirmare este activat. 3 - Toate semnalele sonore sunt conectate ¹ . |
| c 5 | Oprirea automată a zonelor de gătit. | 00 - inchis. ¹ 01-99 - Minute până la deconectarea automată. |
| c 6 | Durata semnalului sonor de finalizare a duratei setate la temporizator | 1 - 10 secunde ¹ 2 - 30 de secunde 3 - 1 minut |
| c 7 | Limitarea puterii | 0 - Deconectat. Puterea maximă a plitei ¹ . 1 - 1000 W. Putere minimă. 2 - 1500 W. ... 3 - 3000 W. Recomandare pentru 13 A. 3 - 3500 W. Recomandare pentru 16 A. 4 - 4000 W. 4 - 4500 W. Recomandare pentru 20 A. ... 5 - Puterea maximă a plitei. |
| c 9 | Timpul de selectare a zonei de gătit | 0 - Nelimitat: Puteți seta în orice moment ultima zonă de gătit selectată fără a trebui să o selectați din nou. ¹ 1 - Limitat: Puteți seta ultima zonă de gătit selectată în decurs de 10 secunde de la selectare. După care trebuie să selectați din nou zona de gătit înainte de a efectua noi setări. |

¹ Setare din fabrică

| Indicator | Setare | Valoare |
|-----------|---|--|
| c 1 2 | Testarea vaselor de gătit Cu ajutorul acestei funcții puteți testa calitatea vasului de gătit. | 0 - Neadecvat. 1 - Nu este optim. 2 - Adevarat. |
| c 0 | Revenirea la setările din fabrică | 0 - Setări personalizate ¹ . 1 - Setări din fabrică. |

¹ Setare din fabrică

11.2 Pentru setările de bază

Cerință: Plita trebuie să fie deconectată.

- Pentru a conecta plita, atingeți ①.
- În următoarele 10 secunde, atingeți Cā timp de 4 secunde.

| Informații despre produs | Indicator |
|--|-----------|
| Lista unităților tehnice de service (TK) | 0 1 |
| Numărul de fabricație | Fd |
| Numărul de fabricație 1 | 02. |
| Numărul de fabricație 2 | 05 |

- Primele patru afișaje reprezintă informații despre produs. Atingeți + sau — pentru a vizualiza afișajele individuale.

12 Testarea vaselor de gătit

Calitatea vasului de gătit are o influență majoră asupra rapidității și rezultatului procesului de preparare.

Cu ajutorul acestei funcții puteți testa calitatea vasului de gătit.

Înainte de verificare, asigurați-vă că dimensiunea bazei vasului de gătit corespunde cu dimensiunea zonei de gătit utilizate.

Accesul se realizează prin intermediul setărilor de bază. → Pagina 23

12.1 Efectuarea Testarea vaselor de gătit

- Așezați vasul de gătit, umplut cu o cantitate de aproximativ 200 ml de apă, la temperatura camerei, în centrul zonei de gătit care se potrivește cel mai bine cu dimensiunea bazei vasului de gătit.
- Accesați setările de bază și selectați c 1 2.
- Atingeți + sau —. În zonele de gătit se aprinde intermitent indicatorul —.
- Funcția este activată.
- După 10 secunde, pe indicatoarele zonelor de gătit este prezentat rezultatul.

13 Curățare și îngrijire

Pentru a asigura funcționarea optimă a aparatului pentru o perioadă îndelungată de timp, curățați-l și îngrijiți-l cu atenție.

- Pentru a accesa setările de bază, atingeți Cā.
- c și 1 se aprind alternativ, precum și 0 ca valoare presetată.
- Mențineți apăsat Cā până când apare setarea dorită.
- Selectați valoarea dorită cu + sau —.
- Atingeți Cā timp de 4 secunde.
- Setările sunt memorate.

11.3 Părăsirea setărilor de bază

- Pentru părăsirea setărilor de bază deconectați plita atingând ①.

12.2 Verificarea rezultatului

În tabelul următor puteți consulta rezultatul cu privire la calitatea și rapiditatea și rapiditatea procesului de preparare.

Rezultatul

- | | |
|---|--|
| 0 | Vasul de gătit nu este adevarat pentru zona de gătit și de aceea nu se încalzește. |
| 1 | Vasul de gătit se încalzește mai lent decât se preconizează, iar procesul de preparare nu decurge optim. |
| 2 | Vasul de gătit se încalzește corect și procesul de preparare este în regulă. |

Notă: În cazul unor rezultate nesatisfăcătoare, așezați vasul de gătit pe o zonă de gătit mai mică dacă este necesar.

Pentru a activa funcția, atingeți + sau —.

13.1 Produse de curățare

Produsele de curățare corespunzătoare și dispozitivul pentru curățarea sticlei pot fi achiziționate de la unitățile de service, din comerț sau din magazinul online www.bosch-home.com.

ATENȚIE!

Produsele de curățare inadecvate pot deteriora suprafața aparatului.

- ▶ Nu folosiți niciodată produse de curățare inadecvate.
- ▶ Nu folosiți produse de curățare cât timp plita este încă fierbinte. Această acțiune poate duce la pătarea suprafetei.

Produse de curățare neadecvate

- Detergent de vase nediluat
- Detergent pentru mașina de spălat vase
- Produse de curățare abrazive
- Produse de curățare agresive, de ex. spray pentru cuptoare sau agenți de îndepărțare a petelor
- Bureți abrazivi
- Aparate de curățat cu jet sub presiune și cu jet de abur

13.2 Curățarea plitei

Curățați plita după fiecare utilizare, pentru a evita arderea resturilor de la gătit.

Cerință: Plita trebuie să fie rece. Numai în cazul îndepărțării petelor de zahăr, amidon din orez, material plastic sau folie de aluminiu, nu așteptați ca plita să se răcească.

1. Îndepărtați depunerile persistente de murdărie cu ajutorul unei raclete pentru geamuri.
2. Curățați plita cu un agent de curățare pentru suprafete vitroceramice.

Respectați indicațiile privind curățarea de pe ambalajul produsului de curățare.

Recomandări

- Pentru obținerea unor rezultate de curățare optimale, utilizați un burete special pentru suprafete vitroceramice.
- Menținând curată baza vasului de gătit, mențineți starea optimă a suprafetei plitei.

13.3 Curățarea ramei plitei

Curățați plita dacă aceasta este murdară sau pătată după utilizare.

Notă: Nu folosiți raclete pentru geamuri.

1. Curățați rama plitei cu o soluție fierbinte de apă și detergent de vase și cu o lavetă moale. Spălați bine bureții noi înainte de utilizare.
2. Apoi uscați-le cu o lavetă moale.

14 Remediați defectiunile

Defecțiunile minore pot fi remediate chiar de dumneavoastră. Înainte de a contacta unitatea de service, consultați informațiile privind remedierea defectiunilor. Astfel evitați cheltuielile inutile.

⚠ AVERTISMENT – Pericol de rănire!

Reparațiile executate incorrect sunt periculoase.

- ▶ Numai personalul de specialitate are dreptul de a executa reparații ale aparatului.
- ▶ Dacă aparatul este defect, înștiințați unitatea de service abilitată.
→ "Serviciul clienti", Pagina 26

⚠ AVERTISMENT – Pericol de electrocutare!

Reparațiile executate incorrect sunt periculoase.

- ▶ Numai personalul de specialitate are permisiunea de a efectua lucrări de reparații la nivelul aparatului.
- ▶ La reparația aparatului trebuie utilizate numai piese de schimb originale.
- ▶ În cazul în care cablul de alimentare la rețeaua electrică sau cablul de racordare al acestui aparat se deteriorează, el trebuie înlocuit cu un cablu de alimentare la rețeaua electrică special, care poate fi achiziționat de la producător sau de la unitățile service abilitate ale acestuia.

14.2 Indicațiile de pe afișaj

| Defecțiune | Cauzele și remedierea defectelor |
|---|--|
| Nu este aprins niciun indicator. | Alimentarea cu energie electrică este întreruptă. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Verificați cu ajutorul altor aparate electrice dacă s-a produs o pană de curent. |
| Aparatul nu este conectat conform schemei de conexiuni. | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Conectați aparatul conform schemei de conexiuni. |

14.1 Avertizări**Observații**

- Atunci când pe indicatoare apare *E*, mențineți apăsat senzorul zonei de gătit corespunzătoare pentru a putea citi codul de eroare.
- În cazul în care codul de eroare nu figurează în tabel, deconectați plita de la rețeaua de alimentare cu energie electrică, așteptați 30 de secunde, iar apoi reconectați-o. Dacă indicatorul se aprinde din nou, contactați unitatea de service abilitată și specificați cu exactitate codul de eroare.
- În cazul în care se produce o eroare, aparatul nu pornește în modul standby.
- Pentru a proteja componentele electronice ale aparatului împotriva supraîncălzirii sau șocurilor electrice, plita ar putea reduce temporar puterea treptei de putere.

| Defecțiune | Cauzele și remedierea defectelor |
|---|---|
| Nu este aprins niciun indicator. | Defecțiune la sistemul electronic ► Dacă defecțiunea nu poate fi remediată, apelați la unitatea tehnică de service abilitată. |
| Indicatoarele se aprind intermitent. | Panoul de comandă este umed sau este acoperit de un obiect. ► Uscați panoul de comandă sau îndepărtați obiectul respectiv. |
| <i>F2, F4, E 70/15, E 8 207, E 8208</i> | Sistemul electronic este supraîncălzit și a deconectat una sau toate zonele de gătit. ► Așteptați până când sistemul electronic s-a răcit suficient. Apoi, atingeți o tastă oarecare de pe panoul de comandă. |
| <i>F5 + Treapta de putere și semnalul sonor</i> | În zona panoului de comandă se află un vas de gătit fierbinte. Din acest motiv, sistemul electronic se poate încălzi excesiv. ► Ridicați vasul de gătit. Indicatorul de eroare se stinge la scurt timp după aceea. Puteți continua procesul de preparare. |
| <i>F5 și semnalul sonor</i> | În zona panoului de comandă se află un vas de gătit fierbinte. Pentru protejarea sistemului electronic, zona de gătit a fost deconectată. ► Ridicați vasul de gătit. Așteptați câteva secunde. Atingeți o suprafață de comandă oarecare. După stingerea afișajului de eroare, se poate continua procesul de preparare. |
| <i>F1/F6</i> | Plita este supraîncălzită și a fost deconectată în vederea protejării suprafetei de lucru. ► Așteptați până când sistemul electronic s-a răcit suficient, iar apoi reconectați zona de gătit. |
| <i>F8</i> | Zona de gătit a fost în funcțiune pentru o perioadă mai lungă de timp, fără întrerupere. ► Deconectarea individuală de siguranță este activat. Pentru activarea zonei de gătit, atingeți o tastă oarecare pentru a deconecta afișajul. |
| <i>E 9000/E9010</i> | Tensiunea de funcționare este incorectă și în afara domeniului normal de funcționare. ► Contactați furnizorul de energie electrică. |
| <i>U400/E9011</i> | Plita nu este conectată corect. ► Deconectați plita de la rețeaua de alimentare cu energie electrică. Conectați plita conform schemei de conexiuni. |
| <i>dE</i> | Modul Demo este activat. ► Deconectați plita de la rețeaua de alimentare cu energie electrică. Așteptați 30 de secunde și conectați plita. În următoarele 3 minute atingeți un senzor oarecare. Modul Demo este dezactivat. |

14.3 Zgomote normale produse de aparat

Ocazional, aparatul cu inducție poate produce zgomote sau vibrații precum bâzâit puternic, fâsâituri, pocnituri, zgomote de ventilator sau zgomote ritmice.

15 Evacuarea ca deșeu

15.1 Predarea aparatului vechi

Datorită reciclării ecologice se pot refolosi materii prime valoroase.

1. Scoateți ștecherul cablului de racordare la rețea din priză.
2. Separați cablul de alimentare.
3. Eliminați în mod ecologic aparatul.

Informații despre modalitățile curente de eliminare ecologică a aparatelor pot fi obținute de la distribuitorii comerciali de specialitate, dar și de la primăria sau administrația locală.



Acest aparat este marcat corespunzător directivei europene 2012/19/UE în privința aparatelor electrice și electronice vechi (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Directiva prescrie cadrul pentru o preluare înapoi, valabilă în întreaga UE, și valorificarea aparatelor vechi.

16 Serviciul clienți

Piese de schimb originale, relevante pentru siguranță, conform Regulamentului corespunzător referitor la designul ecologic se procură de la unitatea noastră de

service abilitată, pentru o durată de minim 10 ani de la punerea în circulație în interiorul Spațiului Economic European.

Notă: Reparațiile efectuate de personalul din cadrul unității de service abilitate în cadrul perioadei de garanție acordate de producător, în condițiile impuse de acesta, sunt gratuite.

Pentru informații detaliate despre perioada și condițiile de garanție din țara dumneavoastră, adresați-vă serviciului de asistență pentru clienți, distribuitorului local sau accesări site-ul nostru web.

Dacă apelați la Serviciul pentru clienți, trebuie să menționați numărul de identificare a produsului (E-Nr.) și numărul de fabricație (FD) al aparatului dumneavoastră.

Datele de contact ale serviciului pentru clienți le găsiți în lista atașată a unităților de service pentru client sau pe pagina noastră de internet.

16.1 Numărul de produs (Nr. E) și numărul de fabricație (FD)

Numărul produsului (Nr. E) și numărul de fabricație (FD) se găsesc pe plăcuța de tip a aparatului.

Plăcuța de fabricație se află:

- pe certificatul aparatului.
- pe partea inferioară a plitei.

Numărul produsului (E-Nr.) este specificat pe suprafața din vitroceramică Glaskeramik. Indexul unităților de service (KI) și numărul de fabricație (FD) sunt specificate în cadrul setărilor de bază → Pagina 23 .

Pentru găsi rapid și ușor datele aparatului dvs. și numărul de telefon al serviciului pentru clienți le puteți nota undeva să le aveți la indemână.

17 Preparatele de verificare

Aceste recomandări de reglare au fost întocmite pentru instituțiile de verificare, în vederea facilitării testării aparatelor noastre. Testele au fost efectuate cu seturile noastre de vase pentru plitele cu inducție. Dacă este necesar, aceste seturi de accesorii pot fi achiziționate ulterior din comerțul de specialitate, prin intermediul unităților noastre de service sau din magazinul nostru online.

17.1 Topirea glazurii

Ingrediente: 150 g de ciocolată neagră (55% cacao).

- Oală cu diametrul de 16 cm, fără capac
 - Fierbere: Treapta de putere 1.

17.2 Încălzirea și menținerea la cald a tocanei de linte

Rețetă conform DIN 44550

Temperatură inițială de 20 °C

Încălzire, fără amestecare

- Oală cu diametrul de 16 cm, cu capac, cantitate: 450 g
 - Încălzire: Durată de 1 min. 30 sec., treapta de putere 9
 - Fierbere îndelungată: treapta de putere 1.
- Oală cu diametrul de 20 cm, cu capac, cantitate: 800 g
 - Încălzire: Durată de 2 min. 30 sec., treapta de putere 9
 - Fierbere îndelungată: treapta de putere 1.

17.3 Încălzirea și menținerea la cald a tocanei de linte

De exemplu: Diametru al boabelor de linte de 5-7 mm.

Temperatură inițială de 20 °C

Amestecați după 1 min. de încălzire

- Oală cu diametrul de 16 cm, cu capac, cantitate: 500 g
 - Încălzire: Durată de 1 min. 30 sec., treapta de putere 9
 - Fierbere îndelungată: treapta de putere 1.

- Oală cu diametrul de 20 cm, cu capac, cantitate: 1 kg
 - Încălzire: Durată de 2 min. 30 sec., treapta de putere 9
 - Fierbere îndelungată: treapta de putere 1.

17.4 Sos Béchamel

Temperatura laptelui: 7 °C

- Oală cu diametrul de 16 cm, fără capac, ingrediente: 40 g de unt, 40 g de făină, 0,5 l de lapte cu 3,5% conținut de grăsimi și un vârf de linguriță de sare

Prepararea sosului Béchamel

1. Topiți untul, încorporați făina și sareea și încălziți amestecul.
 - Încălzire: Durată de 6 min., treapta de putere 2
2. Adăugați laptele peste rântaș și amestecați continuu până când începe să fierbă.
 - Încălzire: Durată de 6 min. 30 sec., treapta de putere 7
3. Când sosul Béchamel începe să fierbă, mai lăsați-l 2 minute pe zona de gătit, amestecând continuu.
 - Fierbere îndelungată: treapta de putere 2

17.5 Prepararea orezului cu lapte într-un vas acoperit cu capac

Temperatura laptelui: 7 °C

1. Încălziți laptele până când acesta începe să se umfle. Încălziți într-un vas fără capac. Amestecați după 10 min. de încălzire.

2. Setați treapta de putere recomandată și adăugați în lapte orezul, zahărul și sareea.

Timpul de preparare, inclusiv încălzire, aprox. 45 min.

- Oală cu diametrul de 16 cm, ingrediente: 190 g de orez cu bob rotund, 90 g de zahăr, 750 ml de lapte cu 3,5% conținut de grăsimi și 1 g de sare
 - Încălzire: Durată de 5 min. 30 sec., treapta de putere 8.
 - Fierbere îndelungată: treapta de putere 3

ro Preparatele de verificare

- Oală cu diametrul de 20 cm, ingrediente: 250 g de orez cu bob rotund, 120 g de zahăr, 1 l de lapte cu 3,5% conținut de grăsime și 1,5 g de sare
 - Încălzire: Durată de 5 min. 30 sec., treapta de putere 8.
 - Fierbere îndelungată: treapta de putere 3, amestecați după 10 min.

17.6 Fierberea orezului cu lapte într-un vas neacoperit cu capac

Temperatura laptelui: 7 °C

1. Adăugați ingredientele în lapte și încălziti-l amestecând continuu.
2. Când laptele atinge o temperatură de aproximativ 90 °C, selectați treapta de fierbere recomandată și lăsați-l să fiarbă ușor la o treaptă redusă timp de aproximativ 50 de minute.

 - Oală cu diametrul de 16 cm, fără capac, ingrediente: 190 g de orez cu bob rotund, 90 g de zahăr, 750 ml de lapte cu 3,5% conținut de grăsime și 1 g de sare
 - Încălzire: Durată de 5 min. 30 sec., treapta de putere 8.
 - Fierbere îndelungată: treapta de putere 3
 - Oală cu diametrul de 20 cm, fără capac, ingrediente: 250 g de orez cu bob rotund, 120 g de zahăr, 1 l de lapte cu 3,5% conținut de grăsime și 1,5 g de sare
 - Încălzire: Durată de 5 min. 30 sec., treapta de putere 8.
 - Fierbere îndelungată: treapta de putere 2.

17.7 Fierberea orezului

Rețetă conform DIN 44550

Temperatura apei: 20 °C

- Oală cu diametrul de 16 cm, cu capac, ingerdiente: 125 g de orez cu bob lung, 300 g de apă și un vârf de linguriță de sare
 - Încălzire: Durată de 2 min. 30 sec., treapta de putere 9
 - Fierbere îndelungată: treapta de putere 2
- Oală cu diametrul de 20 cm, cu capac, ingerdiente: 250 g de orez cu bob lung, 600 g de apă și un vârf de linguriță de sare
 - Încălzire: Durată de 2 min. 30 sec., treapta de putere 9
 - Fierbere îndelungată: treapta de putere 2.

17.8 Prăjirea pulpelor de porc

Temperatura inițială a pulpei: 7 °C

- Tigai cu diametrul de 24 cm, fără capac, ingrediente: 3 pulpe de porc, greutate totală de aproximativ 300 g, grosime de 1 cm, și 15 g de ulei de floarea-soarelui
 - Încălzire: Durată de 1 min. 30 sec., treapta de putere 9
 - Fierbere îndelungată: treapta de putere 7

17.9 Prepararea clătitelor

Rețetă conform DIN EN 60350-2

- Tigai cu diametrul de 24 cm, fără capac, ingerdiente: 55 ml de aluat pentru clătită
 - Încălzire: Durată de 1 min. 30 sec., treapta de putere 9
 - Fierbere îndelungată: treapta de putere 7

17.10 Prăjirea cartofilor păi congelați

- Oală cu diametrul de 20 cm, fără capac, ingerdiente: 2 l de ulei de floarea-soarelui. Pentru fiecare proces de ărajire: 200 g de cartofi congelați, cu grosimea de 1 cm.
 - Încălzire: Treapta de putere 9, până când uleiul atinge temperatura de 180 °C.
 - Fierbere îndelungată: treapta de putere 9









Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- Expert tips & tricks for your appliance
- Warranty extension options
- Discounts for accessories & spare-parts
- Digital manual and all appliance data at hand
- Easy access to Bosch Home Appliances Service

Free and easy registration – also on mobile phones:

www.bosch-home.com/welcome

BOSCH
HOME APPLIANCES
SERVICE

Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.bosch-home.com

A Bosch Company



9001822774 (031115)

hu, ro